
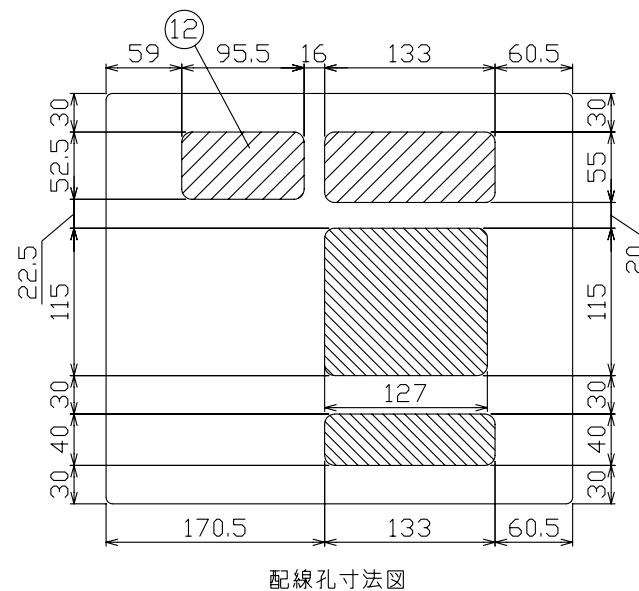
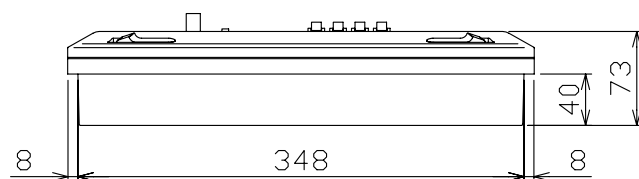
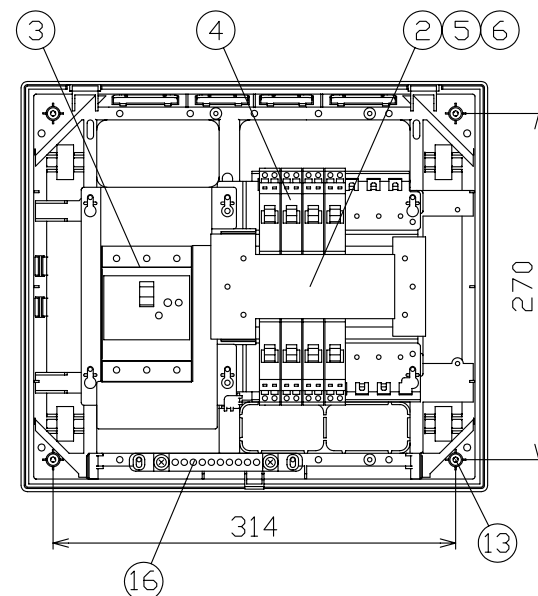
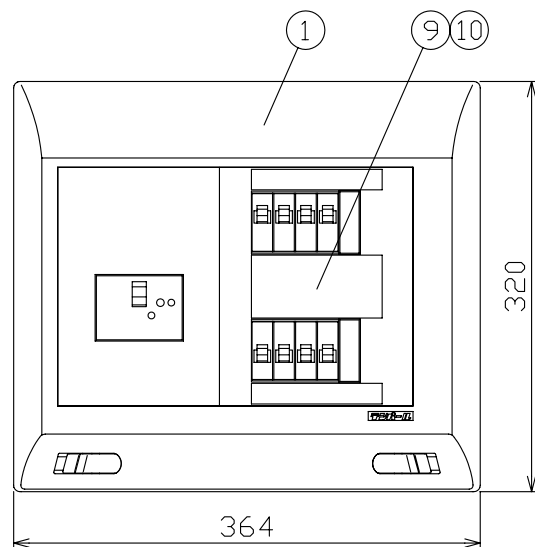
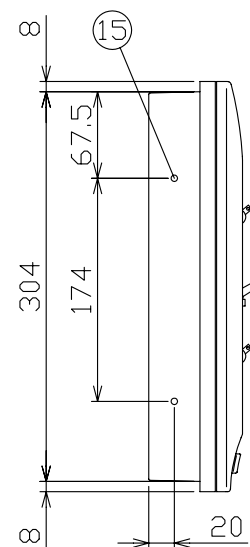
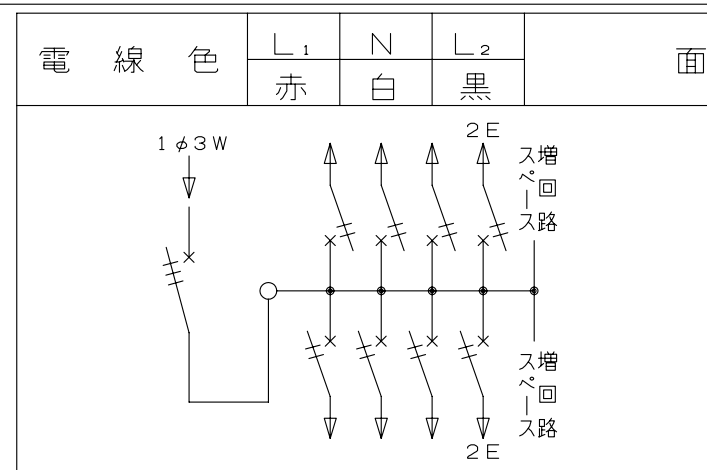


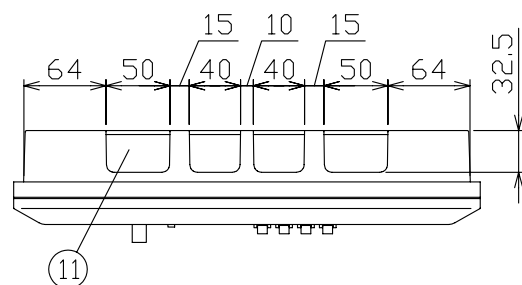

御 納 入 先	様		
	符号	部 分 品 名	備 考
	1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
	2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
	3	主幹用配線用遮断器	50AF B,C, 5.0kA
	4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
	5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
	6	200V切替板	銅板 30A 容量
	7		
	8		
	9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
	10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
	11	配 線 孔	ノックアウト式
	12	配 線 孔	\\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\\\ 部ノックアウト式
	13	本体取付ネジ	4 - $\phi 4.5 \times 30$
	14		
	15	半埋込取付用サイドノック	4 - $\phi 5$
	16	速結式アース中継端子	M 5 $\times$ 2 , 速結端子10P
	17		
	18		
	19		

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1		5	9
3		7	
2		6	10
4		8	

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用配線用遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		配線用遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	住宅用分電盤		
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	定格電流		6 0 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図				
	—	50 A BU-531EC	—	6 B-1N	2 B-2N		2	—				今本	羽生	品田	長力	型式	YB35082		
												テンパール工業株式会社							