
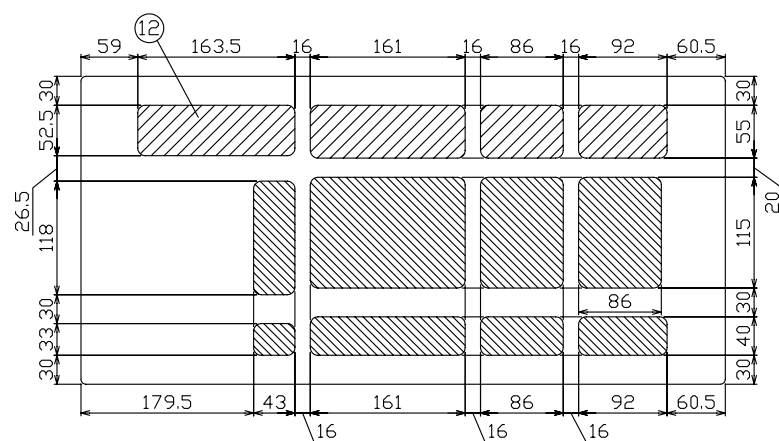
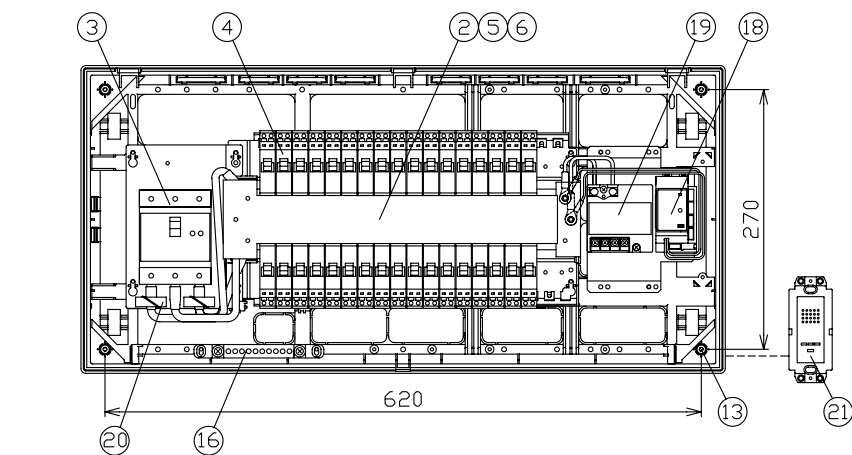
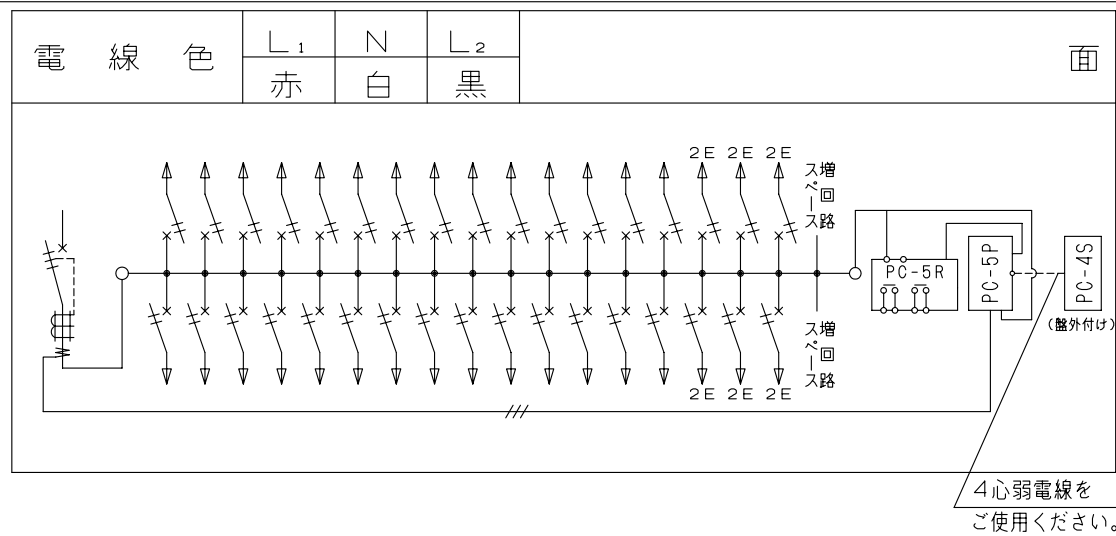
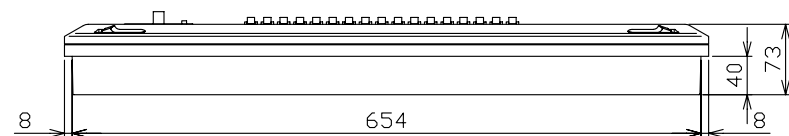
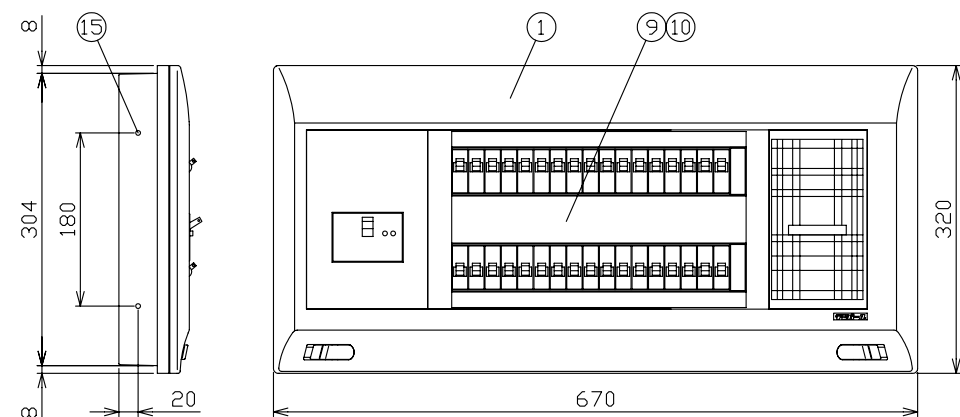


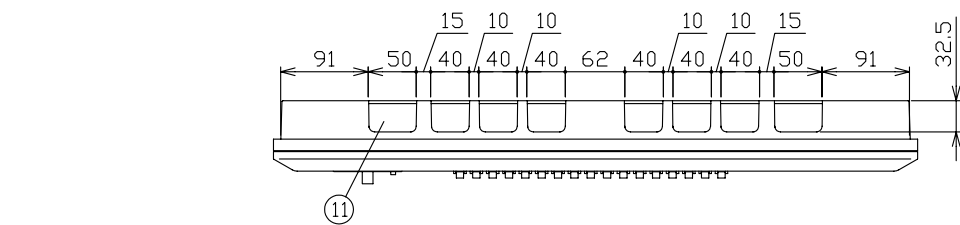

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29	33
3	7	11	15	19	23	27	31	35
2	6	10	14	18	22	26	30	34
4	8	12	16	20	24	28	32	36

備 考	リミッ ター ス ペ ー ス	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付 属 機 器 取 付 ス ペ ー ス	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図番		
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		相線式	1φ3W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日				
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A							承認	検図	設計	製図				
		主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	100A GBU-103・1KC	—	28 B-1N	6 B-2N		2	—	定格電流	100A	色 彩	マンセル 8GY9,7ノ0,2	○今本	○羽生	○上木	○上木	住宅用分電盤	