
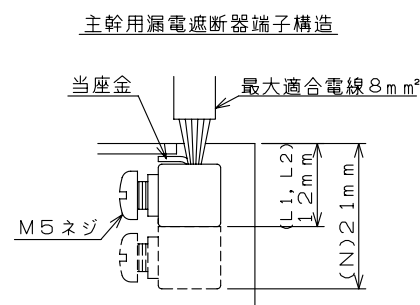
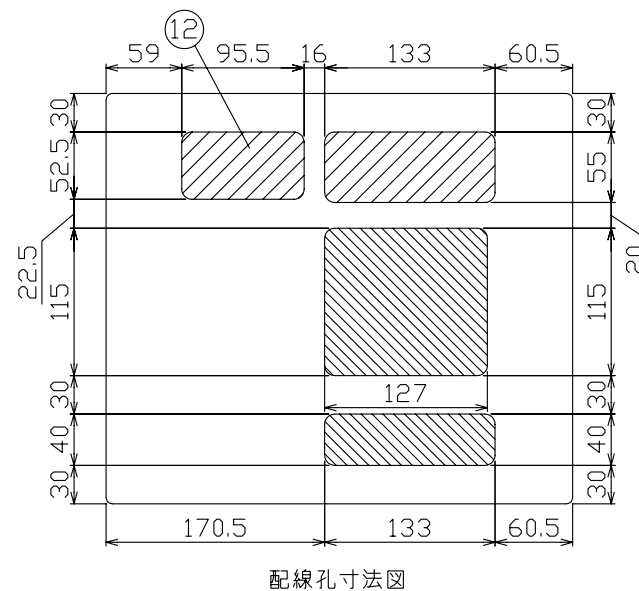
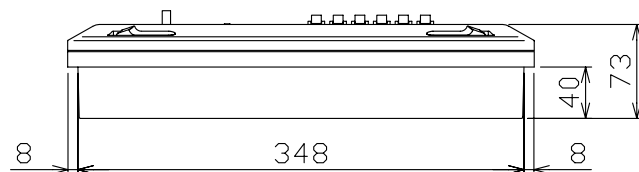
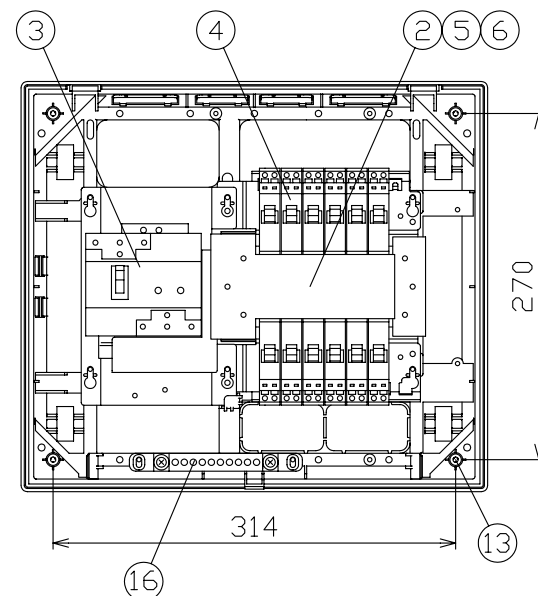
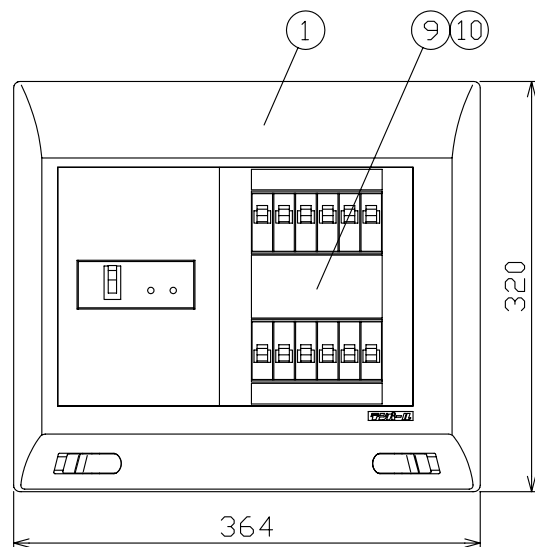
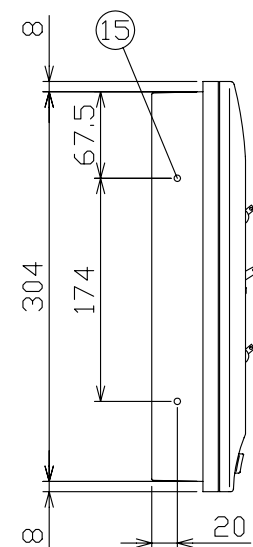
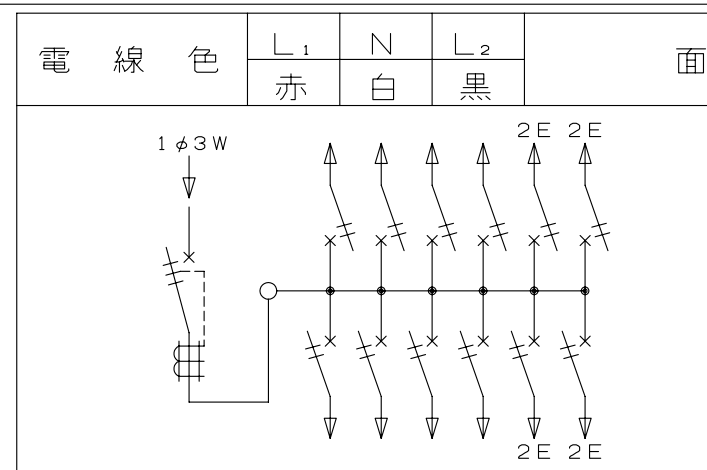


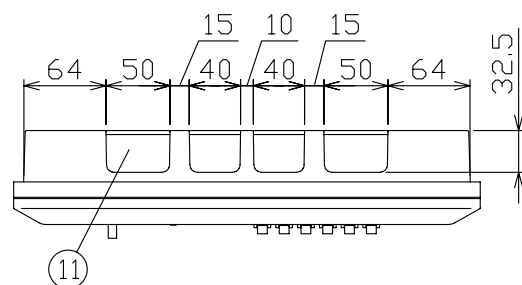

備 考		主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		リミッター スペース	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	相線式	1φ3W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日					
			3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A					承認	検図	設計	製図				
		—	30A GBU-3・1HEA	—	8 B-1N	4 B-2N	—	—		定格電流	30A	色 彩	マンセル 8GY9,7ノ0,2	（印） 今本	（印） 羽生	（印） 品田	（印） 上木	住宅用分電盤	
													テンパール工業株式会社				型式	YG3312	