
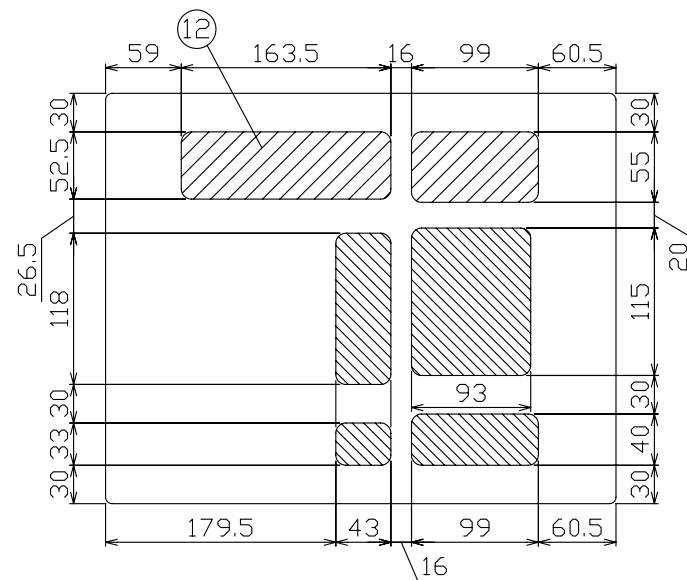
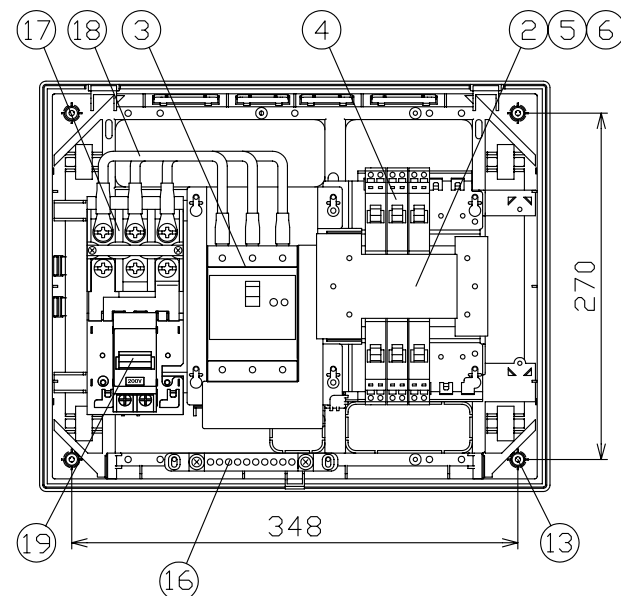
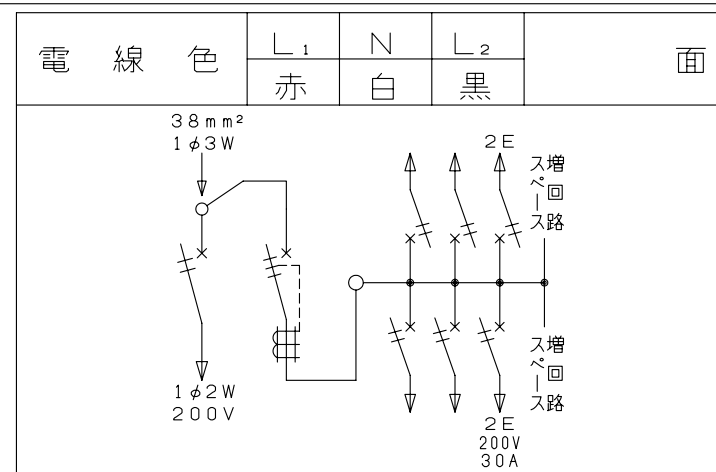
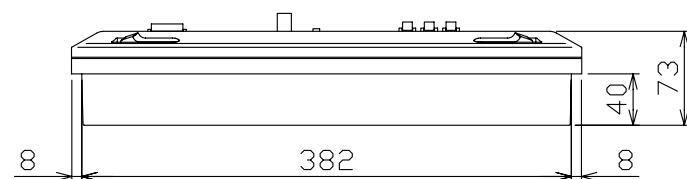
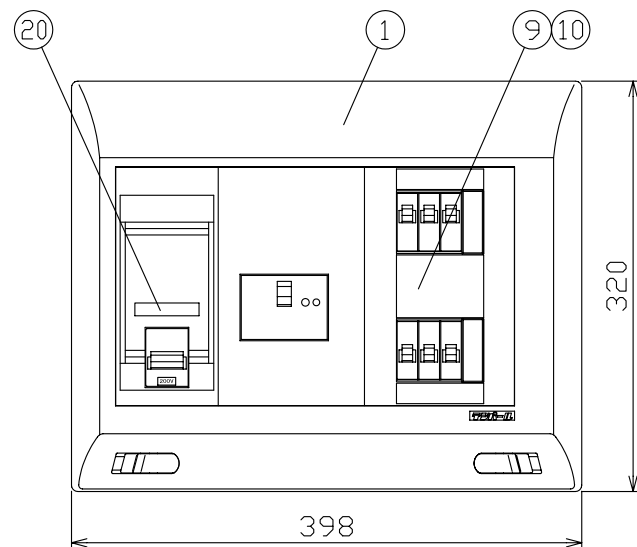
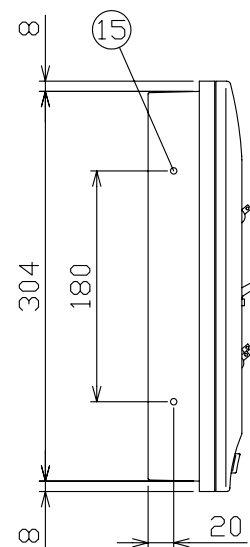


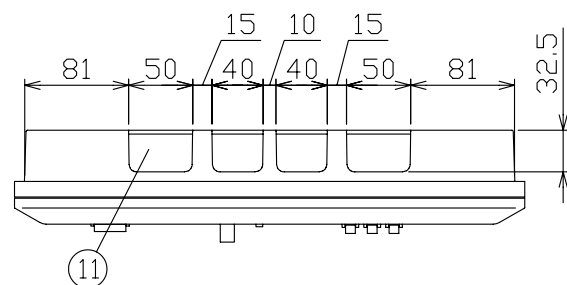

配線孔寸法図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	端 子 台	日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8
18	電線(端子台～主幹)	600V EM-IE 電線 14mm ²
19	電気温水器用配線用遮断器	50AF B,C, 2,5kA
20	温水器用シール	キャビネットカバー表面に貼付

カバー式外面操作形とする。

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1		5	
3		7	
2		6	
4		8	

備 考	温水器用開閉器	主 開 閉 器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
	配線用遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			住宅用分電盤		
	2 P 2 E	3 P 2 E	P E A	2 P 1 E 20 A	2 P 2 E 20 A	2 P 2 E 30 A	定格電流		6 0 A	色 彩	マンセル 8 G Y 9.7 / 0.2	承認	検図	設計	製図				
	(200V)						(200V) (1H用)						今本	羽生	品田	長力			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	40 A B-2N	40 A GBU-53・1EC	－	4 B-1N	1 B-2N	1 B-2N	2	－					テンパール工業株式会社				型式	YG34062IB4L （電気温水器・IHクッキングヒーター用）	