

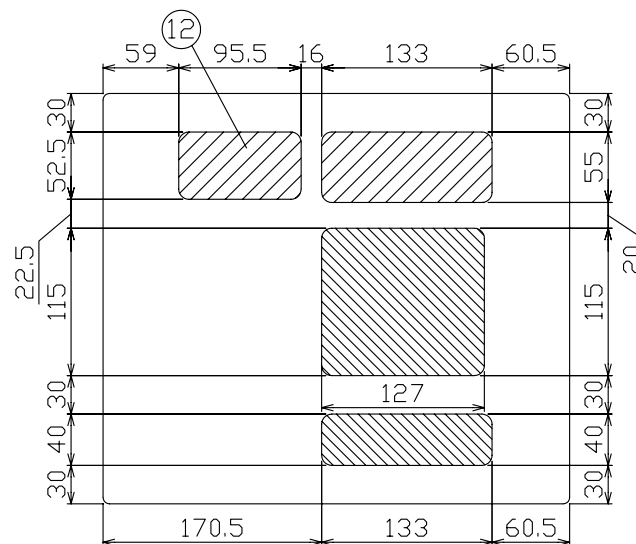
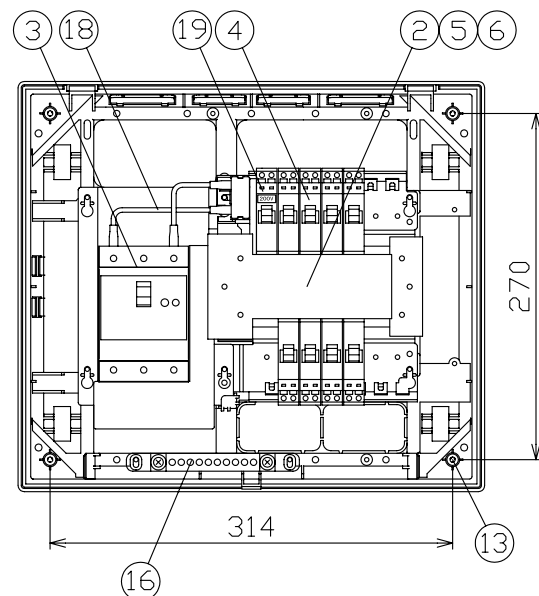
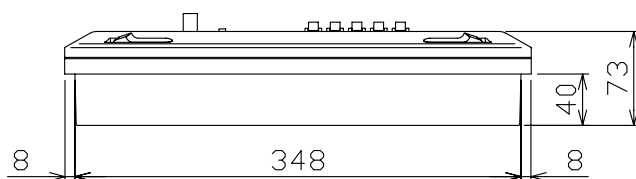
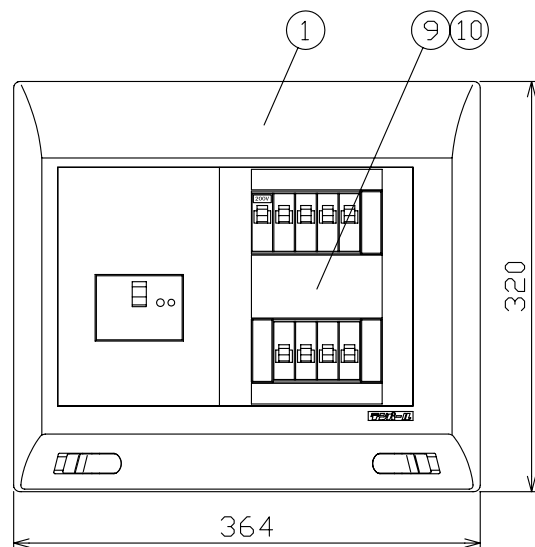
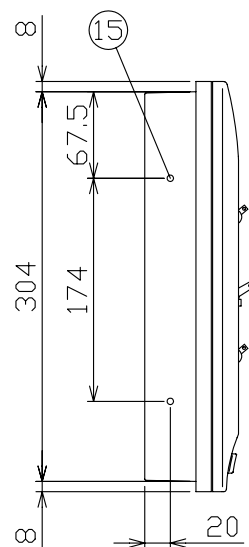


< 温水器用回路 >

・配線：L1(赤)－L2(黒)

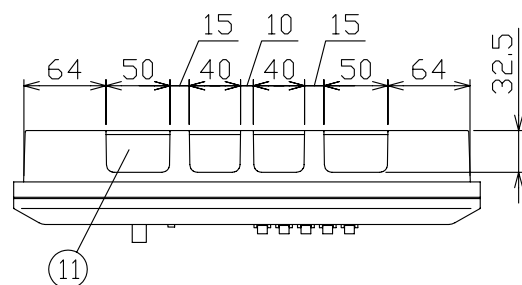

配線孔寸法図

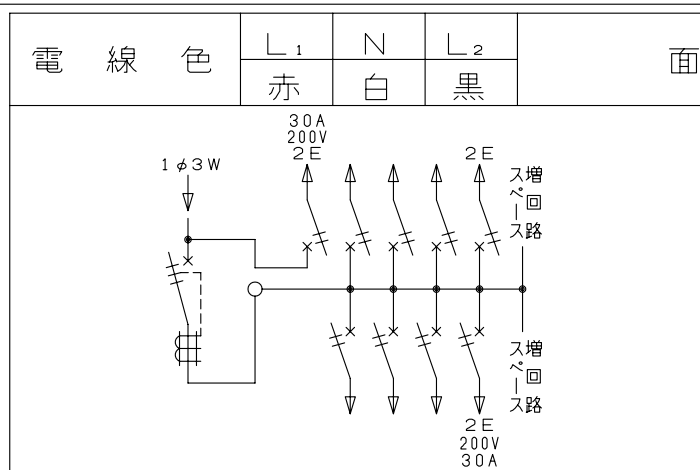

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	電線(分岐部端子台~主幹)	600V HIV電線 φ2mm
19	電気温水器用配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付

カバー式外面操作形とする。

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
温水器		3	7
1		5	9
		4	8
2		6	10

備 考	リミッター スペース	主開閉器	温水器用開閉器	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番										
		漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤	型式	Y G 3 4 0 8 2 I B 3 C （電気温水器・IHクッキングヒーター用）					
		3 P 2 E	2 P 2 E	2 P 1 E 2 0 A	2 P 2 E 2 0 A	2 P 2 E 3 0 A																						
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	40 A GBU-53・1EC	30 A B-2N	6 B-1N	1 B-2N	1 200V （IH用） B-2N	2	—	定格電流	60 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	（今本）	（羽生）	（品田）	（長力）												
														テンパール工業株式会社														