
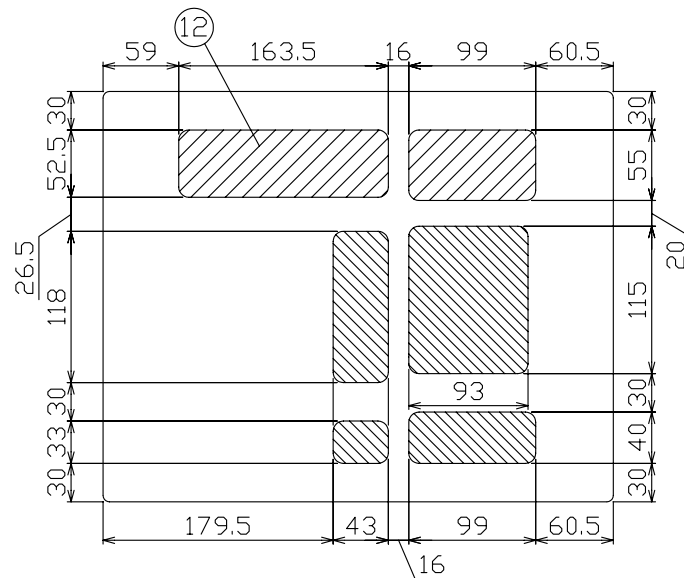
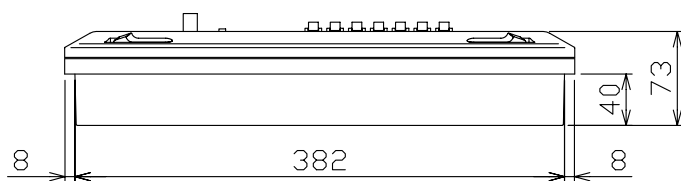
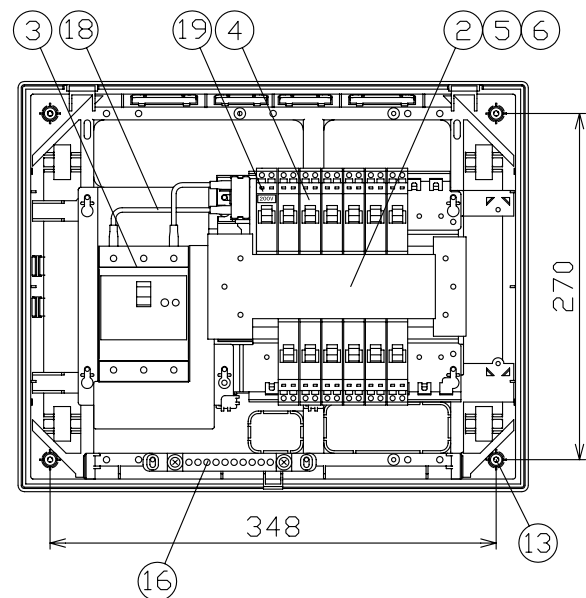
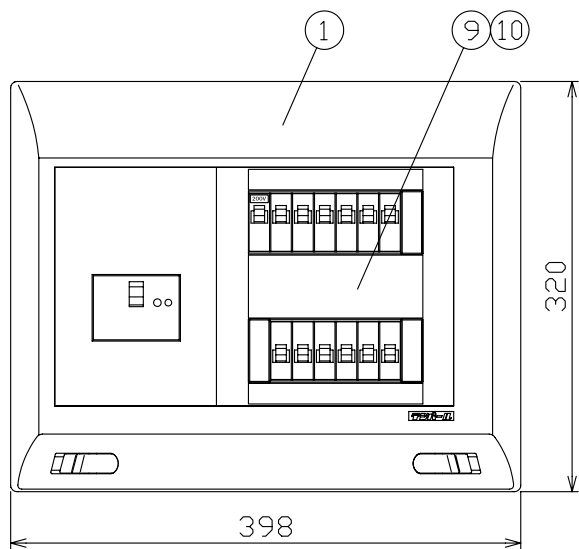
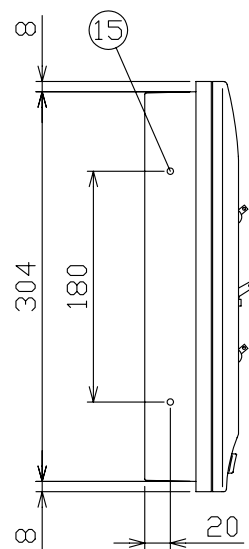
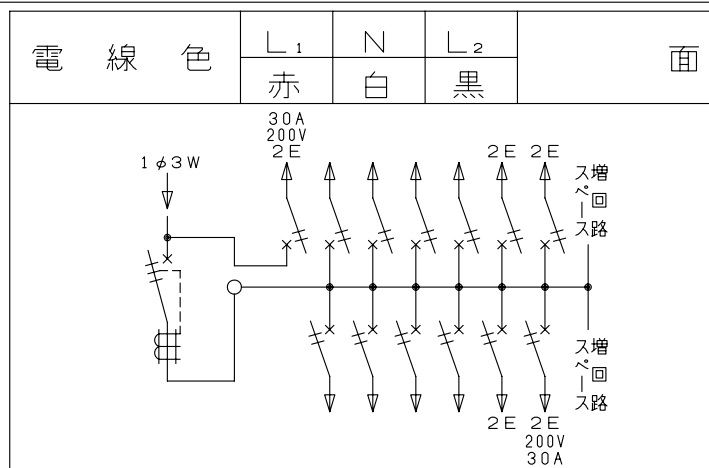


・配線：L1(赤)-L2(黒)

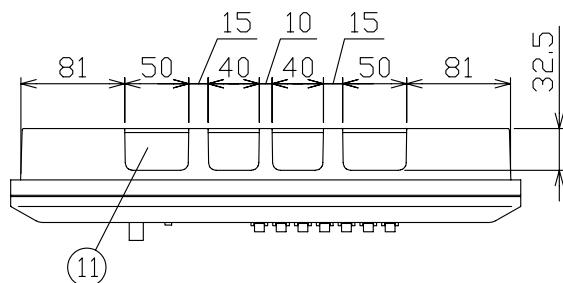

### 配線孔寸法図

|                  |               |                            |
|------------------|---------------|----------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |               |                            |
|                  | 様             |                            |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                        |
| 1                | キャビネット        | スチロール樹脂 UL-94 V-2          |
| 2                | 母線            | 銅板 60A容量(分岐30A容量)          |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形   |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付 |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                  |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                  |
| 7                |               |                            |
| 8                |               |                            |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付             |
| 11               | 配 線 孔         | ノックアウト式                    |
| 12               | 配 線 孔         | //// 部開口, \\\ 部ノックアウト式     |
| 13               | 本体取付ネジ        | 4 - φ4,5 x 30              |
| 14               |               |                            |
| 15               | 半埋込取付用サイドノック  | 4 - φ5                     |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P          |
| 17               |               |                            |
| 18               | 電線(分岐部端子台~主幹) | 600V HIV 電線 φ2mm           |
| 19               | 電気温水器用配線用遮断器  | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付 |

カバー式外面操作形とする。

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 回   | 路 | 銘   | 板   |
|-----|---|-----|-----|
| 温水器 | 3 | 7   | 1 1 |
| 1   | 5 | 9   | 1 3 |
|     | 4 | 8   | 1 2 |
| 2   | 6 | 1 0 | 1 4 |

| 備 考                                                                      | リミッター<br>スペース | 主開閉器       | 温水器用開閉器 | 分 岐 開 閉 器 数 |          |          |               | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                    | 尺度          | ／     |    |   |        | 図 番                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------|-------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------|---------|---------------------|--------------------|-------------|-------|----|---|--------|-------------------------------------|--|
|                                                                          |               | 漏電遮断器      | 安全ブレーカ  | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   | 増 回 路<br>スペース |                | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付          | 年 月 日 |    |   | 住宅用分電盤 |                                     |  |
|                                                                          |               | 3P2E       | 2P2E    | 2P1E 20A    | 2P2E 20A | 2P2E 30A | 定格電流          |                | 6 0 A     | 色 彩     | マンセル<br>8GY9.7／0.2  | 承認                 | 検図          | 設計    | 製図 |   |        |                                     |  |
|                                                                          |               | —          | 40 A    | 30 A        | 8        | 3        | 1             |                | 2         | —       | —                   | —                  | —           | —     | —  | — |        |                                     |  |
|                                                                          |               | GBU-53・1EC | B-2N    | B-1N        | B-2N     | B-2N     | —             |                | —         | —       | —                   | —                  | —           | —     | —  | — |        |                                     |  |
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 |               | —          | 40 A    | 30 A        | 8        | 3        | 1             | 2              | —         | —       | —                   | —                  | テンパール工業株式会社 |       |    |   | 型式     | YG34122IB3C<br>（電気温水器・IHクッキングヒーター用） |  |