


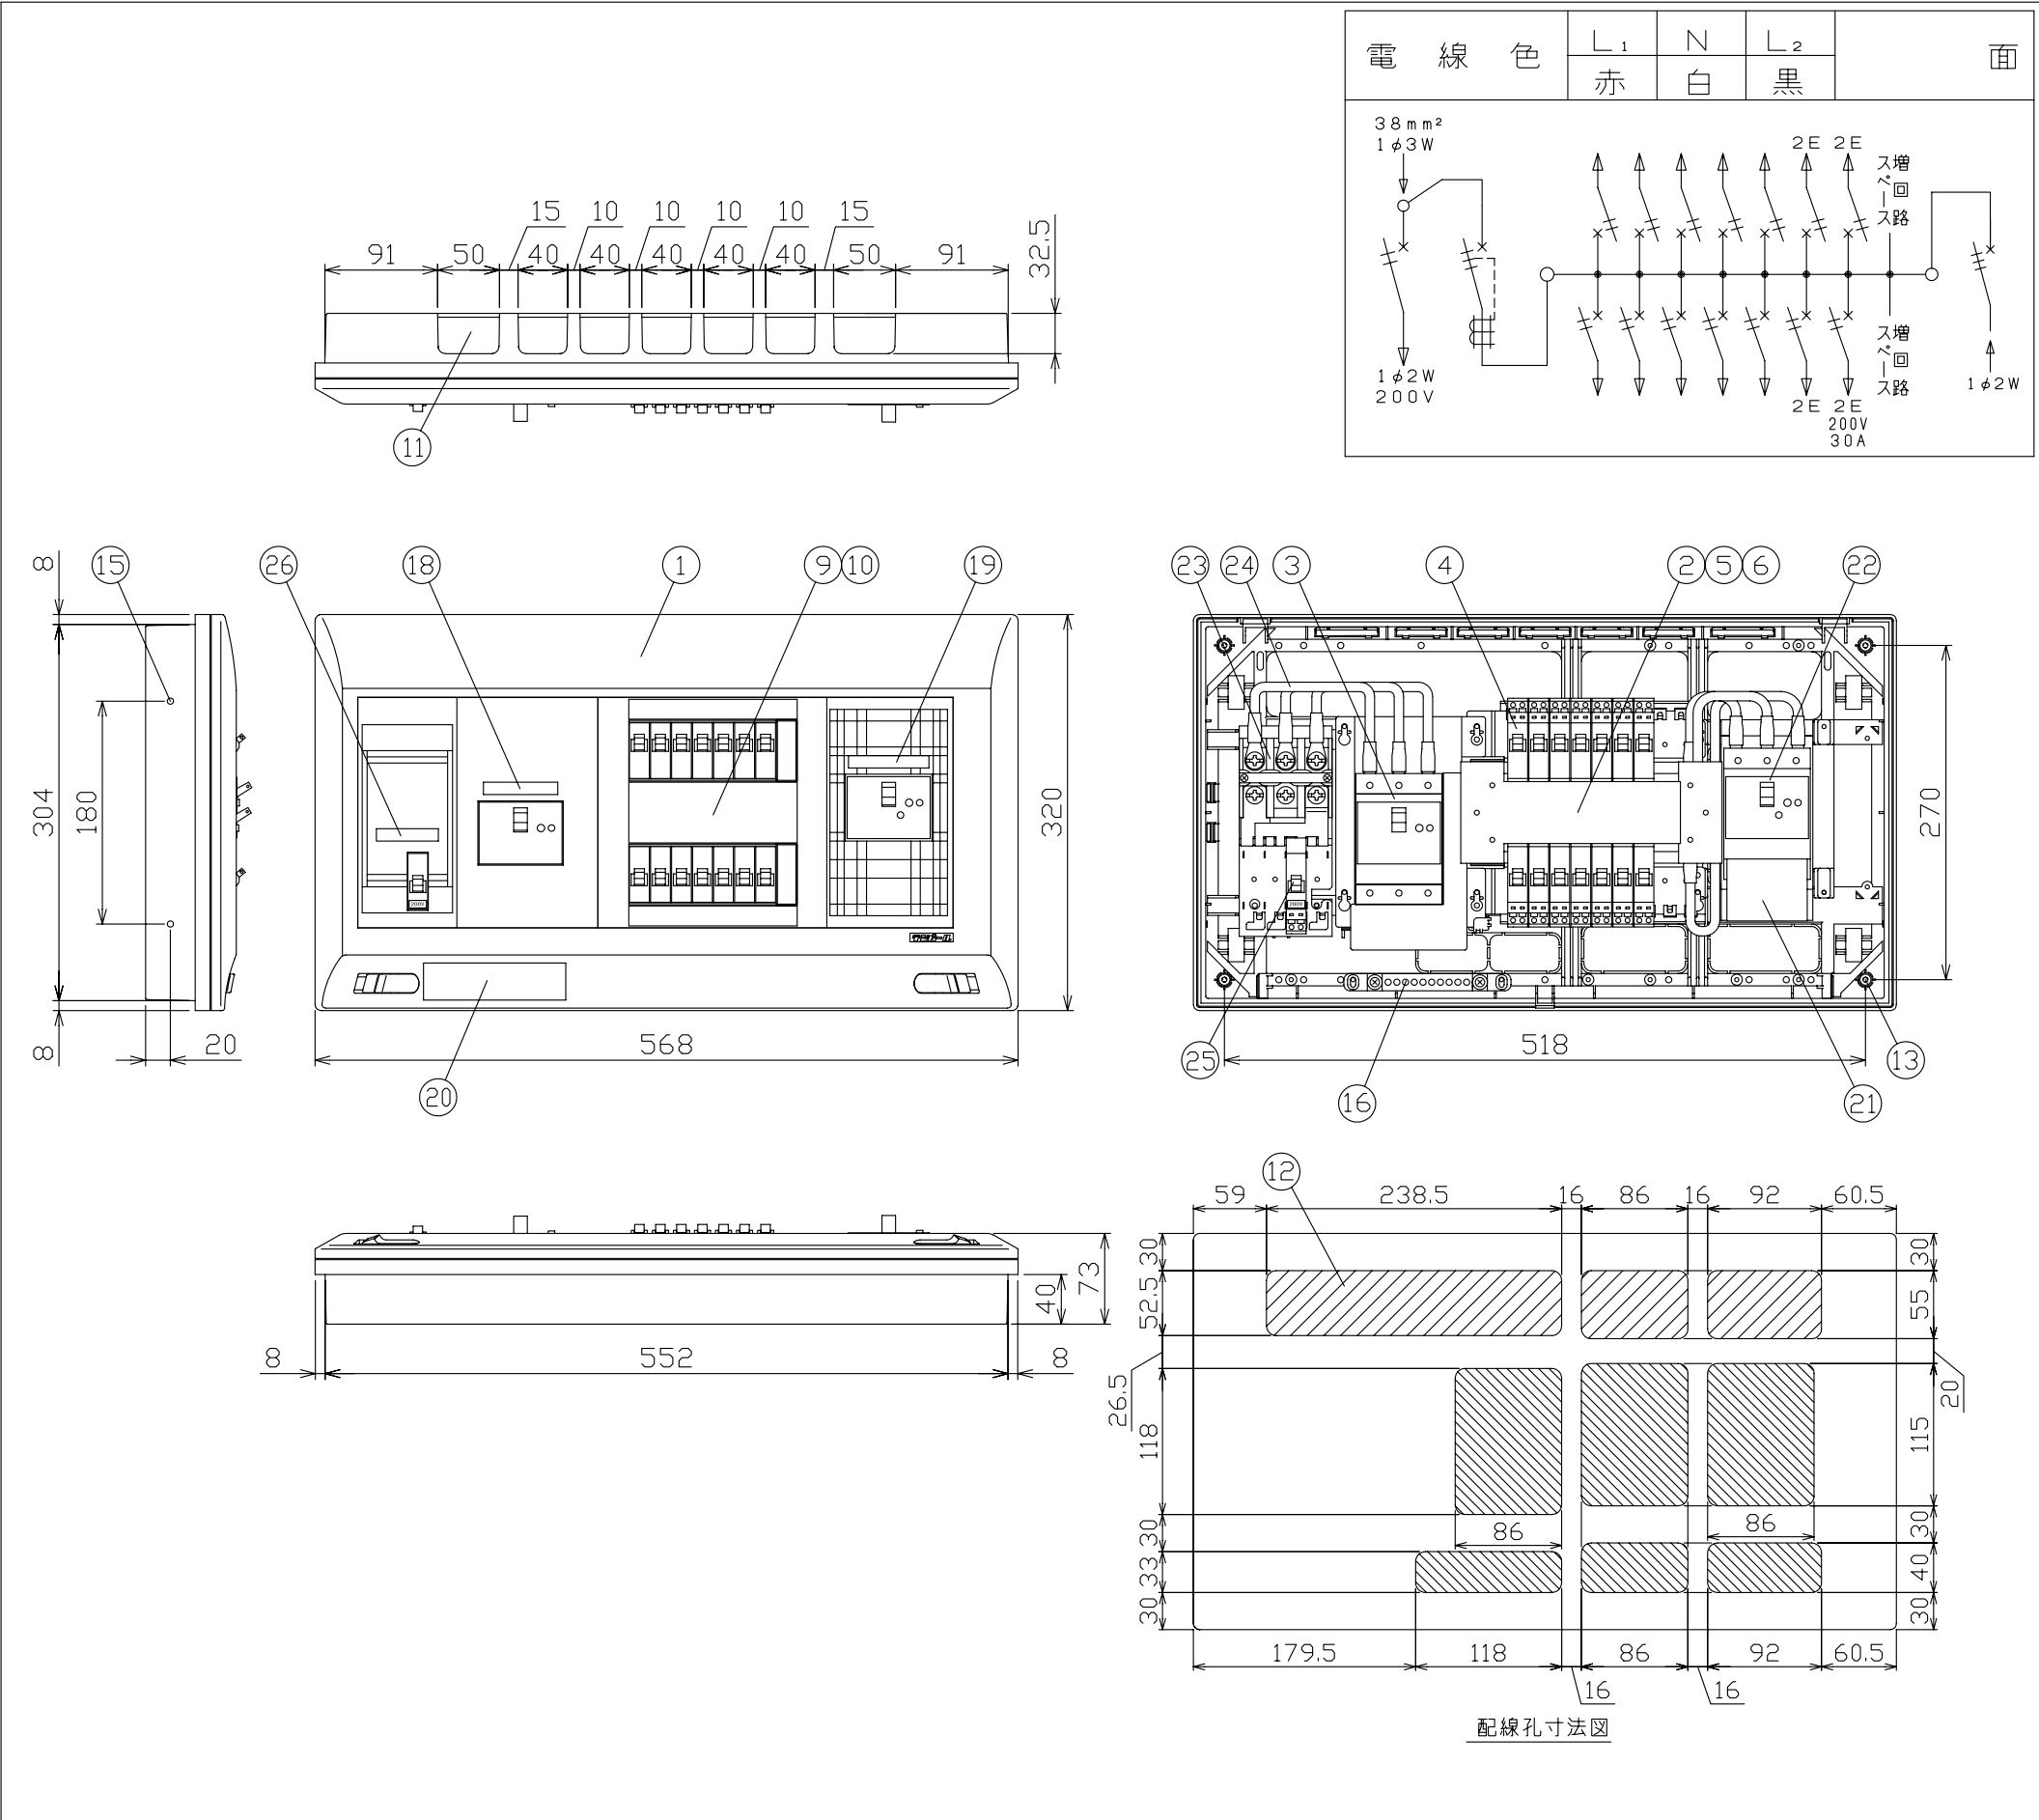

| 御納入先 |               |                            |
|------|---------------|----------------------------|
|      | 様             |                            |
| 符号   | 部 分 品 名       | 備 考                        |
| 1    | キャビネット        | スチロール樹脂 UL-94V-2           |
| 2    | 母線            | 銅板 60A容量（分岐30A容量）          |
| 3    | 主幹用漏電遮断器      | 50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形   |
| 4    | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付 |
| 5    | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                  |
| 6    | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                  |
| 7    |               |                            |
| 8    |               |                            |
| 9    | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 10   | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付             |
| 11   | 配線孔           | ロックアウト式                    |
| 12   | 配線孔           | //// 部開口, \\\ 部ロックアウト式     |
| 13   | 本体取付ネジ        | 4 - φ4.5 x 30              |
| 14   |               |                            |
| 15   | 半埋込取付用サイドロック  | 4 - φ5                     |
| 16   | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P          |
| 17   |               |                            |
| 18   | 商用電源側シール      | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 19   | 太陽電池側シール      | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 20   | 停電時復旧手順シール    | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 21   | 単2連系施工シール     | 端子カバー表面に貼付                 |
| 22   | 太陽光電池側配線用遮断器  | 50AF B,C, 5.0kA            |
| 23   | 端子台           | 日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8    |
| 24   | 電線(端子台〜主幹)    | 600V EM-1E 電線 14mm²        |
| 25   | エコキュート用配線用遮断器 | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付 |
| 26   | エコキュート用シール    | キャビネットカバー表面に貼付             |

カバー式外面操作形とする。  
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 回 路 銘 板 |   |    |    |
|---------|---|----|----|
| 1       | 5 | 9  | 13 |
| 3       | 7 | 11 | 15 |
| 2       | 6 | 10 | 14 |
| 4       | 8 | 12 | 16 |

| 備 考                    | エコキュート用開閉器 | 主開閉器     | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数 |          |             |         | 太陽光側開閉器   | 分 電 盤 定 格 |      | キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形) |                 | 尺度                              | 図 番   |    |    |                  |
|------------------------|------------|----------|--------|-------------|----------|-------------|---------|-----------|-----------|------|---------------------|-----------------|---------------------------------|-------|----|----|------------------|
| 主幹用漏電遮断器               | 安全ブレーカ     | 漏電遮断器    |        | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ      | 増回路スペース | 配線用遮断器    | 相線式       | 1φ3W | 材 質                 | 難燃性合成樹脂(自己消火性)  | 日付                              | 年 月 日 |    |    |                  |
| 太陽光側配線用遮断器             | 2P2E       | 3P3E     | P E A  | 2P1E 20A    | 2P2E 20A | 2P2E 30A    |         | 3P2E      | 定格電流      | 60 A | 色 彩                 | マンセル 8GY9,7/0,2 | 承認                              | 検図    | 設計 | 製図 | 住 宅 用 分 電 盤      |
| 単3中性線欠相保護付(過電圧検出リード線付) | (200V)     |          |        |             |          | (200V)(IH用) |         |           |           |      |                     |                 | 今本                              | 羽生    | 品田 | 長力 |                  |
| 定格動作過電圧 135V           | 20 A       | 50 A     |        | 10          | 3        | 1           | 2       | 30 A      |           |      |                     |                 | テンパール工業株式会社                     |       |    |    | 型式 YG35142IT2B2L |
| 定格過電圧動作時間 1秒以内         | B-2N       | GBU-53EC |        | B-1N        | B-2N     | B-2N        |         | BU-531ECS |           |      |                     |                 | (太陽光発電システム+IHクッキングヒーター+エコキュート用) |       |    |    |                  |