
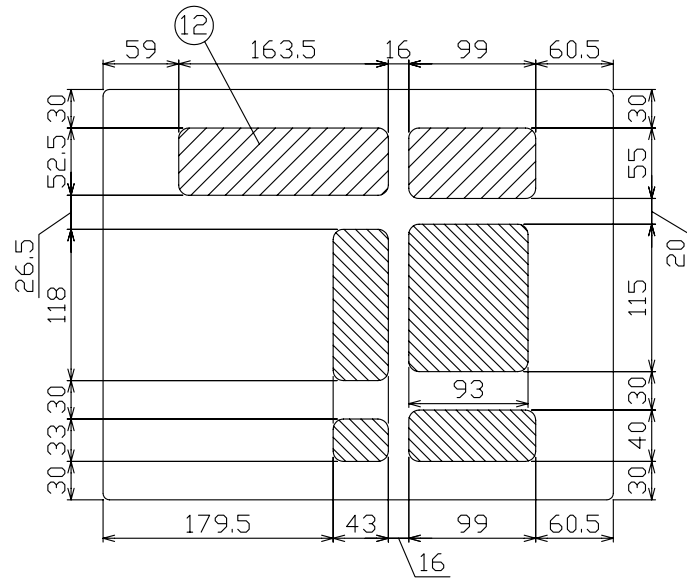
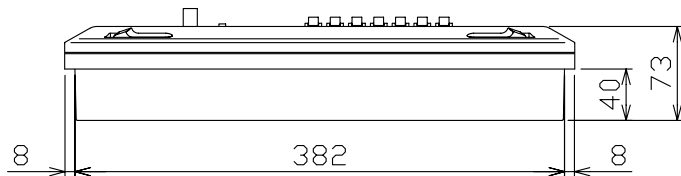
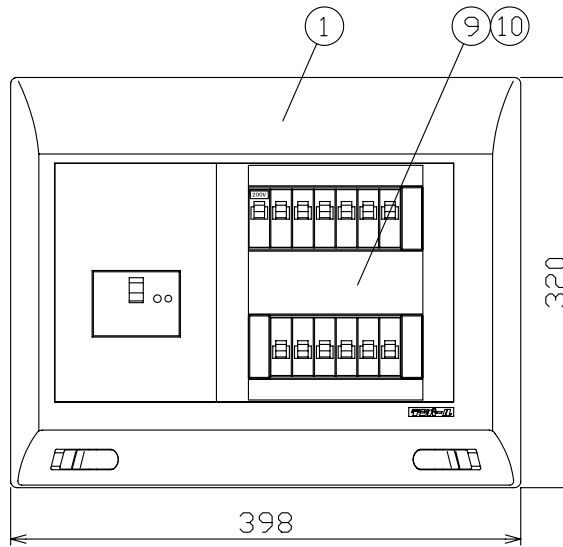


・配線：L1(赤)-L2(黒)

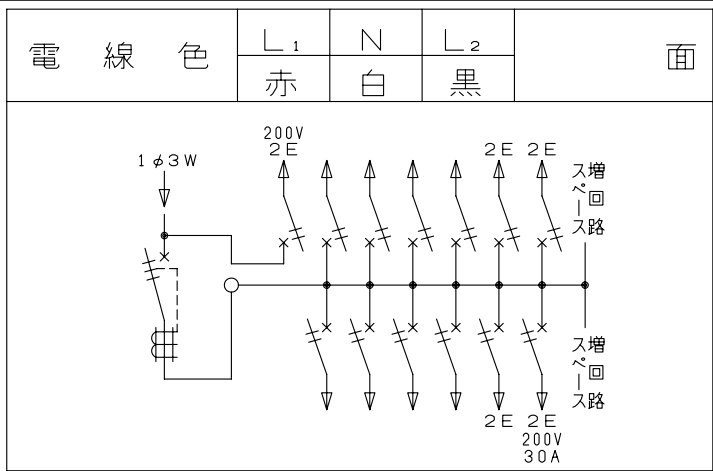

配線孔寸法図

カバー式外面操作形とする。

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回路銘板			
エレクト	3	7	1 1
	1	5	1 3
	4	8	1 2
2	6	1 0	1 4

備 考	リミッター スペース	主開閉器	分岐開閉器数					付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース		相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日				住宅用分電盤	
		3P2E	2P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A			定格電流	60 A	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図			
		—	60 A	20 A	8	3	1		2	—					（印）	（印）	（印）	（印）	型式
		GBU-63・1EC	B-2N	B-1N	B-2N	B-2N						テンパール工業株式会社							