電線色	L_1	N	L_2	面
	赤	白	黒	

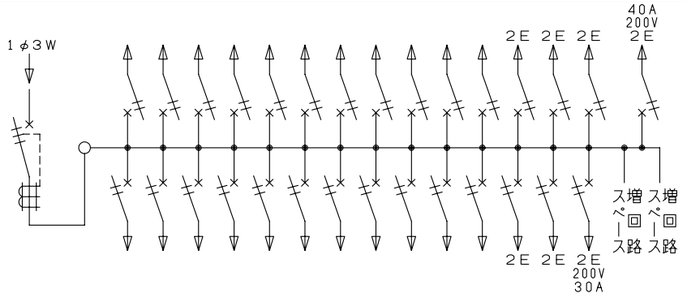

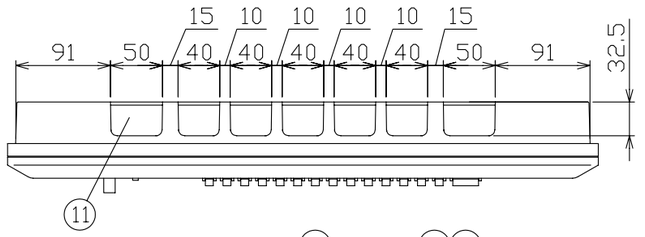

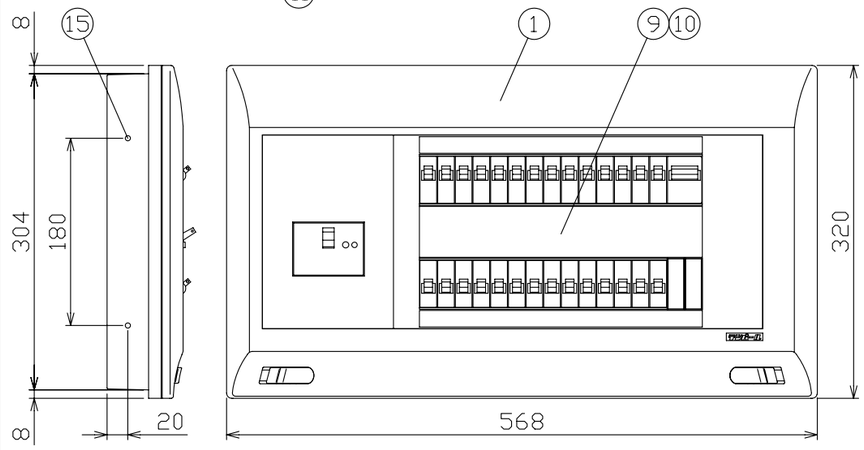

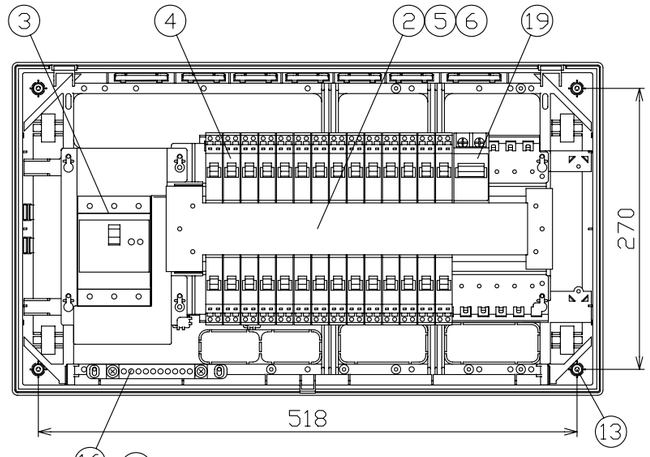

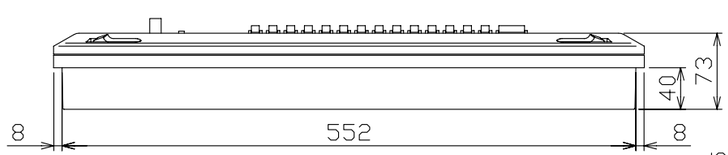

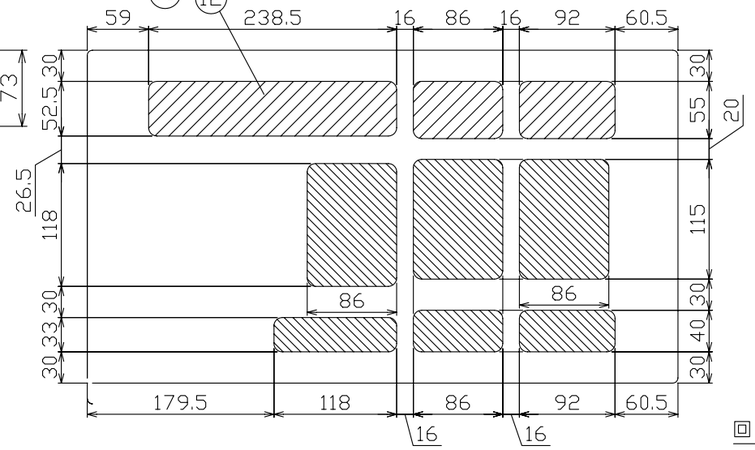

配線孔寸法図

御納入先		
		様

符号	部分品名	備考
1	キャビネット	スチロール樹脂　UL-94 V-2
2	母線	銅板　60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	60AF　B,C, 5,0kA　30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF　B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板　30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	////// 部開口, \\\\\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18		
19	電気温水器用配線用遮断器	50AF　B,C, 2,5kA

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤）及び、JWDS0007（住宅用分電盤）による。

回路銘板

1	5	9	13	17	21	25	29 温水器
3	7	11	15	19	23	27	
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	31

備考	リミッタースペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	配線用遮断器	増回路スペース
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 40A	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧　135V 定格過電圧動作時間　1秒以内	—	60A GBU-63･1EC	-	22 B-1N	5 B-2N	1 (200V) (IH用) B-2N	1 (200V) (温水器用) B-2N	2

分電盤定格		キャビネット仕様（露出･半埋込兼用形）	
相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）
定格電流	60A	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2

尺度	/	図番	
日付	年 月 日		
承認	検図 設計 製図		
今本	羽生 品田 長力		
テンパール工業株式会社		住宅用分電盤	
		型式	YG36282IB4B （電気温水器・IHクッキングヒーター用）

0-09-1