
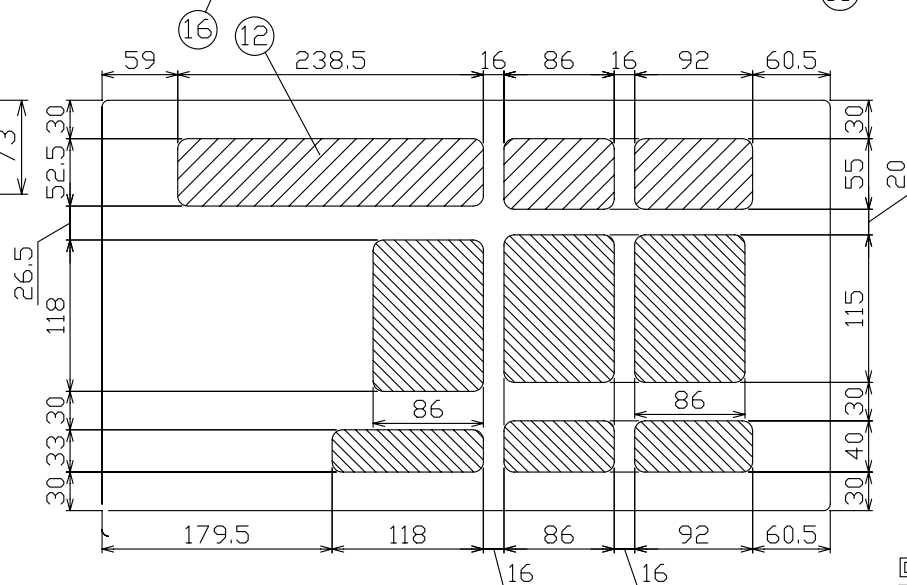
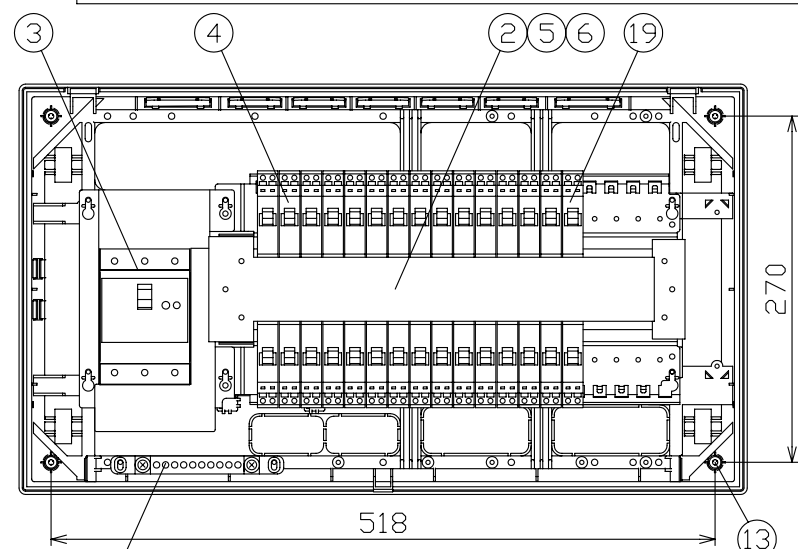
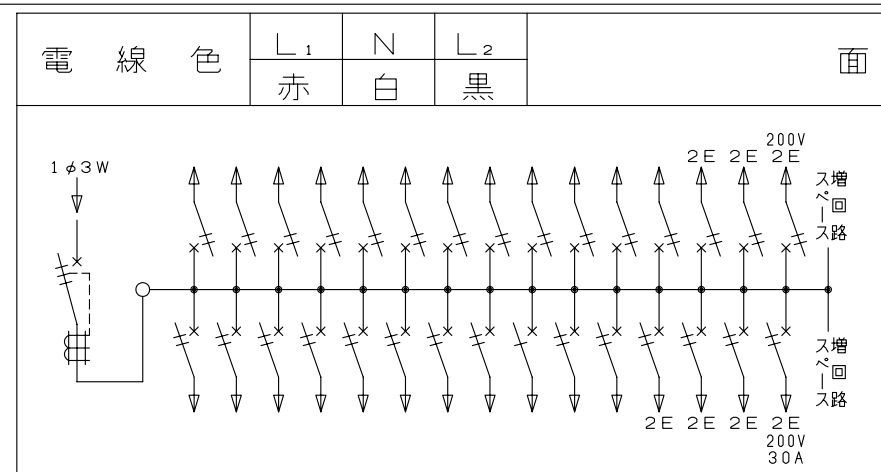
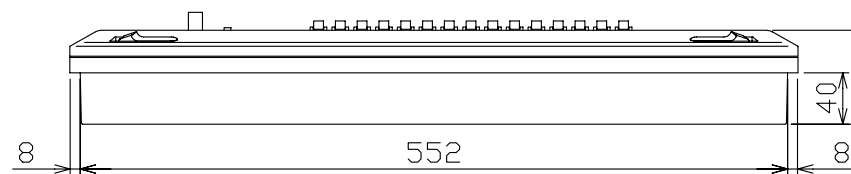


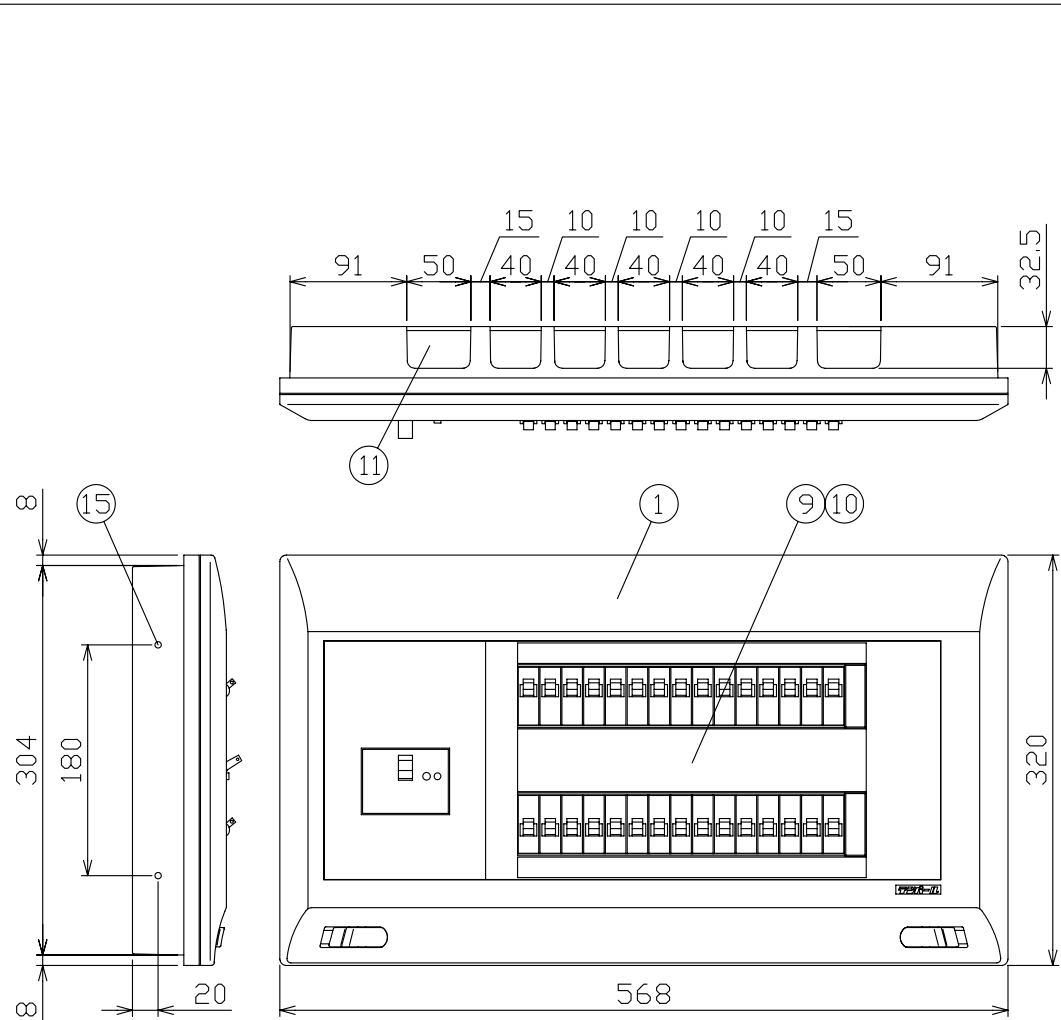

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29 エキュート
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

備 考	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数					分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	増 回 路 スペース	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日				住宅用分電盤	
									定格電流	6 0 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図			
														（印）	（印）	（印）	（印）	型式 YG36292IB2B （エコキュート・IHクッキングヒーター用）	
		GBU-63・1EC	—	6 0 A	—	2 3	5	1	1	2					テンパール工業株式会社				