
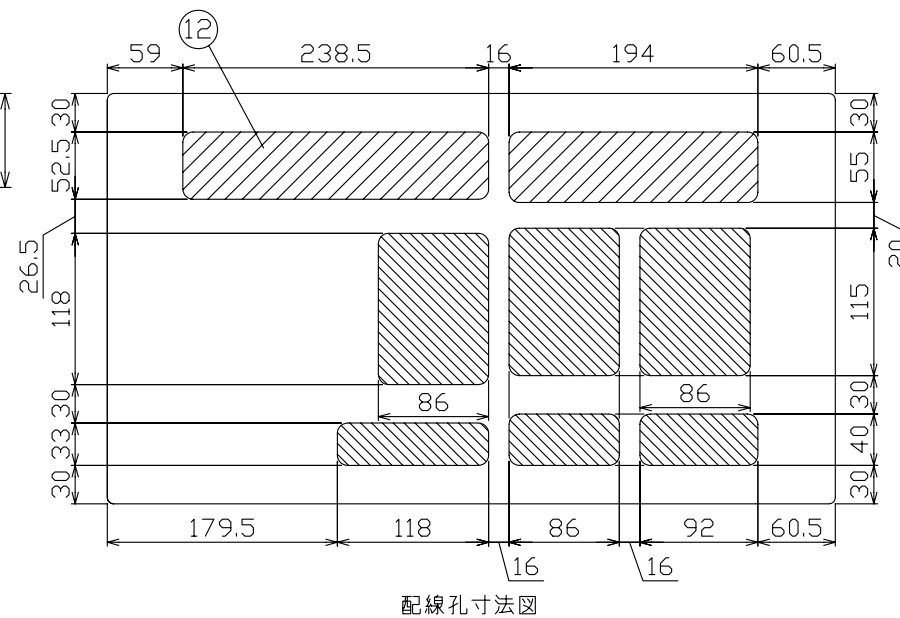
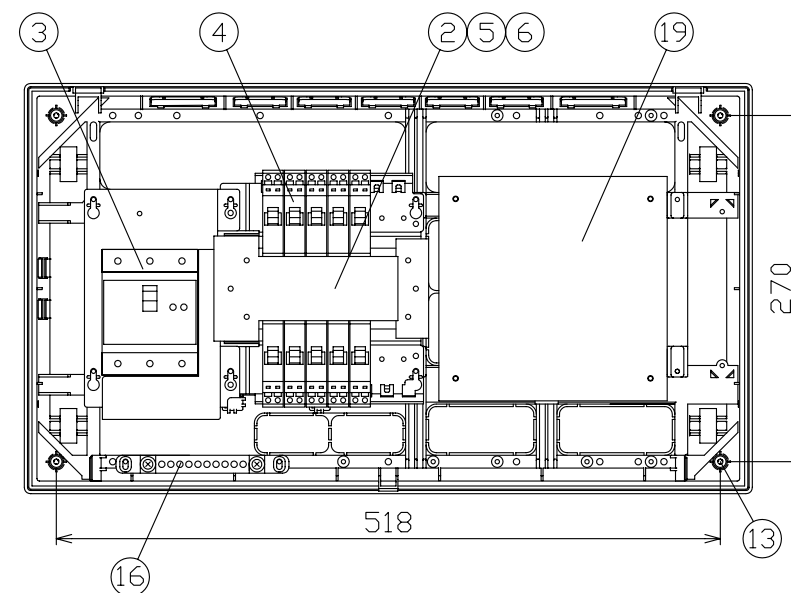
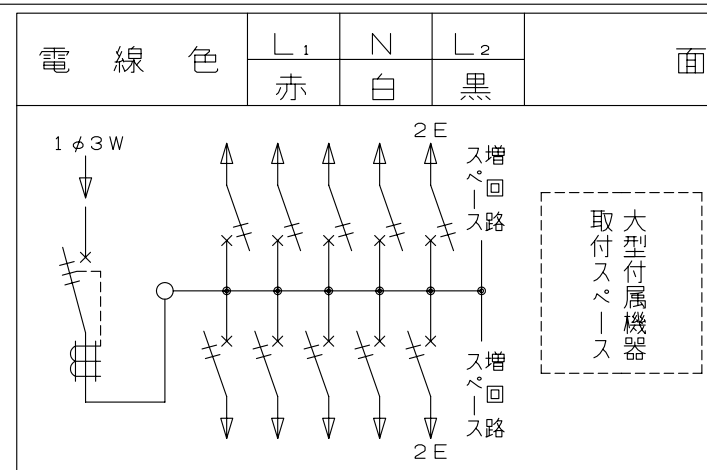


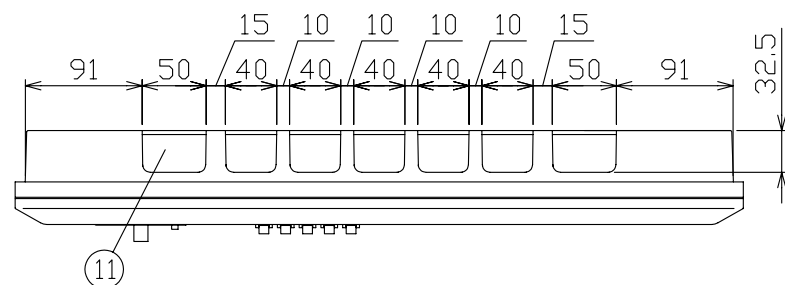

御 納 入 先	様		
	符号	部 分 品 名	備 考
	1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
	2	母線	銅板 75A容量(分岐30A容量)
	3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
	4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
	5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
	6	200V切替板	銅板 30A 容量
	7		
	8		
	9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
	10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
	11	配 線 孔	ノックアウト式
	12	配 線 孔	\\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\\\ 部ノックアウト式
	13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
	14		
	15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
	16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
	17		
	18		
	19	大型付属機器取付スペース取付板	175 x 178 x t15

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

1	5	9
3	7	11
2	6	10
4	8	12

備 考	リミッ ター ス ペ ース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 ス ペ ース	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 ス ペ ース		相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日					
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A							承認	検図	設計	製図			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	－	75 A GBU-73・1KC	－	8 B-1N	2 B-2N		2	有		75 A	色 彩	マンセル 8GY9,7ノ0,2		今 本	羽 生	品 田	上 木	住宅用分電盤	
														テンパール工業株式会社				型式	YG37102D