
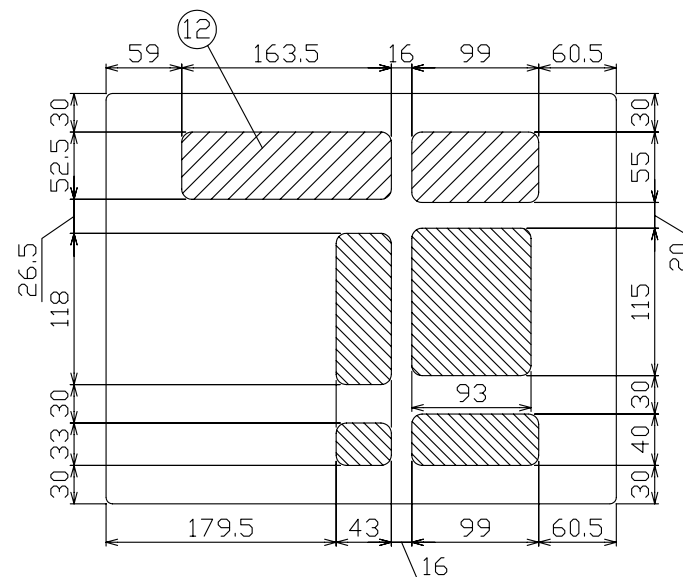
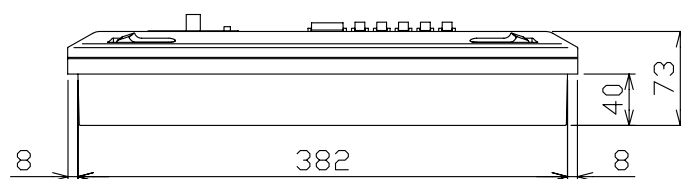
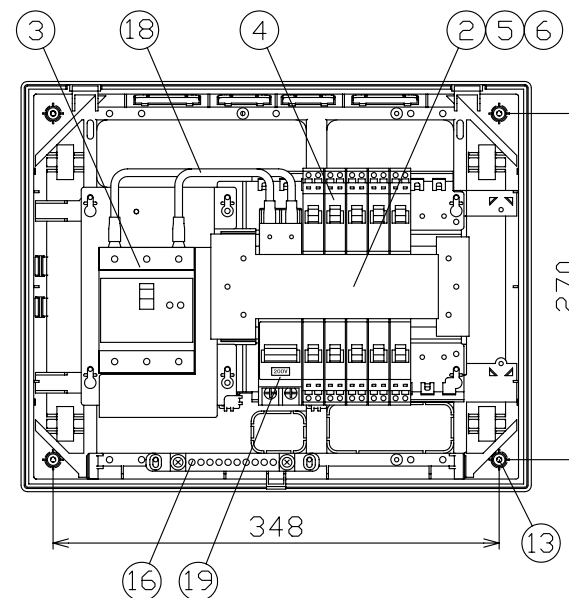
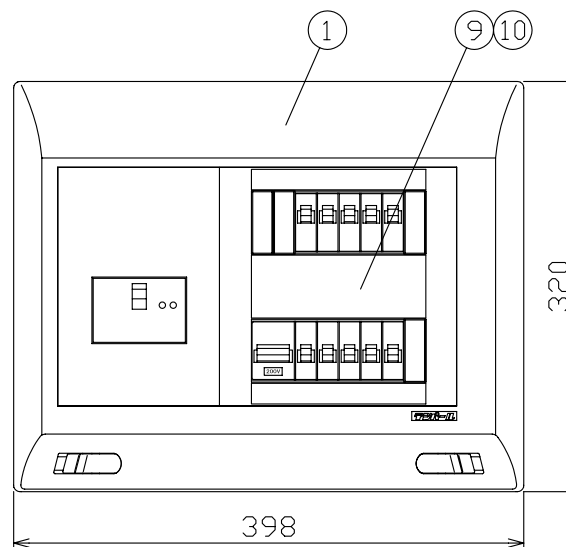
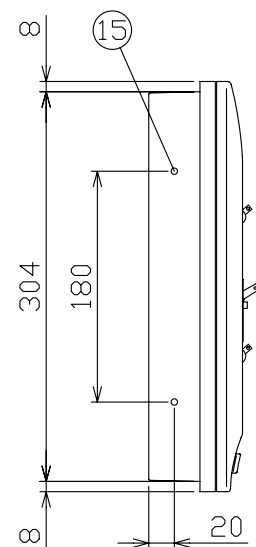
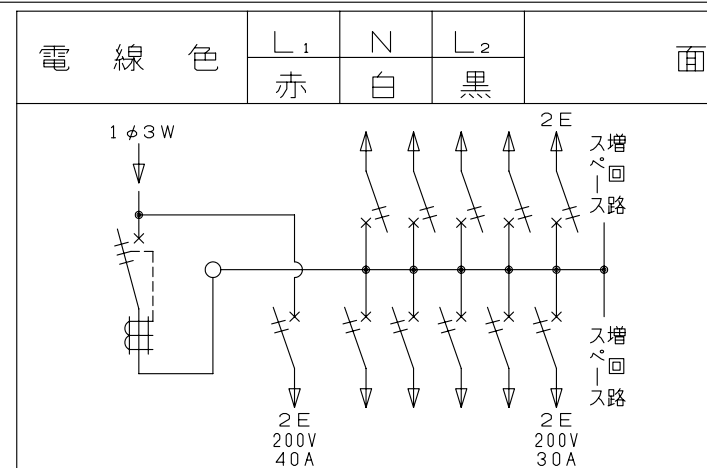


・配線：L1(赤)-L2(黒)

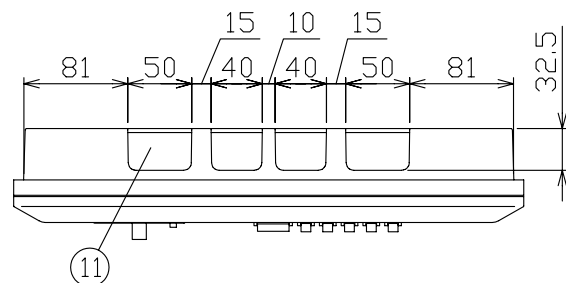

配線孔寸法図

御 納 入 先			
	様		
符号	部 分 品 名	備 考	
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2	
2	母線	銅板 100 A容量 (分岐30A容量)	
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形	
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付	
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂	
6	200V切替板	銅板 30A 容量	
7			
8			
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付	
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付	
11	配 線 孔	ノックアウト式	
12	配 線 孔	\\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\生 部ノックアウト式	
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30	
14			
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5	
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P	
17			
18	電線 (分岐部端子台～主幹)	600V EM-IE 電線 8mm ²	
19	電気温水器用配線用遮断器	50AF B,C, 2,5kA	

カバー式外面操作形とする。

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
	1	5	9
	3	7	1 1
温水器	2	6	1 0
	4	8	1 2

備 考	リミッター スペース	主開閉器	温水器用開閉器	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器	配線用遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	3P2E	2P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2	—	定格電流	100 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤		
		GBU-73・1KC	B-2N	B-1N	B-2N	B-2N													