

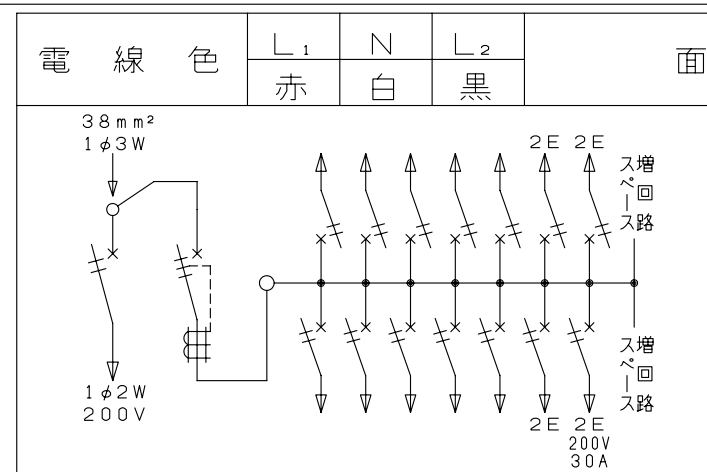
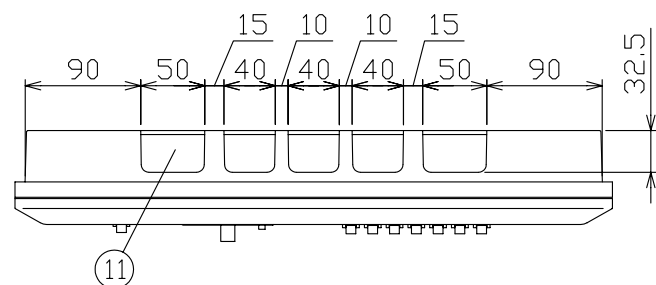
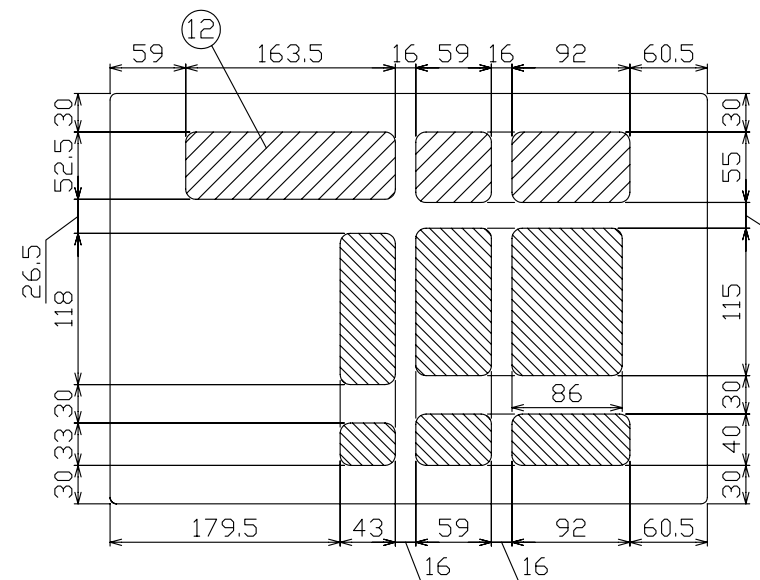
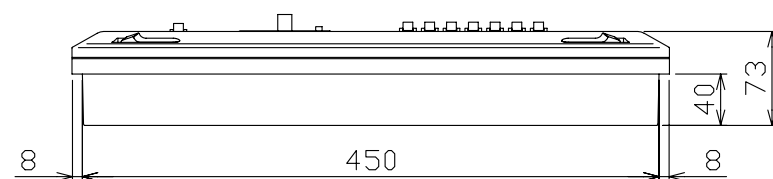
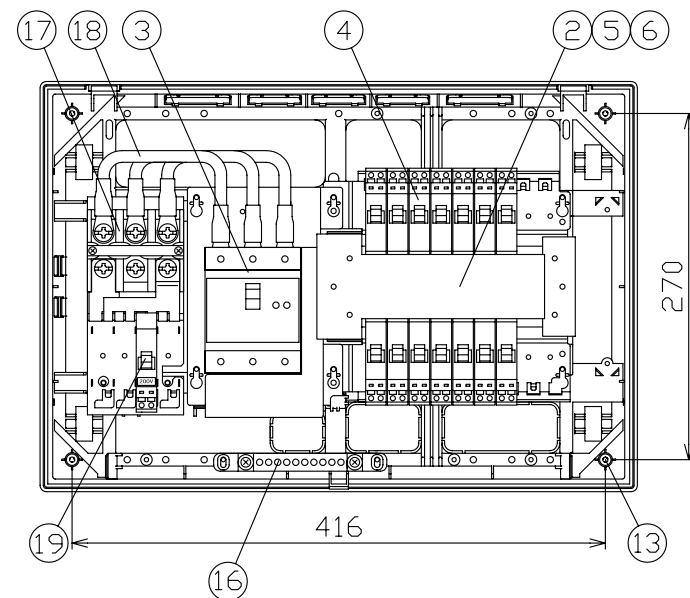


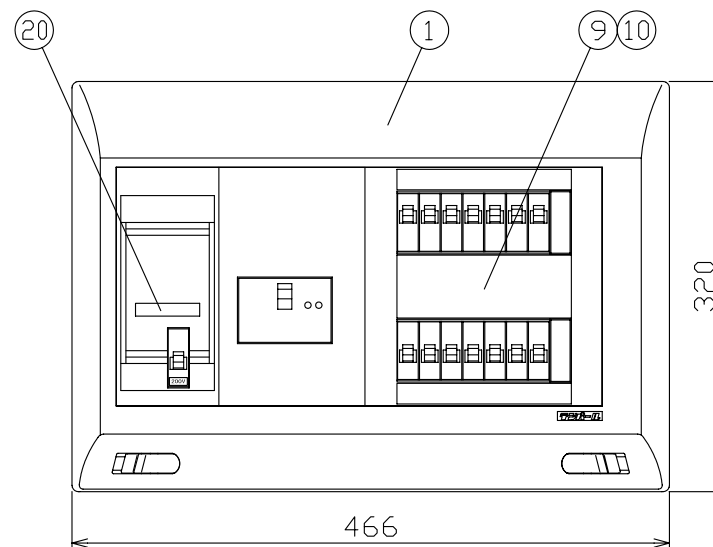

最大入線 38 mm²

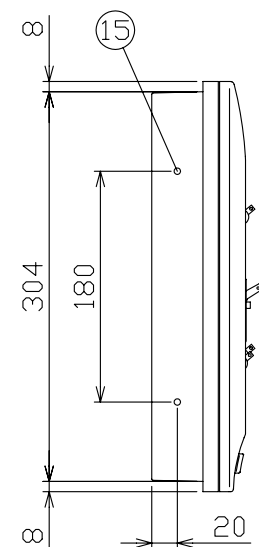

配線孔寸法図

御 納 入 先			様
	符号	部 分 品 名	備 考
	1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
	2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
	3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
	4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
	5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
	6	200V切替板	銅板 30A 容量
	7		
	8		
	9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
	10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
	11	配 線 孔	ロックアウト式
	12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ロックアウト式
	13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
	14		
	15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
	16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
	17	端 子 台	日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8
	18	電線(端子台～主幹)	600V EM-IE 電線 22mm ²
	19	電気温水器用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
	20	温水器用シール	キャビネットカバー表面に貼付

カバー式外面操作形とする。

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1	5	9	13
3	7	11	15
2	6	10	14
4	8	12	16

備 考	温水器用開閉器	主 開 閉 器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 ス ペ ース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			型式	住宅用分電盤 Y G 3 7 1 4 2 I B 3 L （電気温水器・IHクッキングヒーター用）	
	2 P 2 E	3 P 2 E	P E A	2 P 1 E 2 0 A	2 P 2 E 2 0 A	2 P 2 E 3 0 A		定格電流	1 0 0 A	色 彩	マンセル 8 G Y 9, 7 / 0, 2	承認	検図	設計	製図				
	(200V)					(200V) (IH用)	2					（印）	（印）	（印）	（印）				
	3 0 A B - 2 N	7 5 A GBU - 7 3・1 K C	-	1 0 B - 1 N	3 B - 2 N	1 B - 2 N							テンパール工業株式会社						