
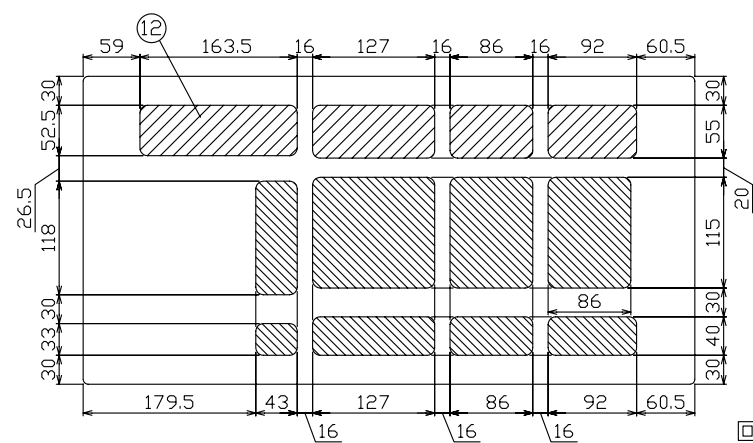
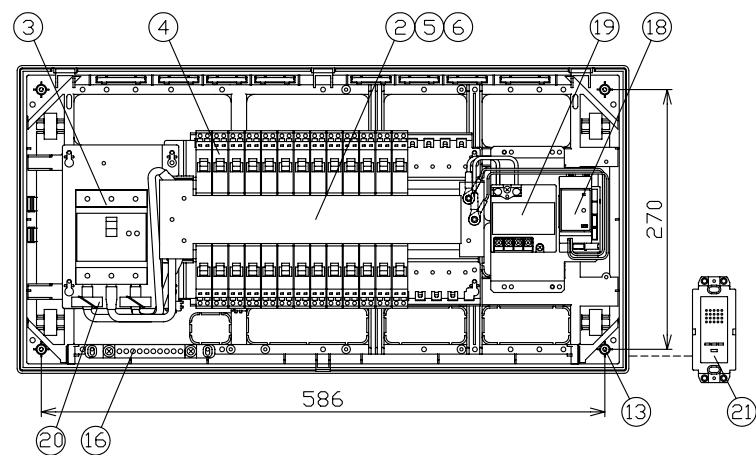
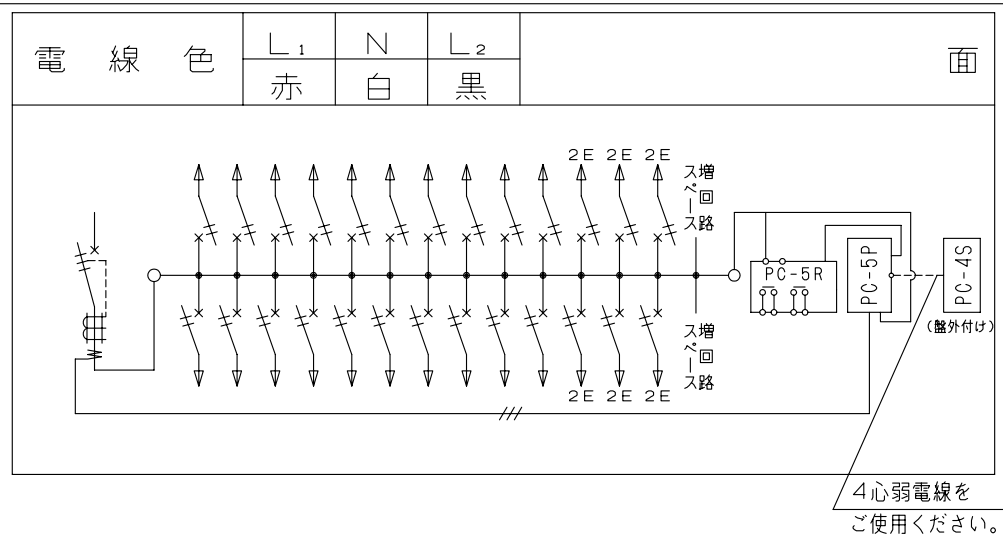
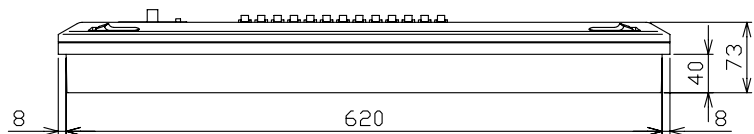
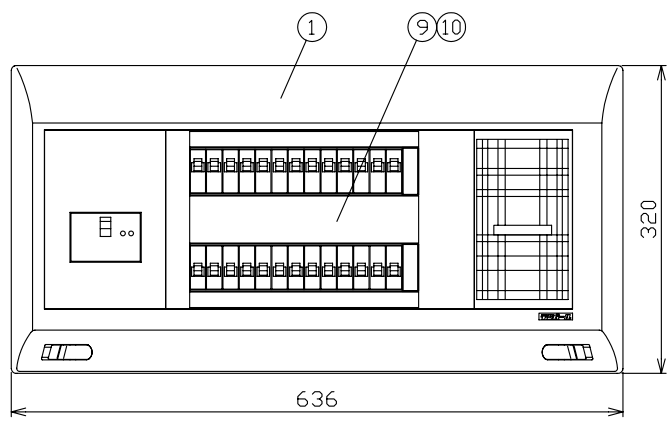
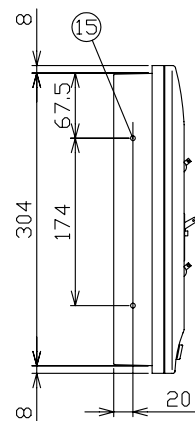


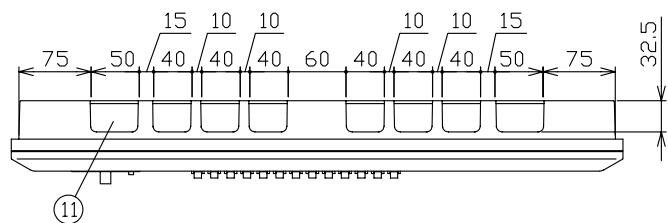

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考	リミッ ター ス ペ ー ス	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付 属 機 器 取 付 ス ペ ー ス	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		相線式	1φ3W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日			
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			定格電流	100A	色 彩	マンセル 8GY9,7ノ0,2	承認	検図	設計	製図			
													（印） 今本	（印） 羽生	（印） 上木	（印） 上木			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	－	75A GBU-73・1KC	－	20 B-1N	6 B-2N		2	－					テンパール工業株式会社				型式	YG37262PC5	