
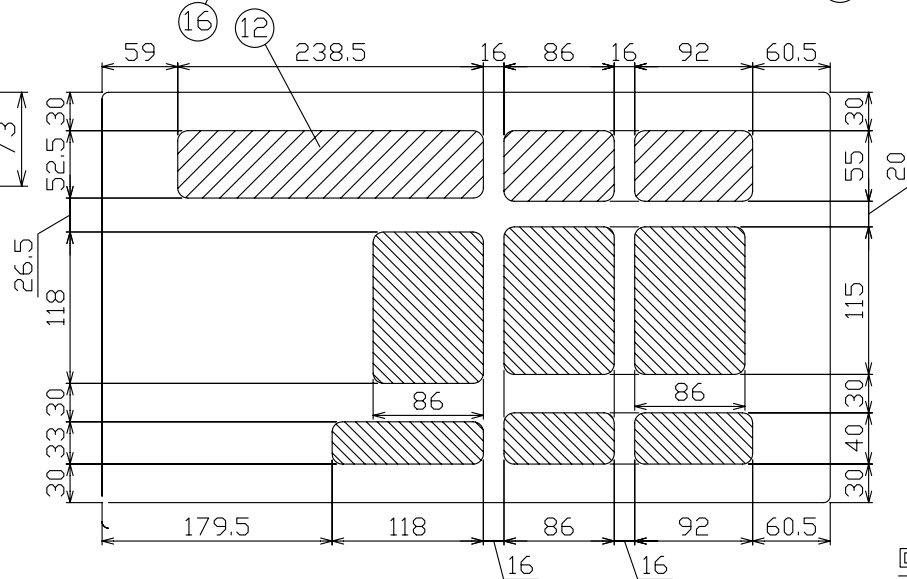
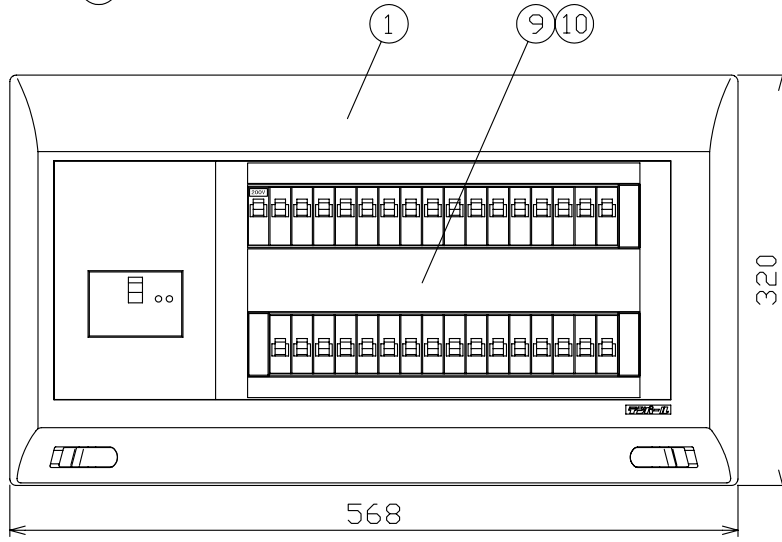


・配線：L1(赤)－L2(黒)

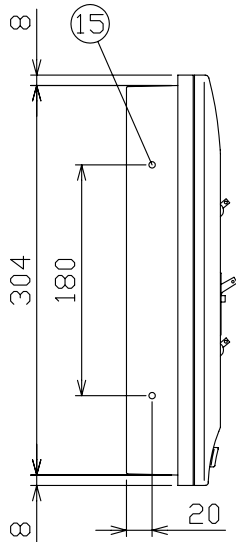

回 路 銘 板

エ	3	7	11	15	19	23	27	31
1	5	9	13	17	21	25	29	33
	4	8	12	16	20	24	28	32
2	6	10	14	18	22	26	30	34

備 考	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	分岐開閉器数	付属機器取付 スペース	分電盤定格	キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	図 番								
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	3P2E	2P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	増回路 スペース	相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	住宅用分電盤
		(200V)	(200V) (1H用)	2	—	定格電流	100A	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図	型式 YG37322IB2C (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		
		GBU-73.1KC	B-2N			B-1N	B-2N	B-2N	今本	羽生	品田	長力	テンパール工業株式会社			