
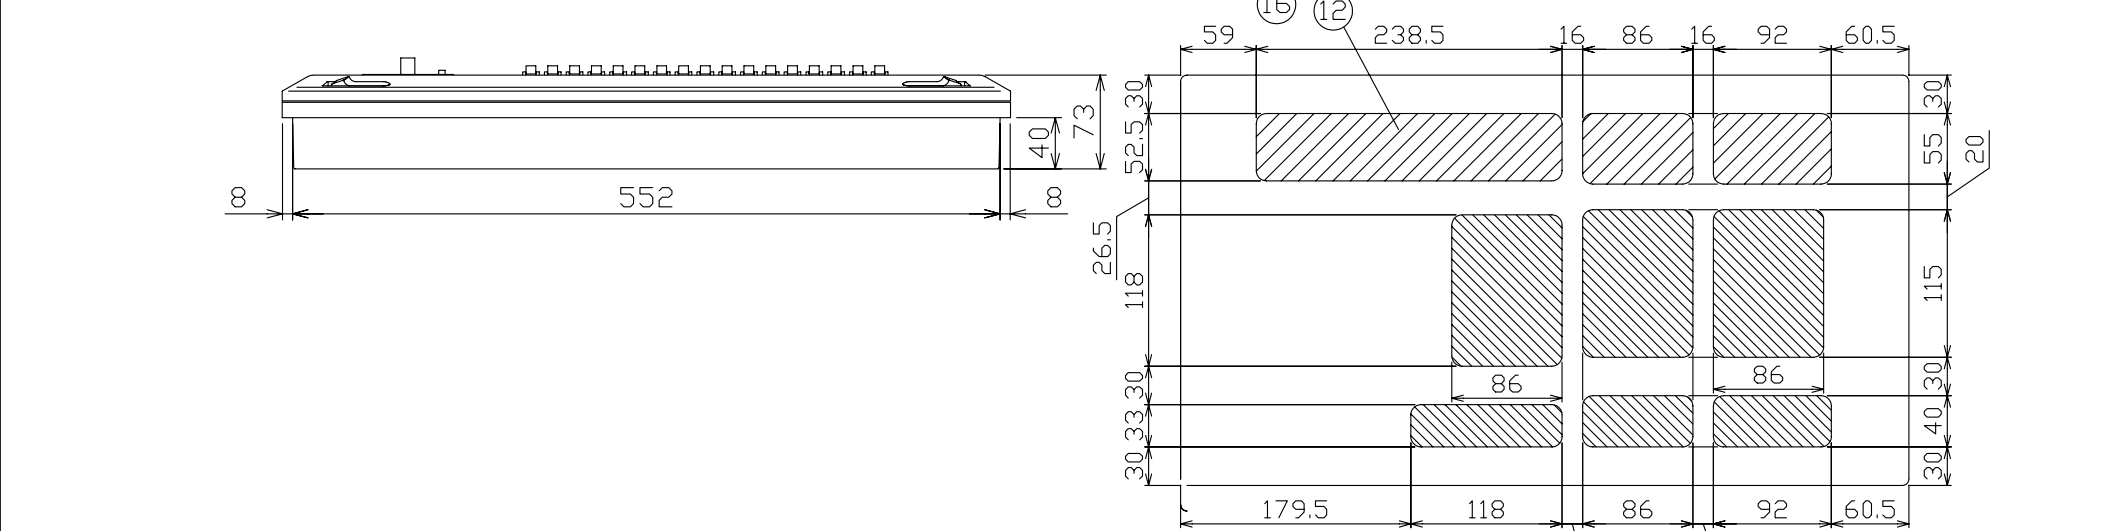
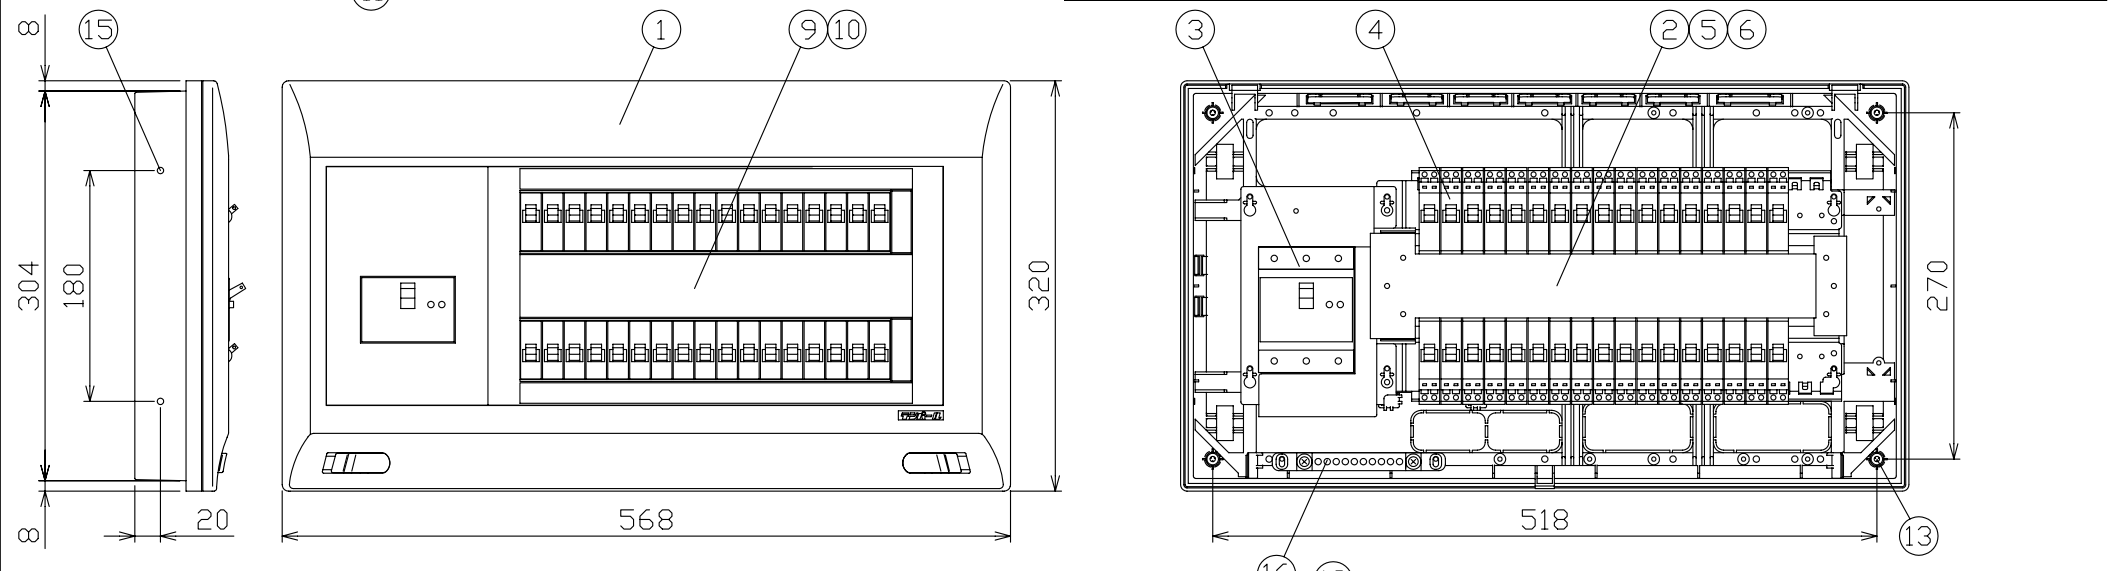


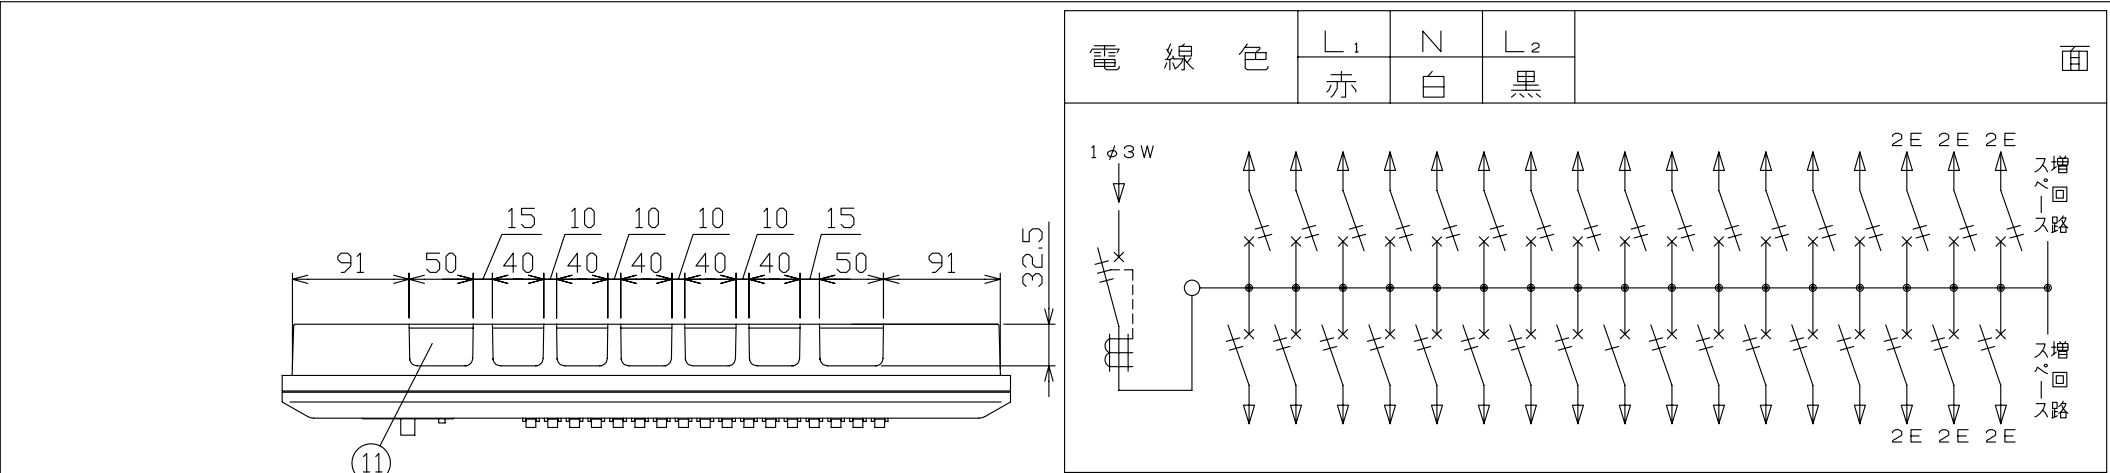

備 考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 ス ペ ース	相線式		1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	
	3P2E		P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		定格電流		1 0 0 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	
		—	75 A GBU-73・1KC	—	28 B-1N	6 B-2N	2	—					

御 納 入 先		
	部 分 品 名	備 考
符号	1	キャビネット
	2	母線
	3	主幹用漏電遮断器
	4	配線用遮断器
	5	充電部しゃへい板
	6	200V切替板
	7	
	8	
	9	回路銘板
	10	100-200V切替説明書
	11	配線孔
	12	配線孔
	13	本体取付ネジ
	14	
	15	半埋込取付用サイドロック
	16	速結式アース中継端子
	17	
	18	
	19	

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。