
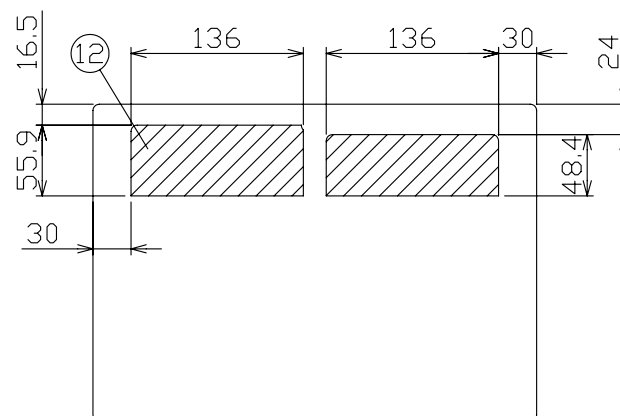
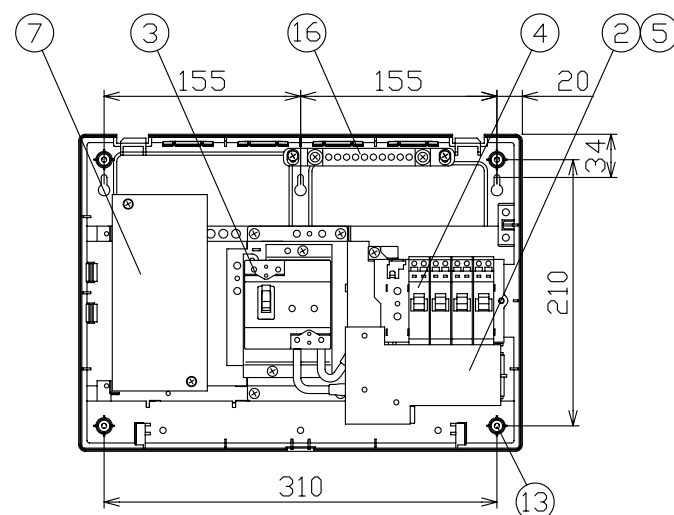
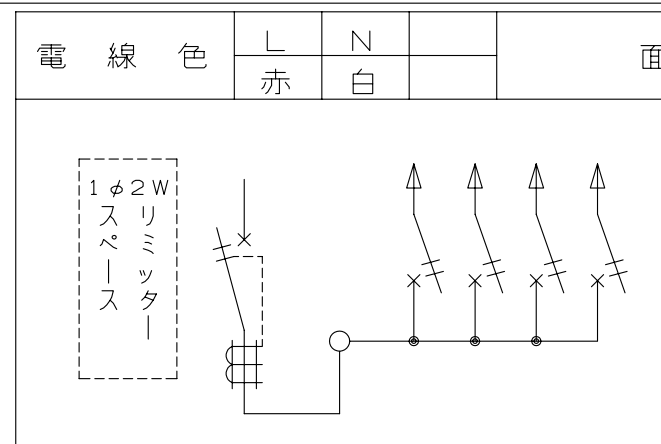

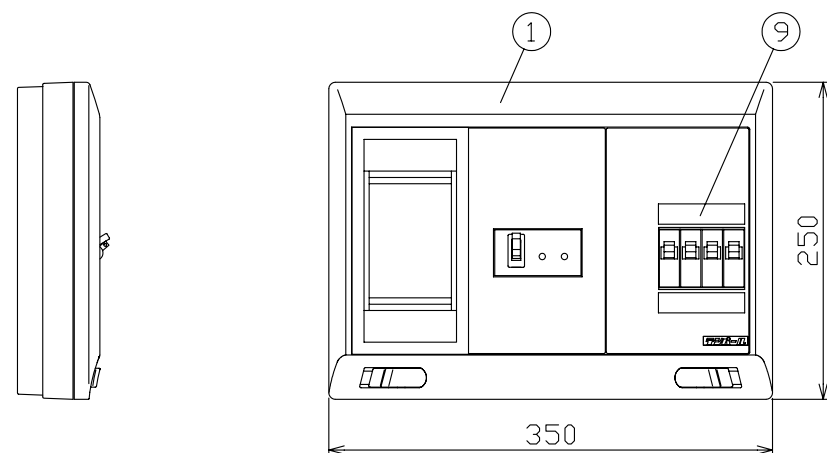


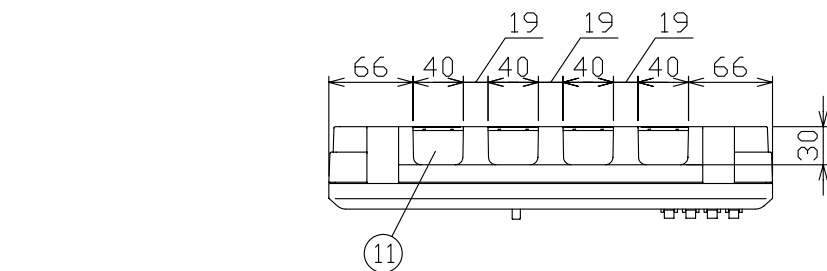

配線孔寸法図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 30A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	30AF B,C, 2,5kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6		
7	リミッター取付板	155 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 8mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10		
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15		
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18		
19		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

1	3
2	4

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取 付スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出形）		尺度	／		図 番					
		漏電遮断器		安全ブレーカ				増 回 路 スペース	相線式	1 φ 2 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日						
		2P2E	P E A	2P1E 20A	P E A	P E A				色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図					
		有	30 A	－	4				－	－	定格電流	30 A			（印） 今本			（印） 羽生	（印） 品田	（印） 長力
			GB-2EC		B-1N						定格電圧	100 V			テンパール工業株式会社			型式	YLG2304S	