

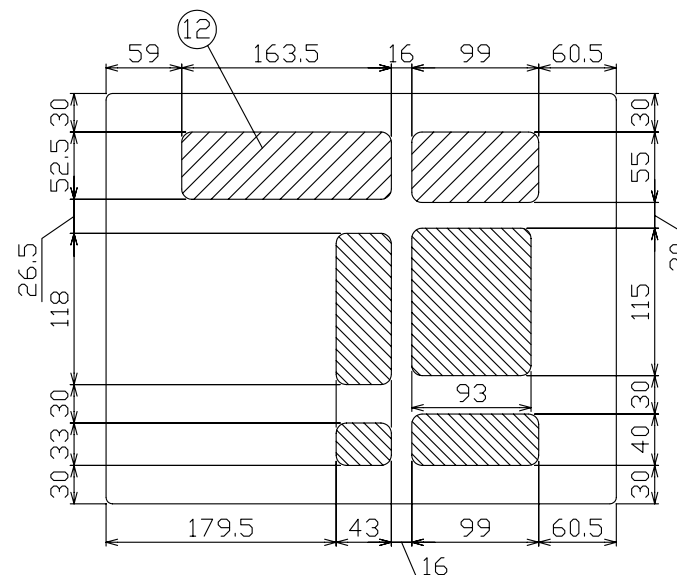
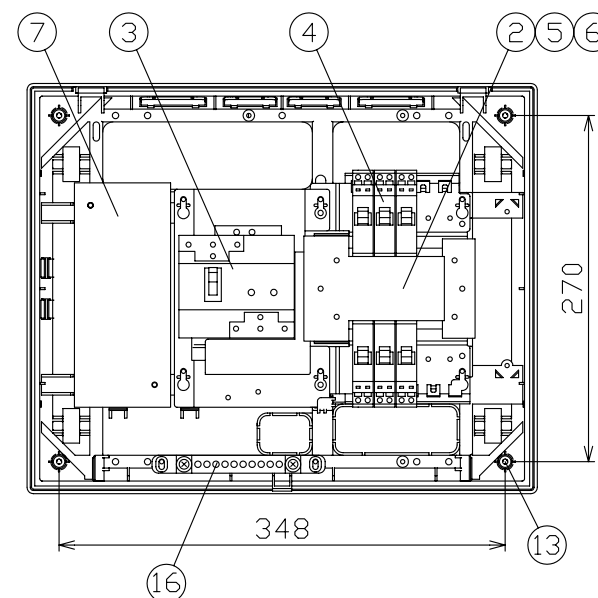
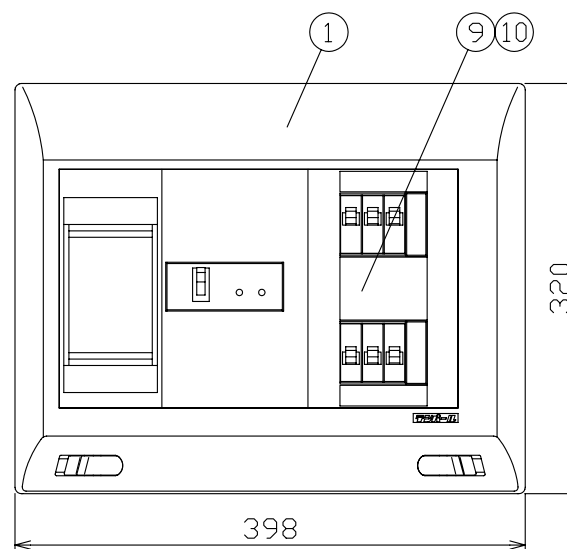
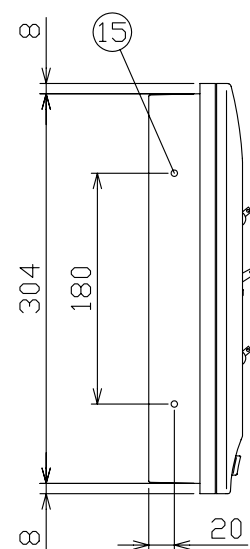
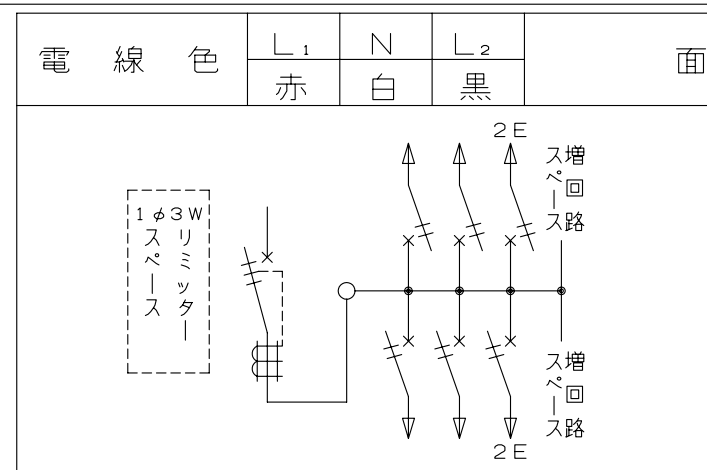


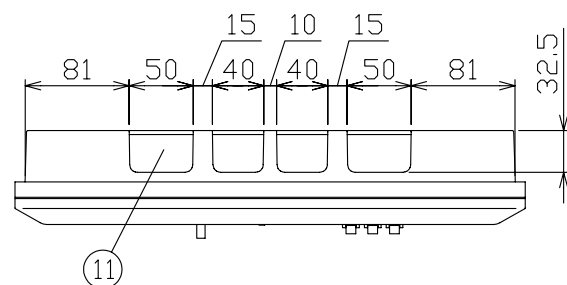

配線孔寸法図

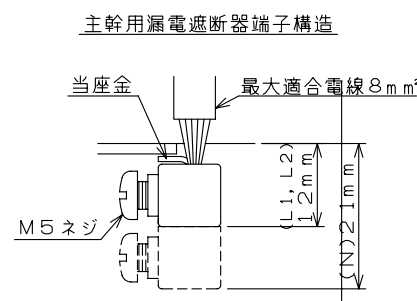

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	承認	検図	設計
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			定格電流	30 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	（印） 今 本	（印） 羽 生	（印） 品 田	（印） 上 木	住 宅 用 分 電 盤		
			30 A GBU-3・1HEA	-	4 B-1N	2 B-2N		2	-					テンパール工業株式会社				型式	Y L G 3 3 0 6 2