
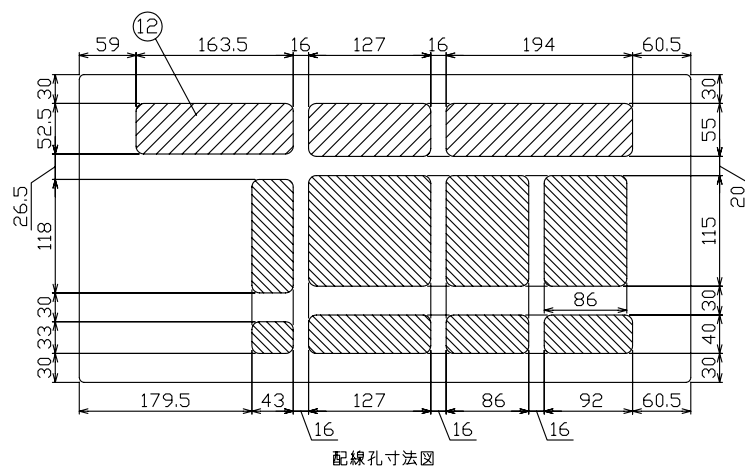
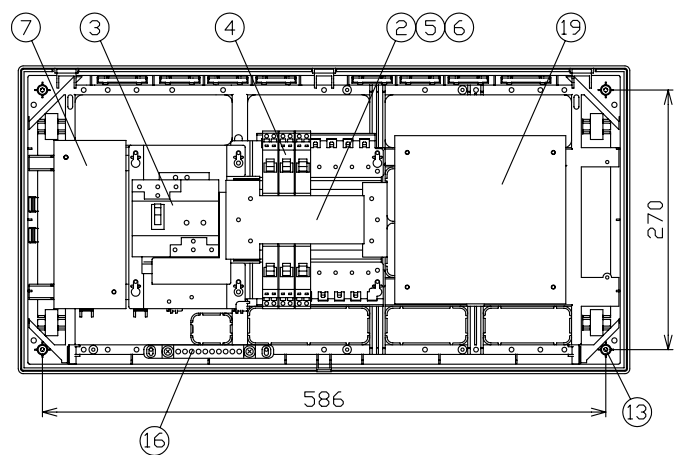
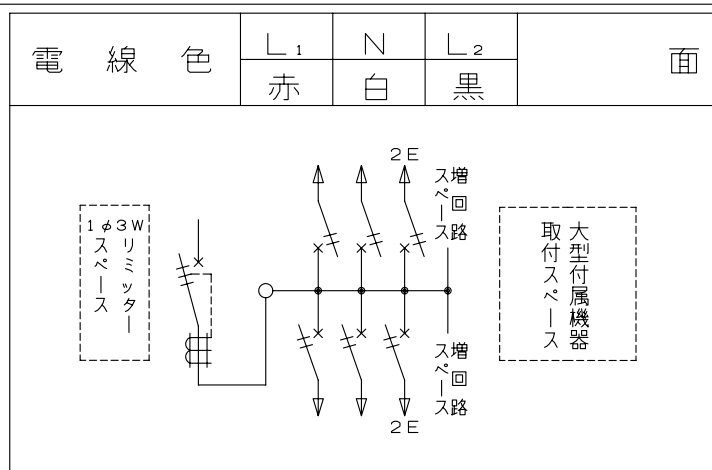
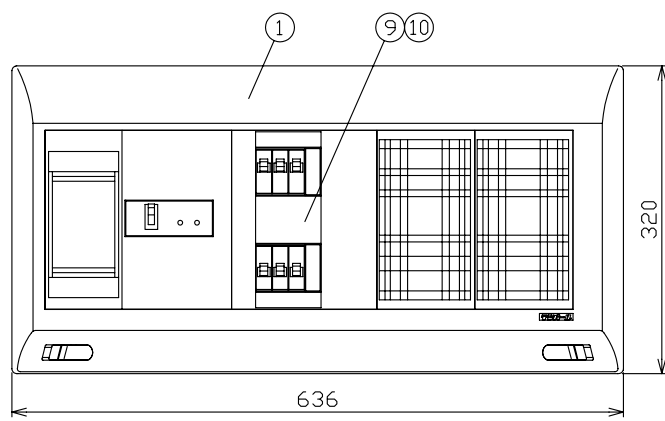
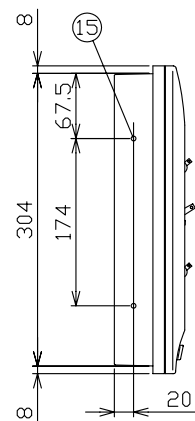


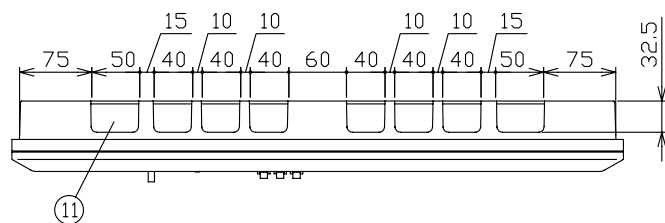

備 考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺 度	／				図 番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増 回 路 ス ペ ース	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日				図 番	
			3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		定格電流	3 0 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図				
			有	3 0 A	－	4	2		2	有					（印） 今本	（印） 羽生	（印） 品田	（印） 上木		
			GBU-3・1HEA		B-1N	B-2N						テンパール工業株式会社				型式	Y L G 3 3 0 6 2 D			