
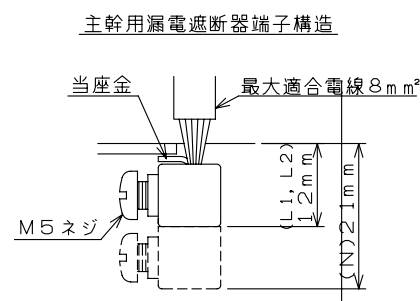
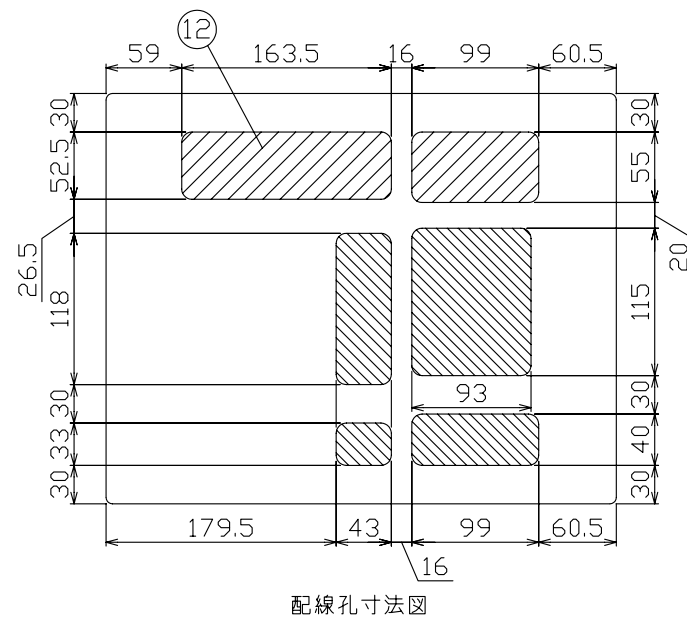
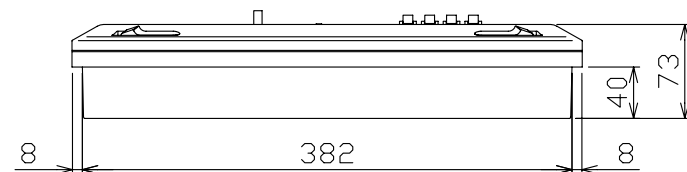
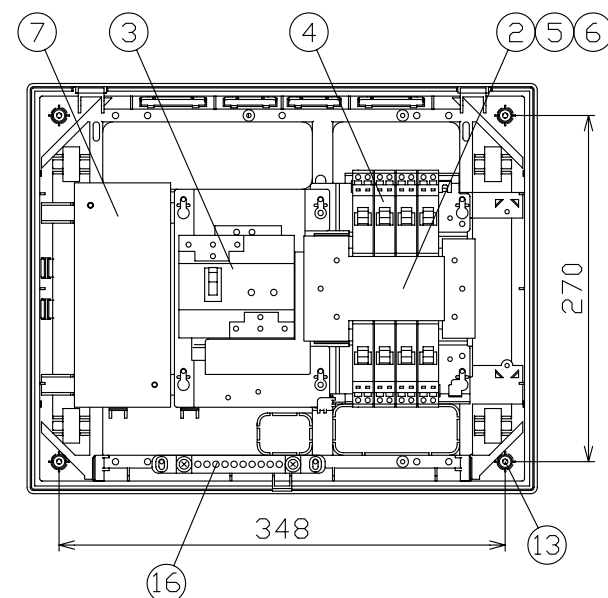
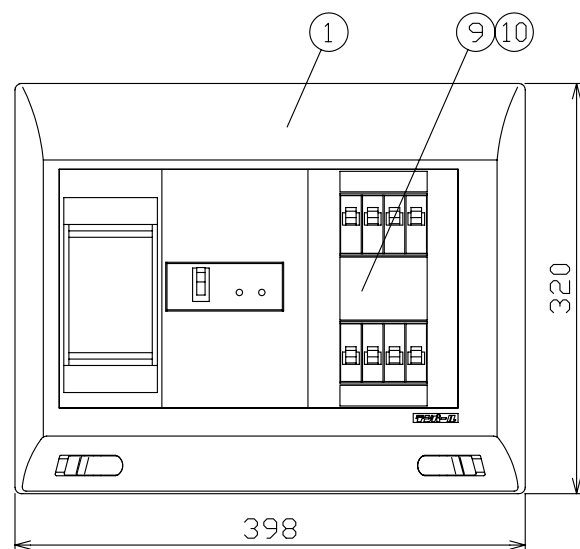
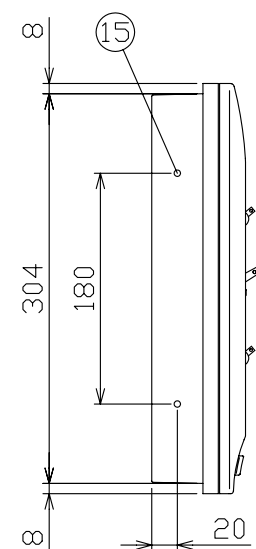
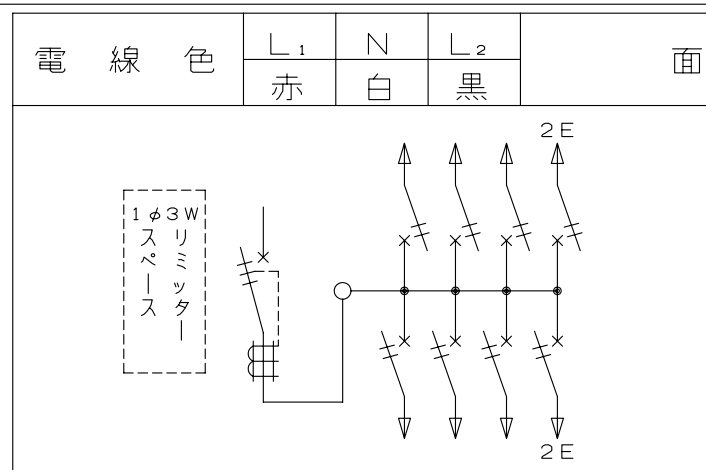


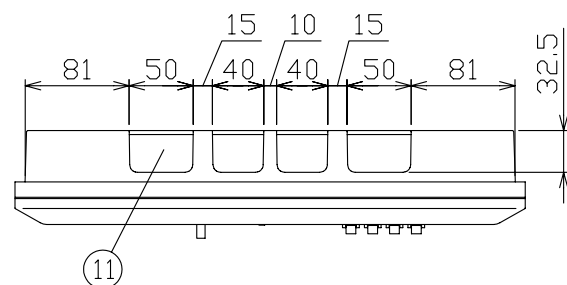

1	5
3	7
2	6
4	8

備考		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度		図番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		リミッター スペース	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	付属機器取付 スペース	相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日		住宅用分電盤	
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A				定格電流	30 A	色彩	マンセル 8GY9,7ノ0,2	承認	検図	設計		
		有	30 A GBU-3・1HEA	-	6 B-1N	2 B-2N		-	-					今本	羽生	品田	上木	型式 YLG3308
テンパール工業株式会社																		