
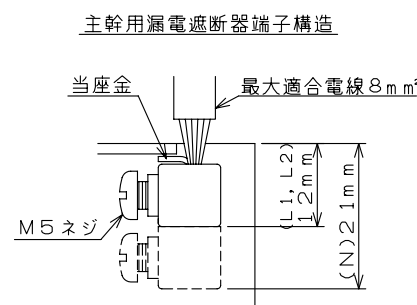
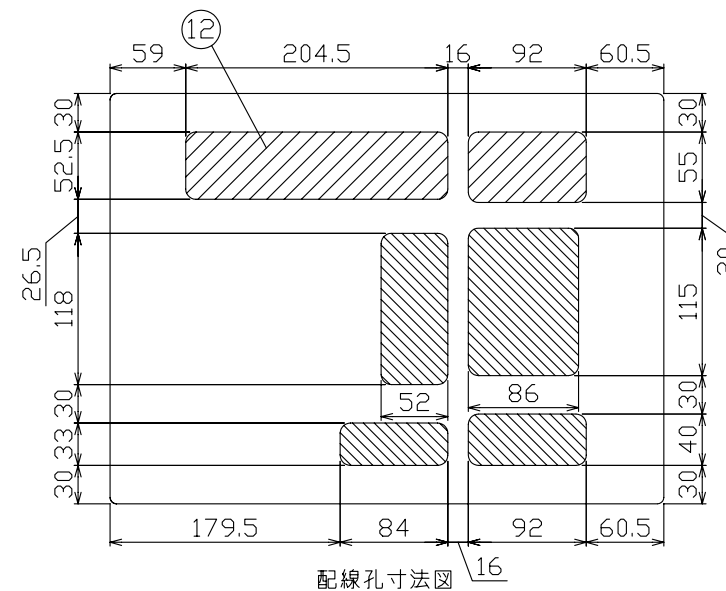
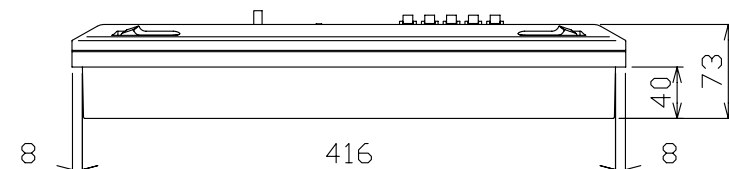
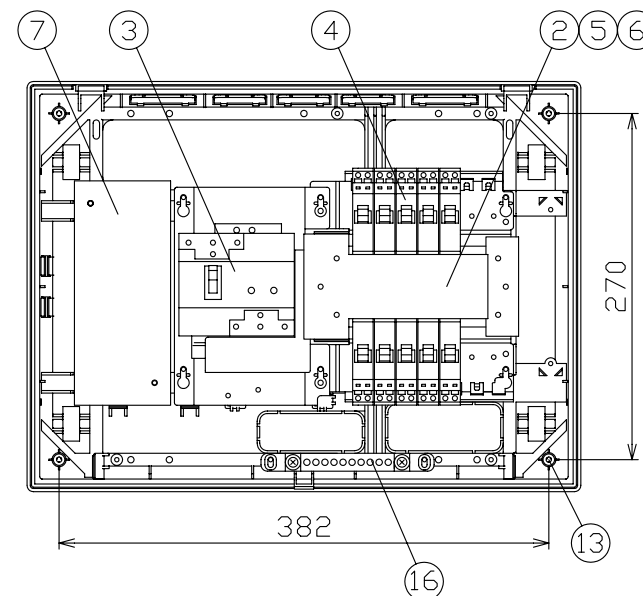
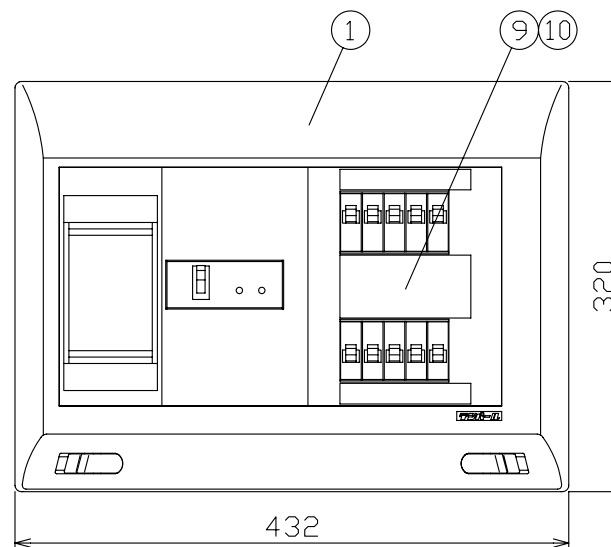
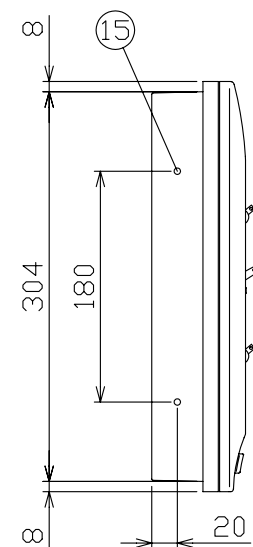
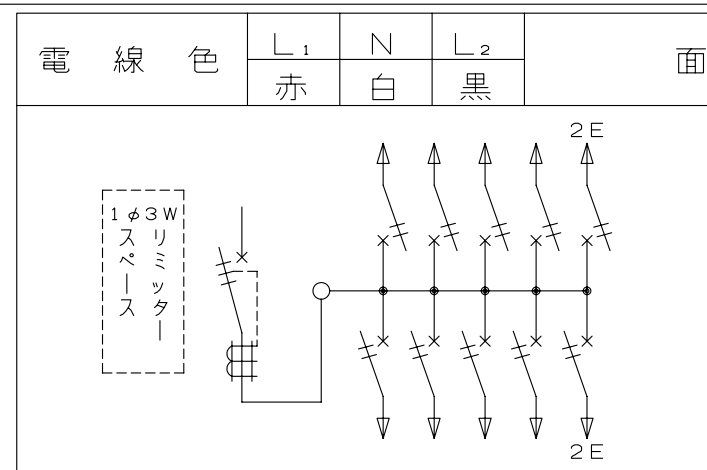


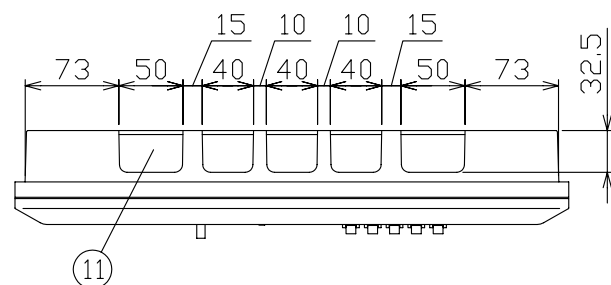

御 納 入 先		様
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 30A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	30AF B,C, 2,5kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 8mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ロックアウト式
12	配 線 孔	\\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\生 部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18		
19		

カバー式外面操作形とする。
 その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1		5	9
3		7	
2		6	1 0
4		8	

備 考		リミッター スペース		主開閉器 漏電遮断器		一次送り回路		分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース		分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度		／		図 番			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		有	3P2E		P E A		2P1E 20A		2P2E 20A		P E A		増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W		材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）		日付		年 月 日		型式	住宅用分電盤 Y L G 3 3 1 0
			30A		-		8		2		-		-			30A		色 彩 マンセル 8GY9,7/0,2		承認		検図 設計 製図			
			GBU-3・1HEA				B-1N		B-2N											今本 羽生 品田 上木					
													テンパール工業株式会社												