
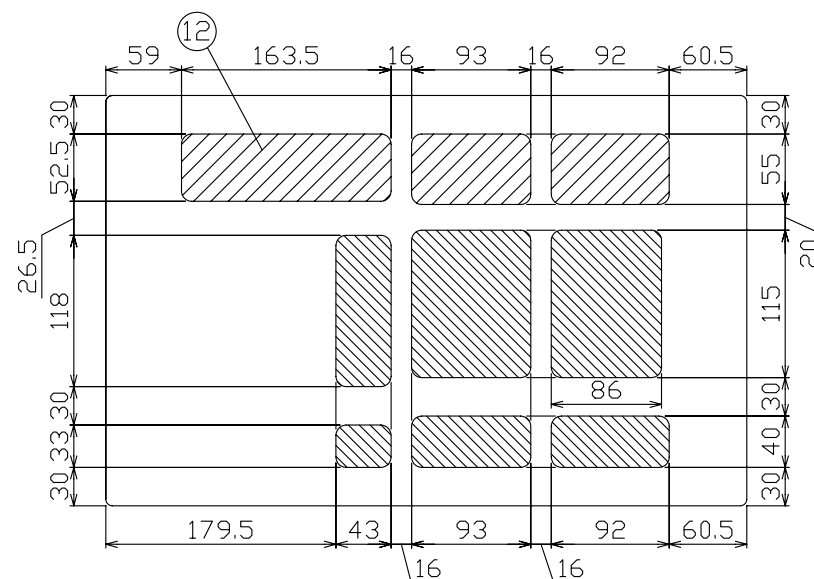
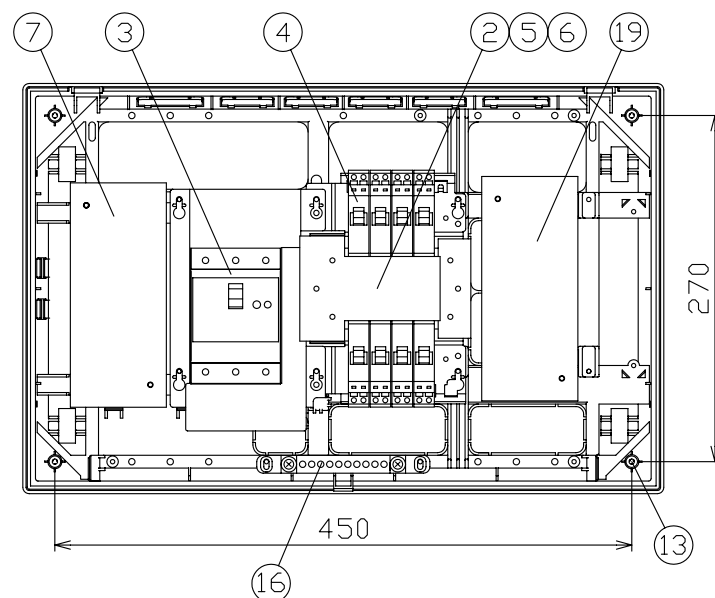
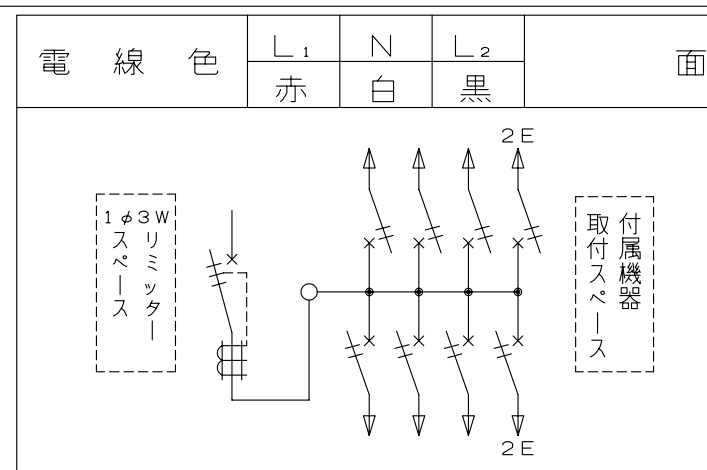
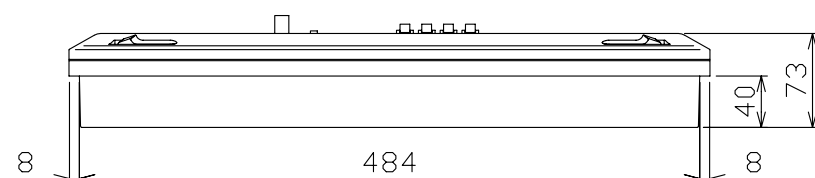
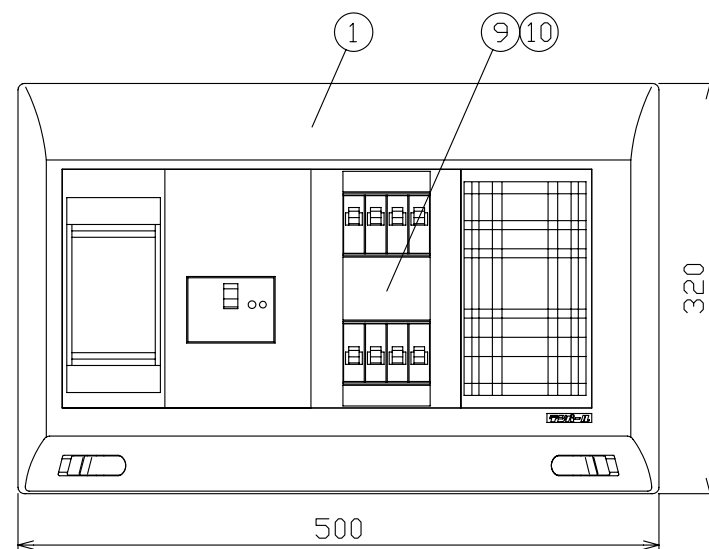
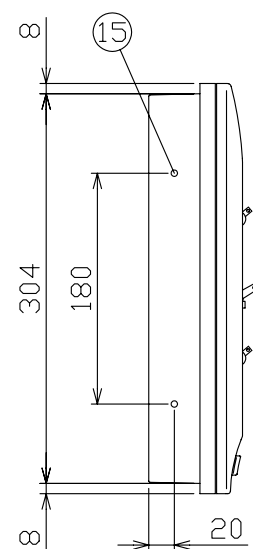


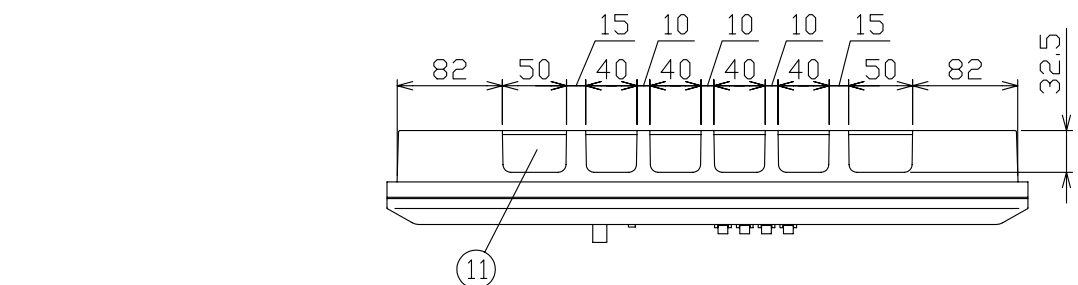

配線孔寸法図

御 納 入 先		様
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ロックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18		
19	付属機器取付スペース取付板	175 x 75 x t15

カバー式外面操作形とする。
 その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1		5	
3		7	
2		6	
4		8	

備 考		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース		分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度		／		図 番			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		リミッター スペース		漏電遮断器		安全ブレーカ		安全ブレーカ		増回路 スペース		相線式		1φ3W		材質		難燃性合成樹脂 （自己消火性）		日付		年 月 日	
		3P2E		PEA		2P1E 20A		2P2E 20A		PEA		定格電流		60A		色彩		マンセル 8GY9,7/0,2		承認		検図 設計 製図	
		有		60A GBU-63・1EC		-		6		2		-		有						今本 羽生 品田 長力		住宅用分電盤	
																		テンパール工業株式会社		型式		YLG3608P	