

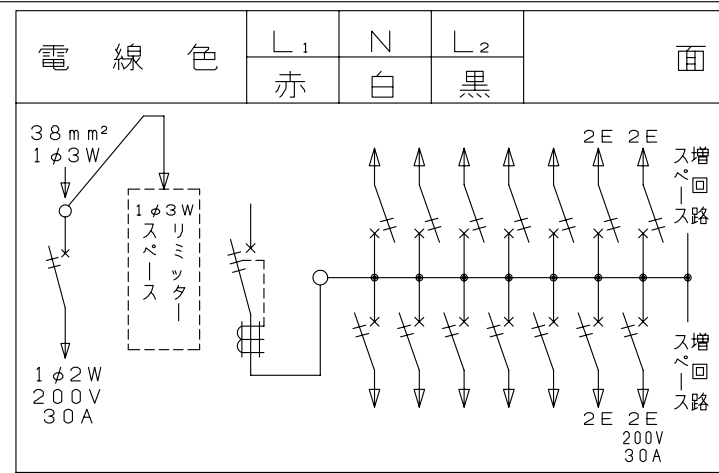
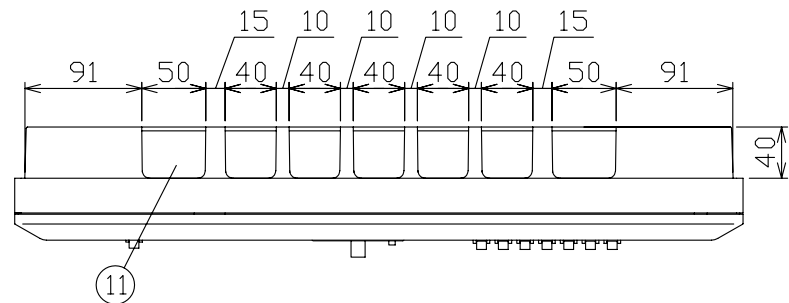
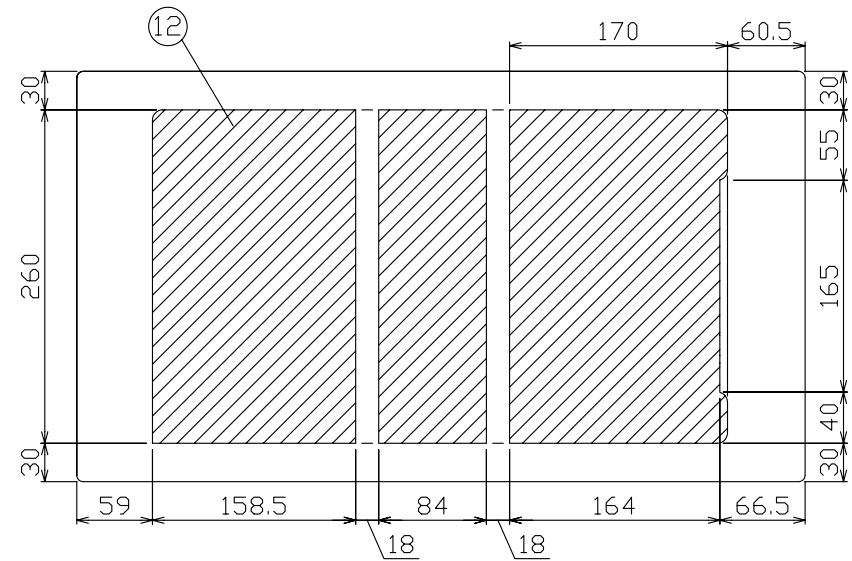
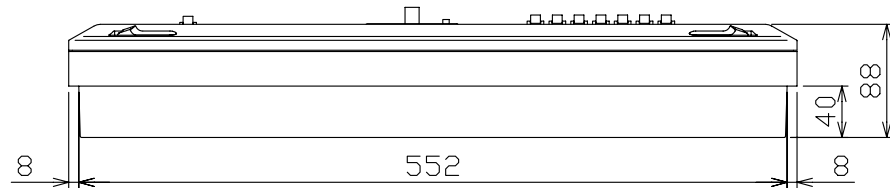
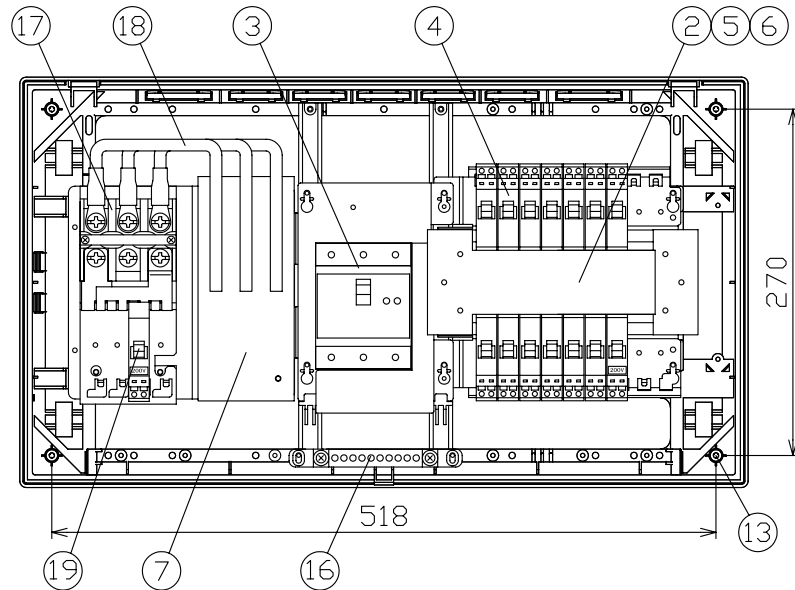


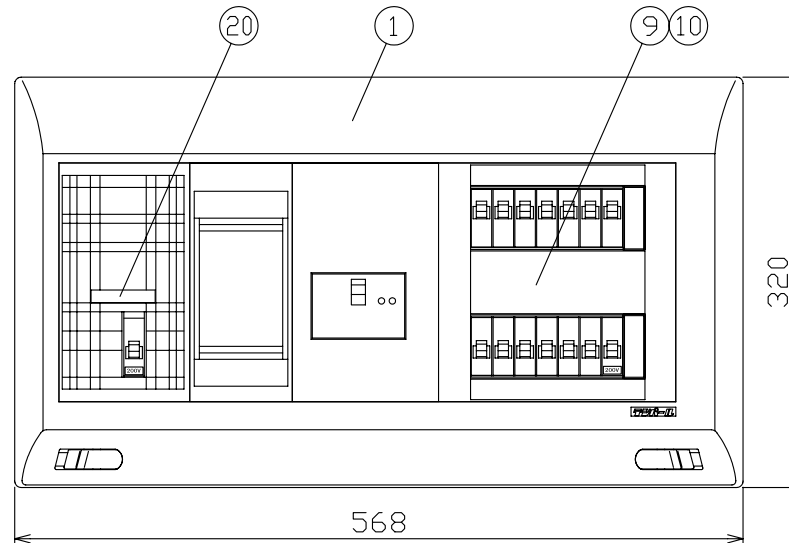

最大入線 38 mm²

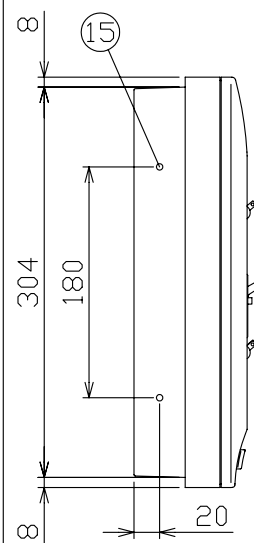

配線孔寸法図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 22mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	端 子 台	日東工業（株）製 TBF-103 端子ネジM8
18	電線（端子台へリミッター）	600V EM-1E 電線 22mm ²
19	電気温水器用配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
20	温水器用シール	キャビネットカバー表面に貼付

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板			
1	5	9	13
3	7	11	15
2	6	10	14
4	8	12	16

備 考	温水器用開閉器	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度		／		図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	安全ブレーカ 2P2E		漏電遮断器 3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A	増 回 路 ス ペ ース	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日		
	(200V)								定格電流	75 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図		
	30 A	有	75 A	－	10	3	1	2					（印）	（印）	（印）	（印）	住 宅 用 分 電 盤	
	B-2N		GBU-73・1KC		B-1N	B-2N	B-2N						テンパール工業株式会社				型式	YL G 3 7 1 4 2 I B 3 L （電気温水器・IHキッチンヒーター用）