



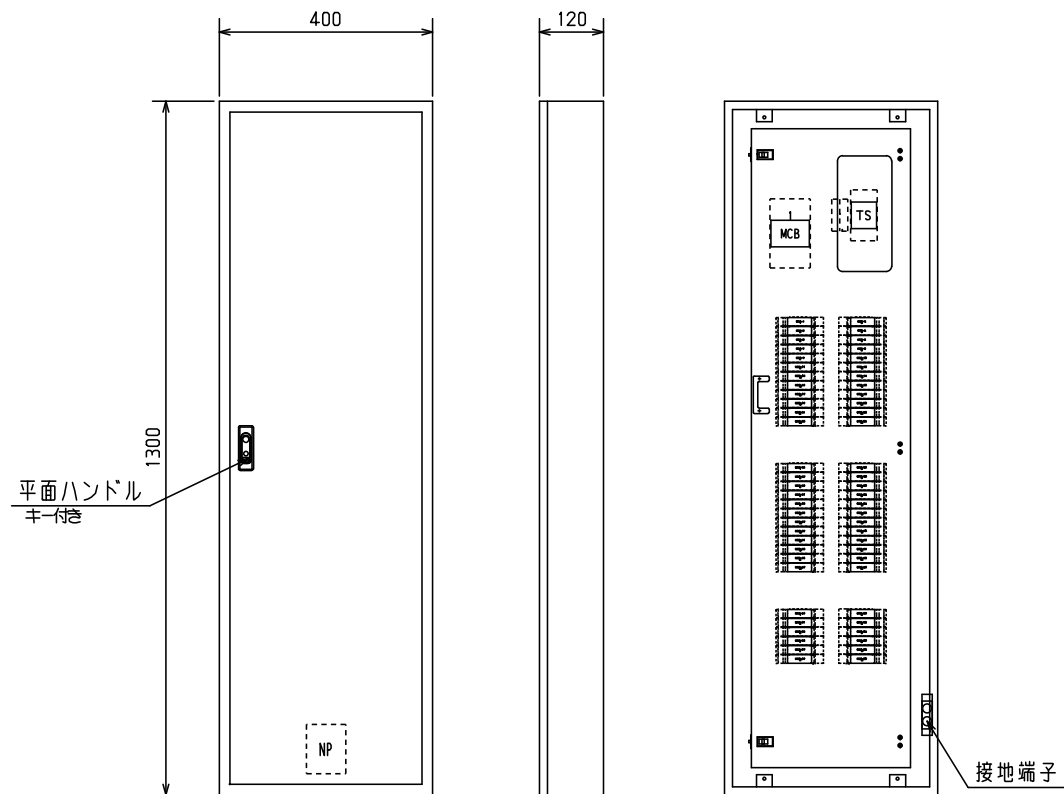

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7～MCB-60	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	54
2	MCB-1～MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	6
3	MCB	配線用遮断器	3P 150AF/150AT 欠相保護付	BU-153.1EC	デンパール	1
4	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm、浴面6mmのJSIA規格を適用しています。


									キャビネット形式		露出／埋込		納入先		設		
									屋内壁掛形		露出						
型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図		三角法		品名		面数	
LTB15T60TS		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1		1/10		図番		LTB15T60TS	[1 / 4]
		中板															
		日東	B12-413C.														
										テンパール工業株式会社							

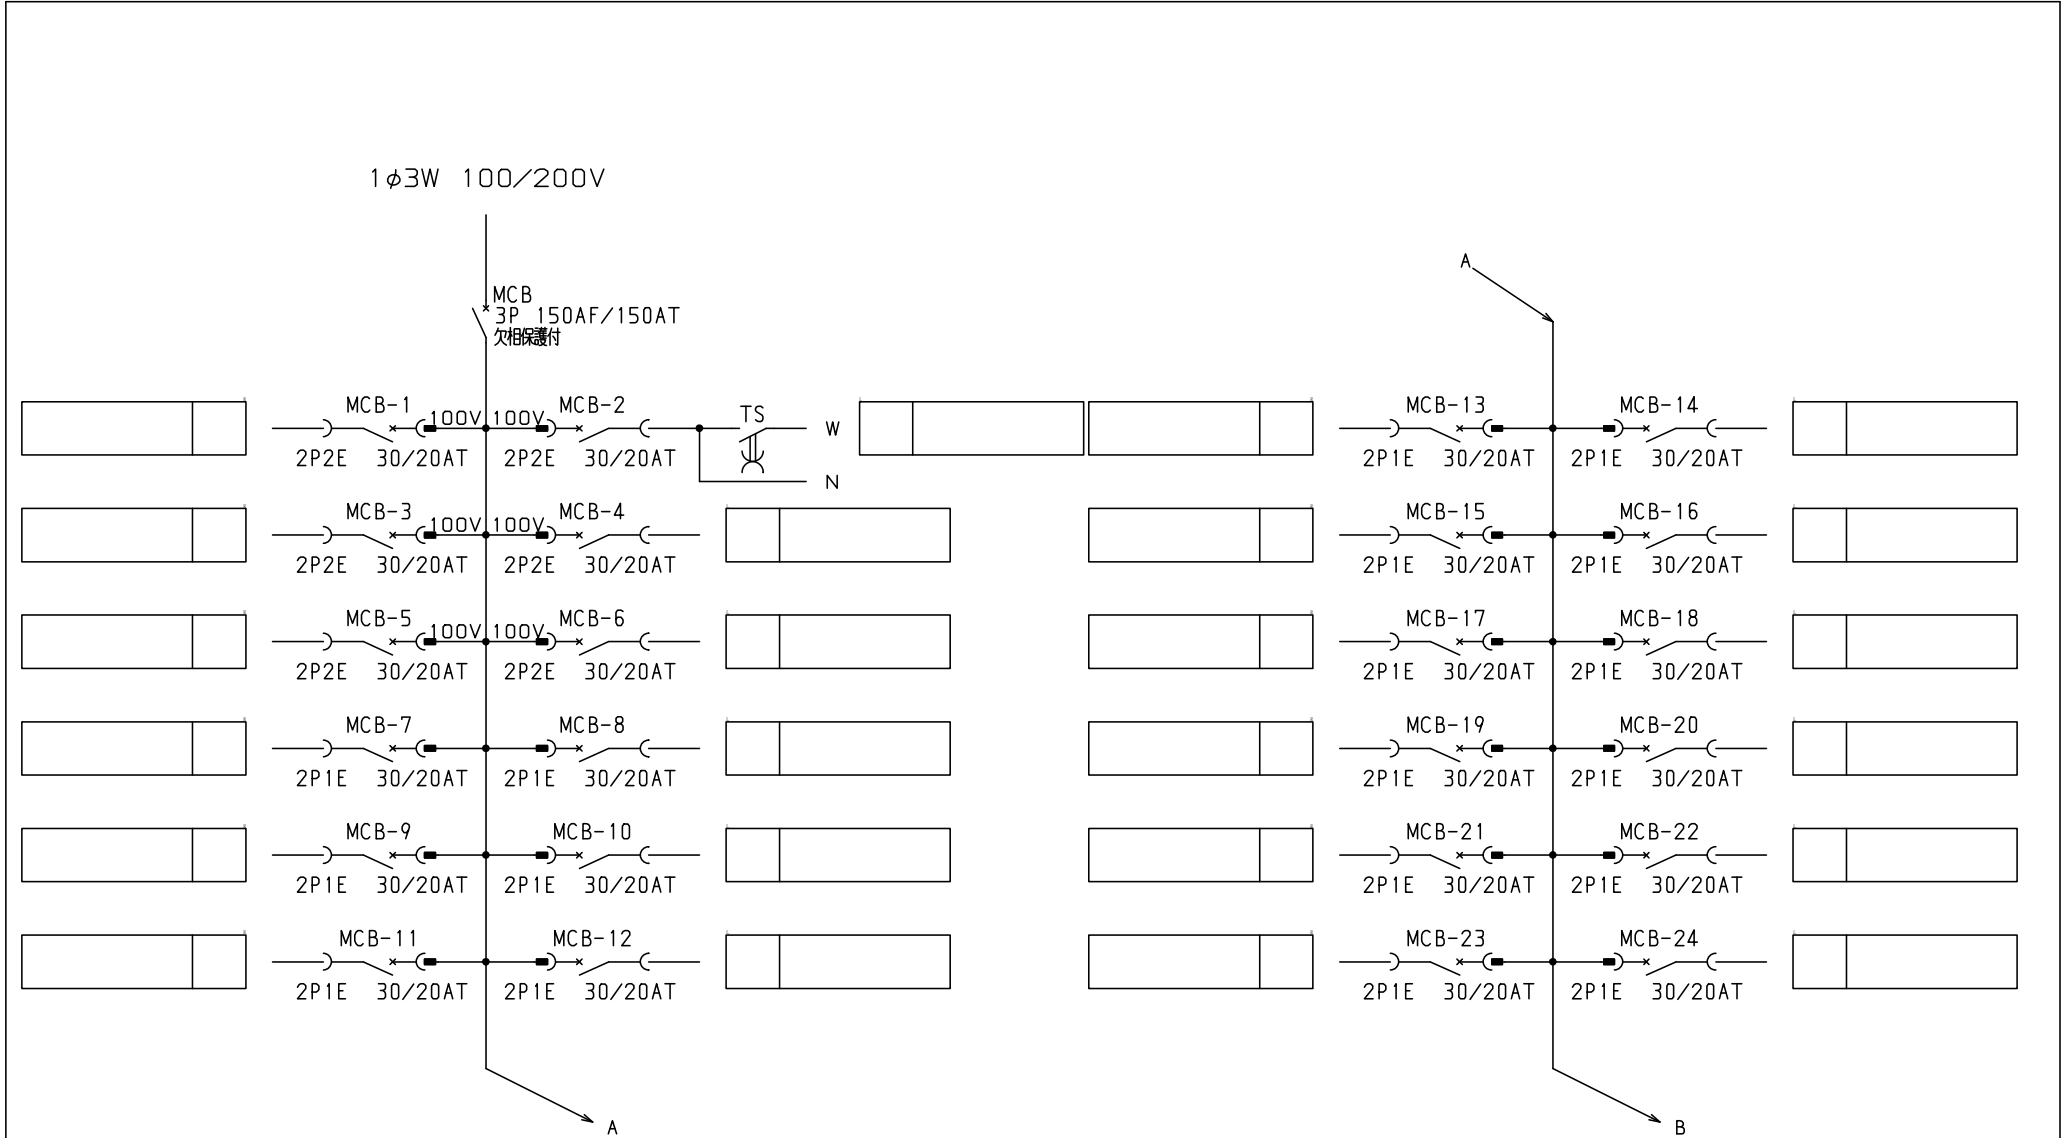

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。



型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出/埋込		納入先		品名		面数		股	
扉				外函				中板		塗装色		2015/2/1		製図		三角法		品名		LTB15T60TS		[2 / 4]			
																		図番							

デンパール工業株式会社

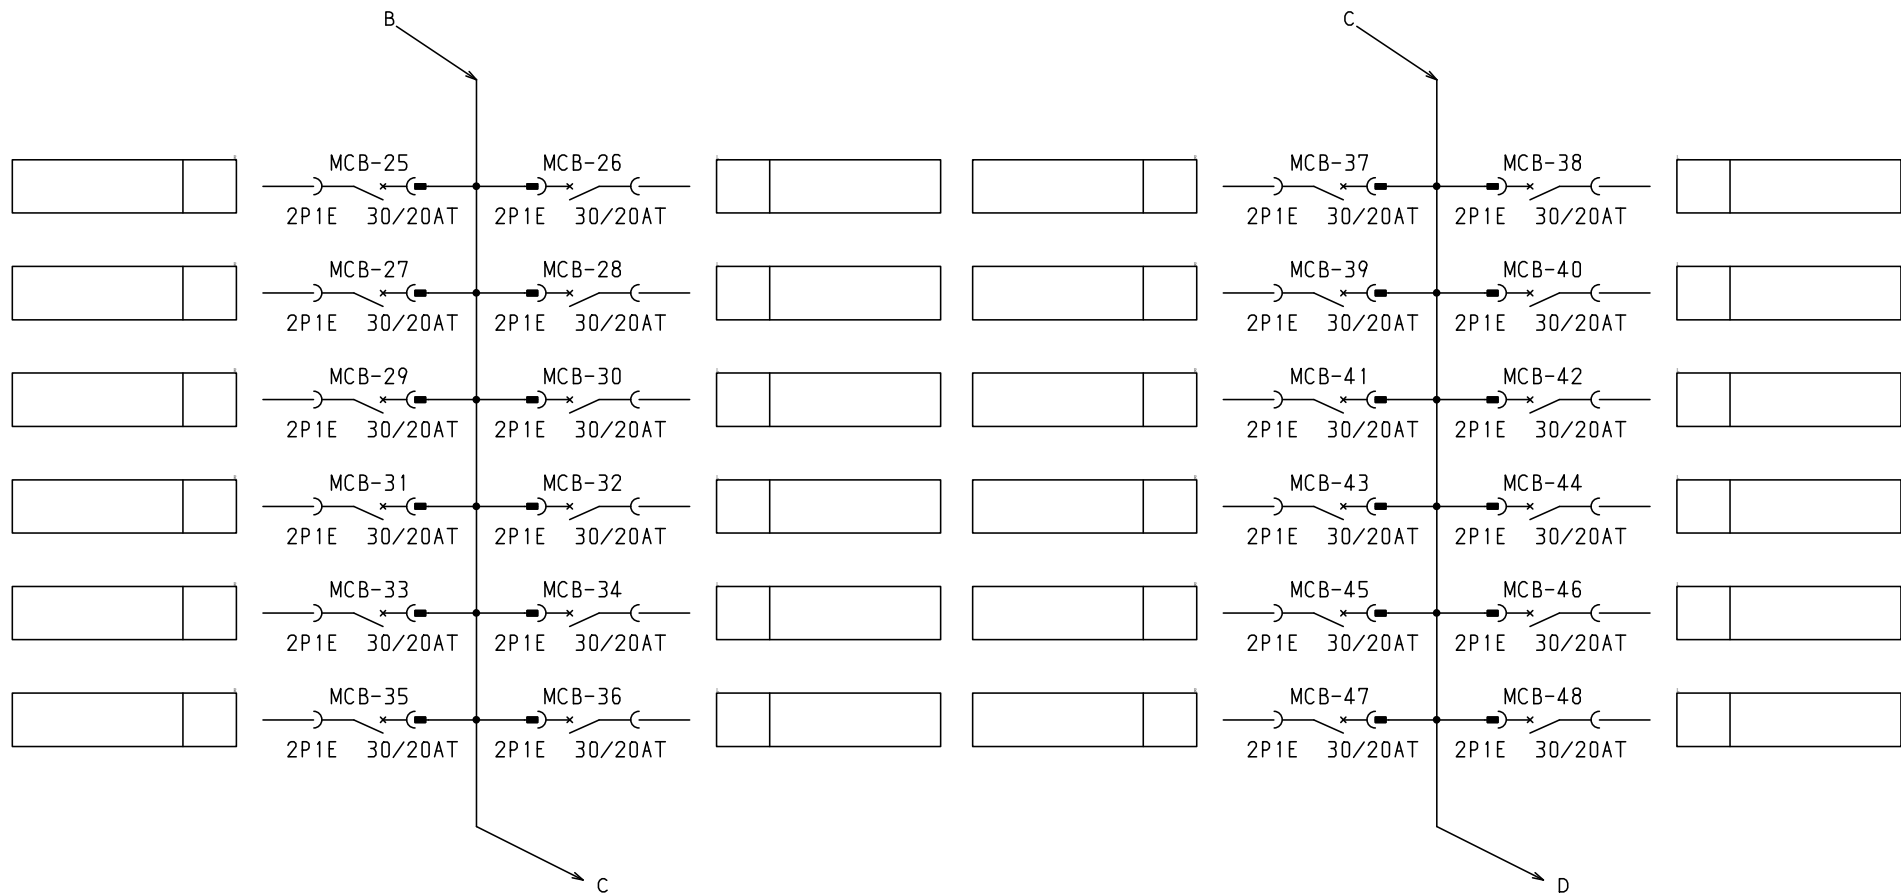

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出/埋込		納入先		品名		面数		股	
扉				外函				中板		塗装色		2015/2/1		製図		三角法		品名		LTB15T60TS		[3 / 4]			
														テンパール工業株式会社		図番									

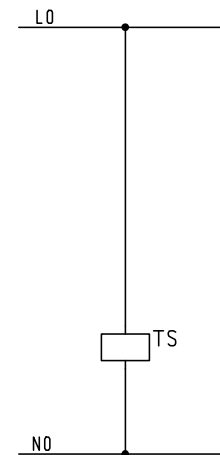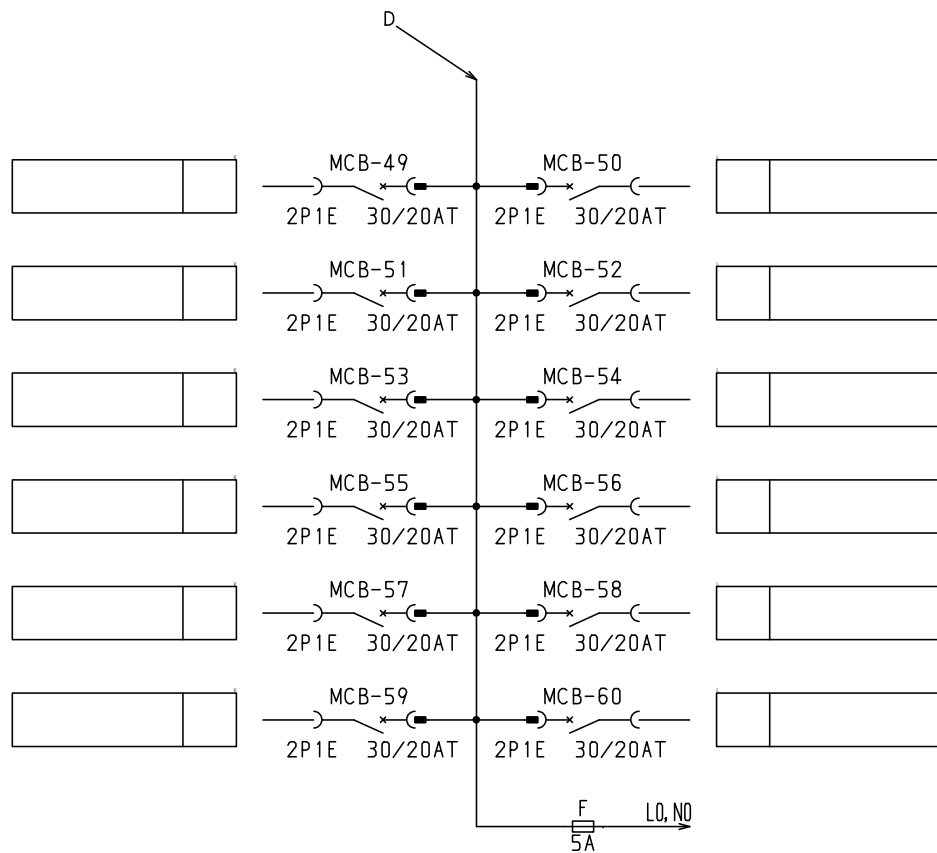

共通事項：１）電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
２）１φ３Ｗ回路２Ｐブレーカ電圧表示なきものは１００Ｖとする。
３）製作の都合上，回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				キャビネット形式				露出／埋込				納入先				股			
扉				製造				三角法				品名				面数			
外函				2015/2/1															
中板				承認				製造				図番				LTB15T60TS			
塗装色				伊達				伊達				[4 / 4]							