



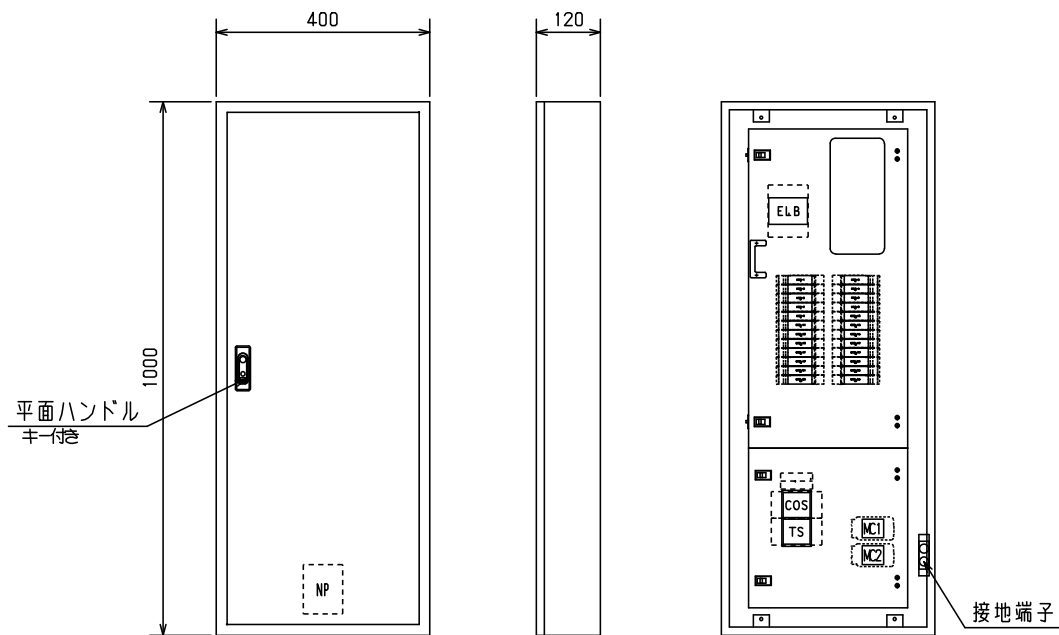

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-5~MCB-24	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	20
2	MCB-1~MCB-4	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	4
3	ELB	漏電遮断器	3P 50AF/50AT 30mA 欠相保護付	GBU-53.1KC	デンパール	1
4	MC1~MC2	電磁接触器	AC100V 13A (AC1級定格 20A) 1a	MP-10S	デンパール	2
5	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1
6	COS	コントロールユニット	AC100・200V 2A	AC2ETA	内外電機	1


パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、沿面6mmのJSIA規格を適用しています。

										キャビネット形式		露出／埋込		納入先	設							
										屋内壁掛形		露出										
型式名		扉		スチール t1.6		ハンドル		平面ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図		三角法		品名	面数			
LTG05T24T1M2		外函		スチール t1.6		塗装色		2.5Y9／1		佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1		1/10					デンパール工業株式会社	図番
		中板																				
		日東		B12-410C.																		

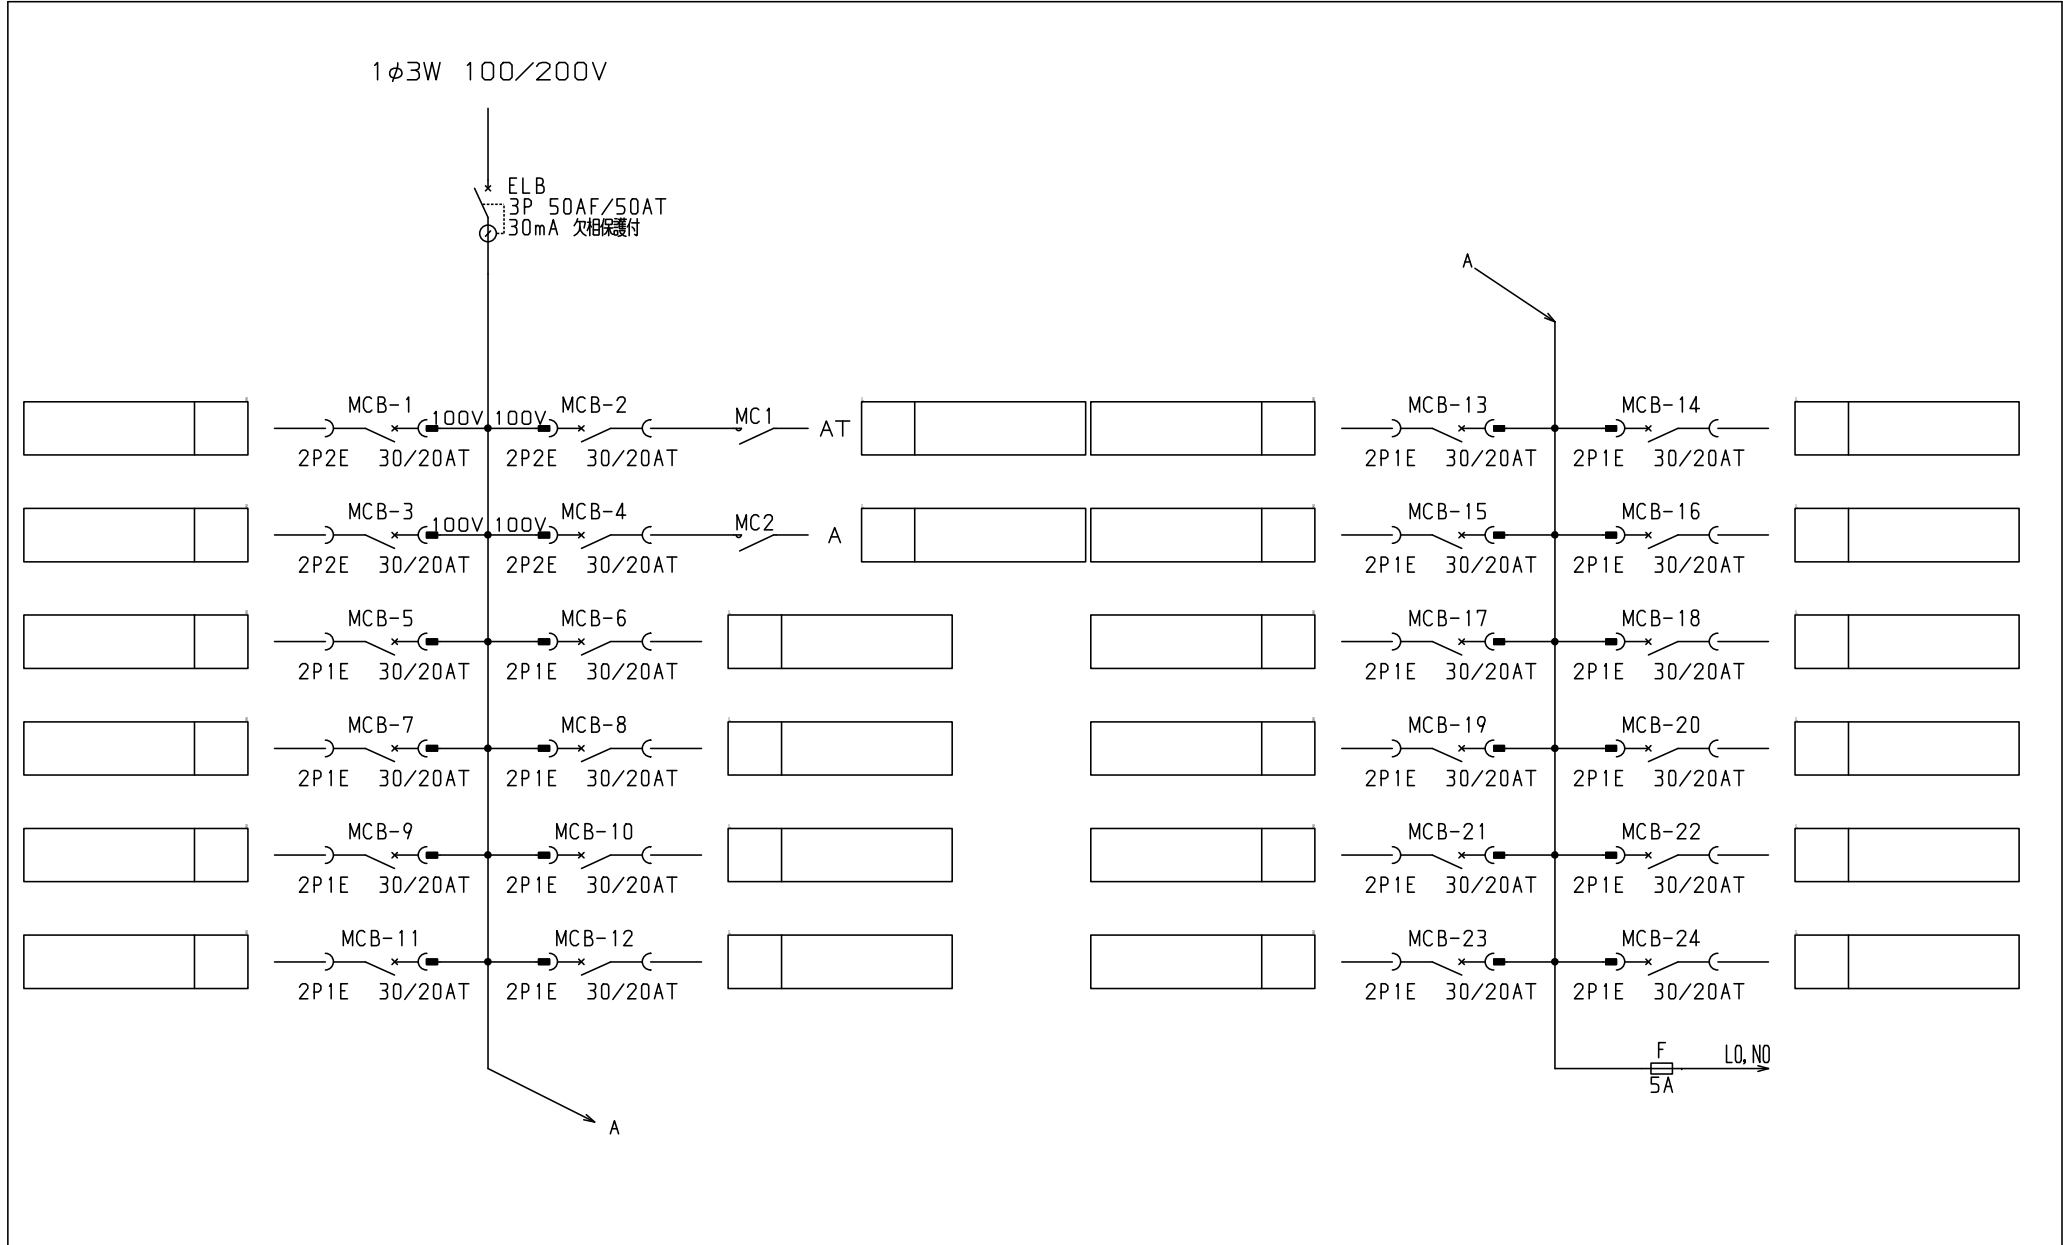

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
屏				検図				製図		三角法		品名		面数	
外函				伊達				2015/2/1							
中板				伊達				テンパール工業株式会社		図番		LTG05T24T1M2		[2 / 3]	
塗装色				佐藤											

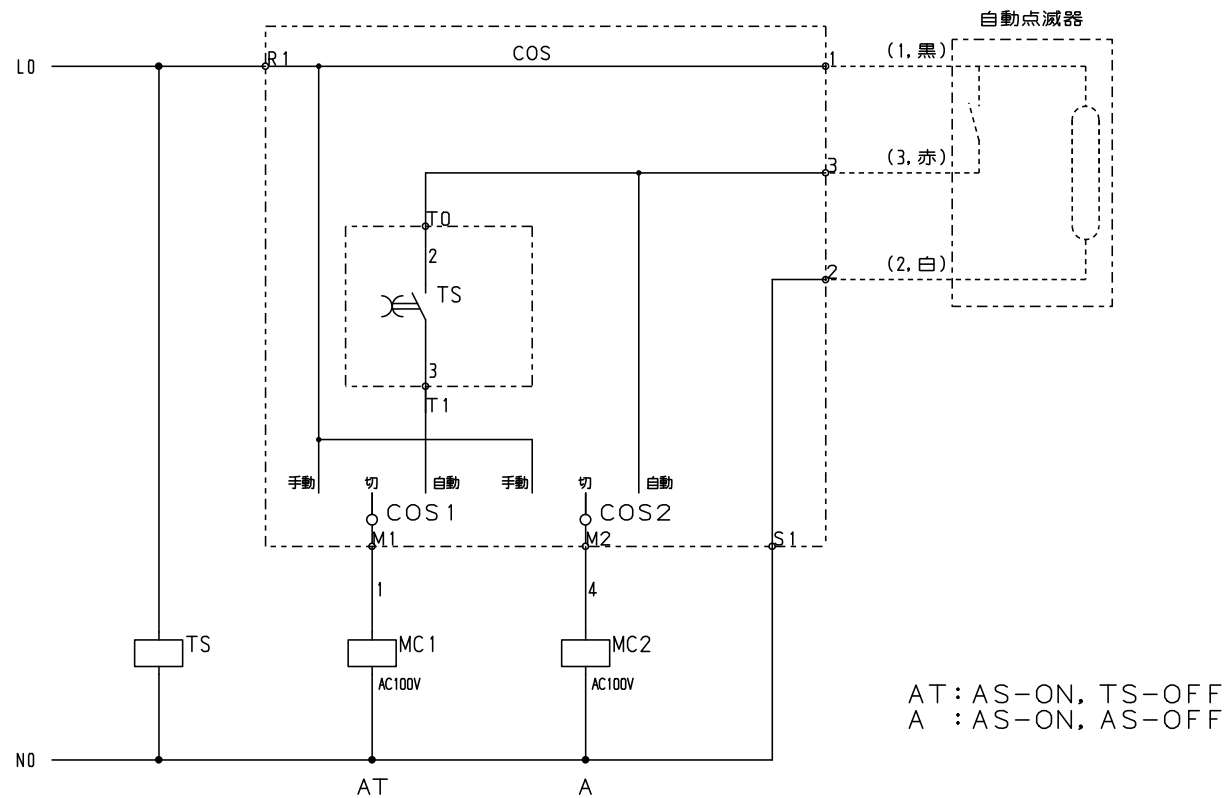

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上，回路名称の一部を省略している場合があります。

共通事項：1) 電線リヤス記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。 2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。										キャビネット形式		露出／埋込		納入先		股	
型式名		扉	ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図		三角法		品名	面数			
		外函	塗装色		佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1				図番	LTG05T24T1M2	[3 / 3]		
		中板							テンパール工業株式会社								