




No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-3～MCB-12	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	10
2	MCB-1～MCB-2	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	2
3	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-123.1EC	デンパール	1
4	MC1～MC2	電磁接触器	AC100V 13A (AC1級定格 20A) 1a	MP-10S	デンパール	2
5	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1
6	COS	コントロールユニット	AC100・200V 2A	AC2ETA	内外電機	1

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm、浴面6mmのJISA規格を適用しています。

										キャビネット形式	露出／埋込	納入先	股							
										屋内壁掛形	露出									
型式名				扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名 圖書			面数			
LTG10T12T1M2				外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9／1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10		LTG10T12T1M2 [1 / 3]					
				中板																
				日東	B12-410C.															
															デンパール工業株式会社					

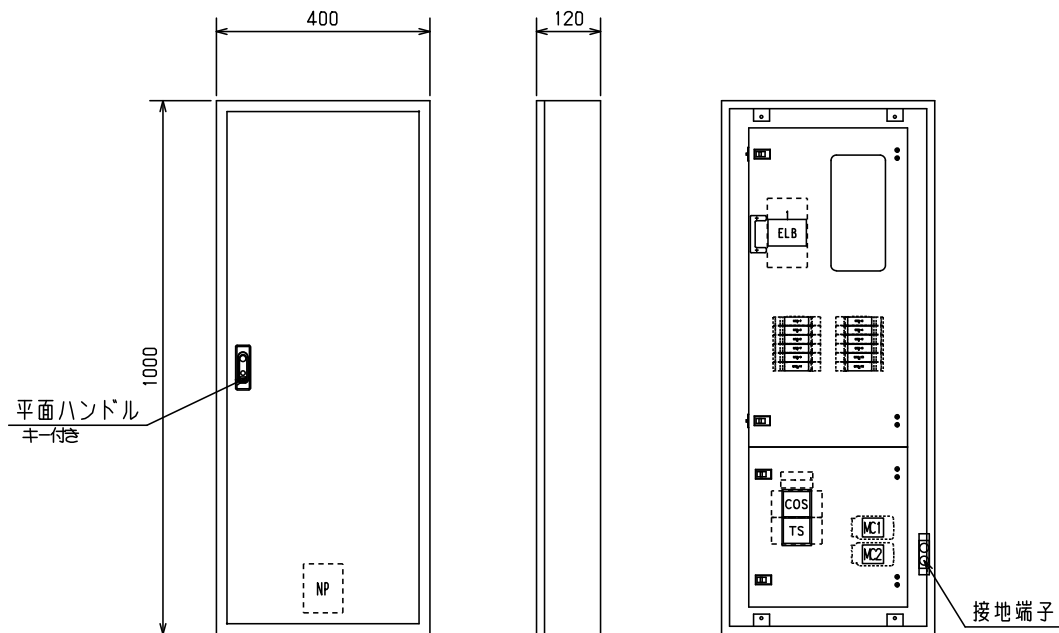