


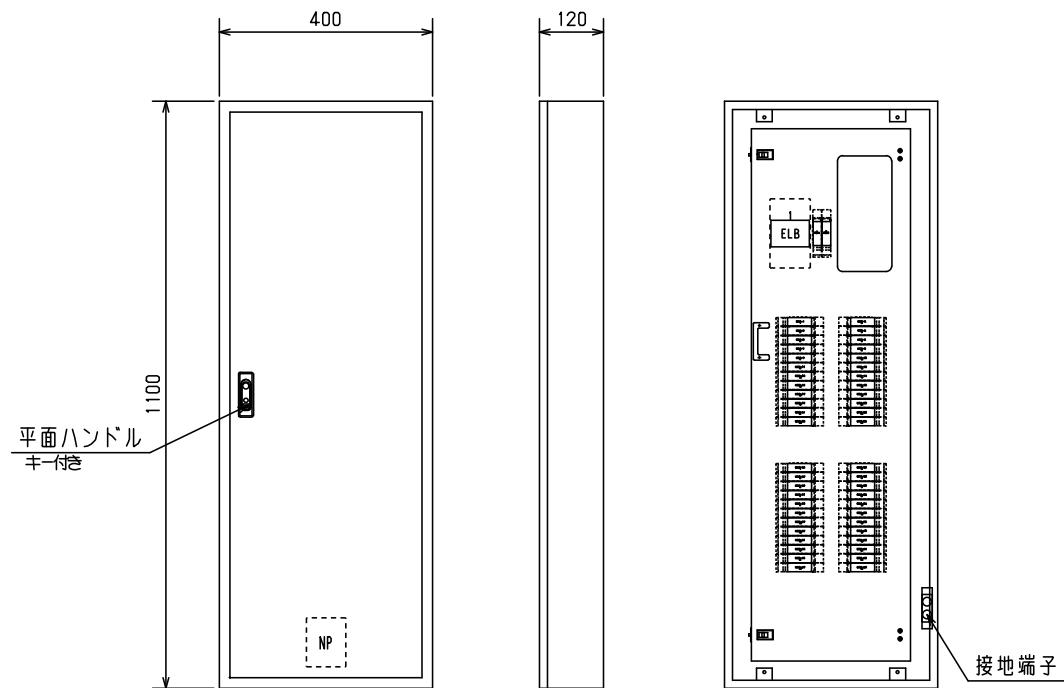


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-48, MCB-A, MCB-B	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	44
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-123.1EC	デンパール	1

パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm、浴面6mmのJISA規格を適用しています。


										キャビネット形式	露出／埋込	納入先	設			
										屋内壁掛形	露出					
型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数		
LTG10T48F2		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10	テンパール工業株式会社	LTG10T48F2	[1 / 4]		
		中板														
		日東	B12-411C.													

- 一次送り回路
- ・赤ハンドルキャップ付
 - ・配線：L1(赤)-N(白) 100V専用
 - ・一次送りユニット 定格容量50A

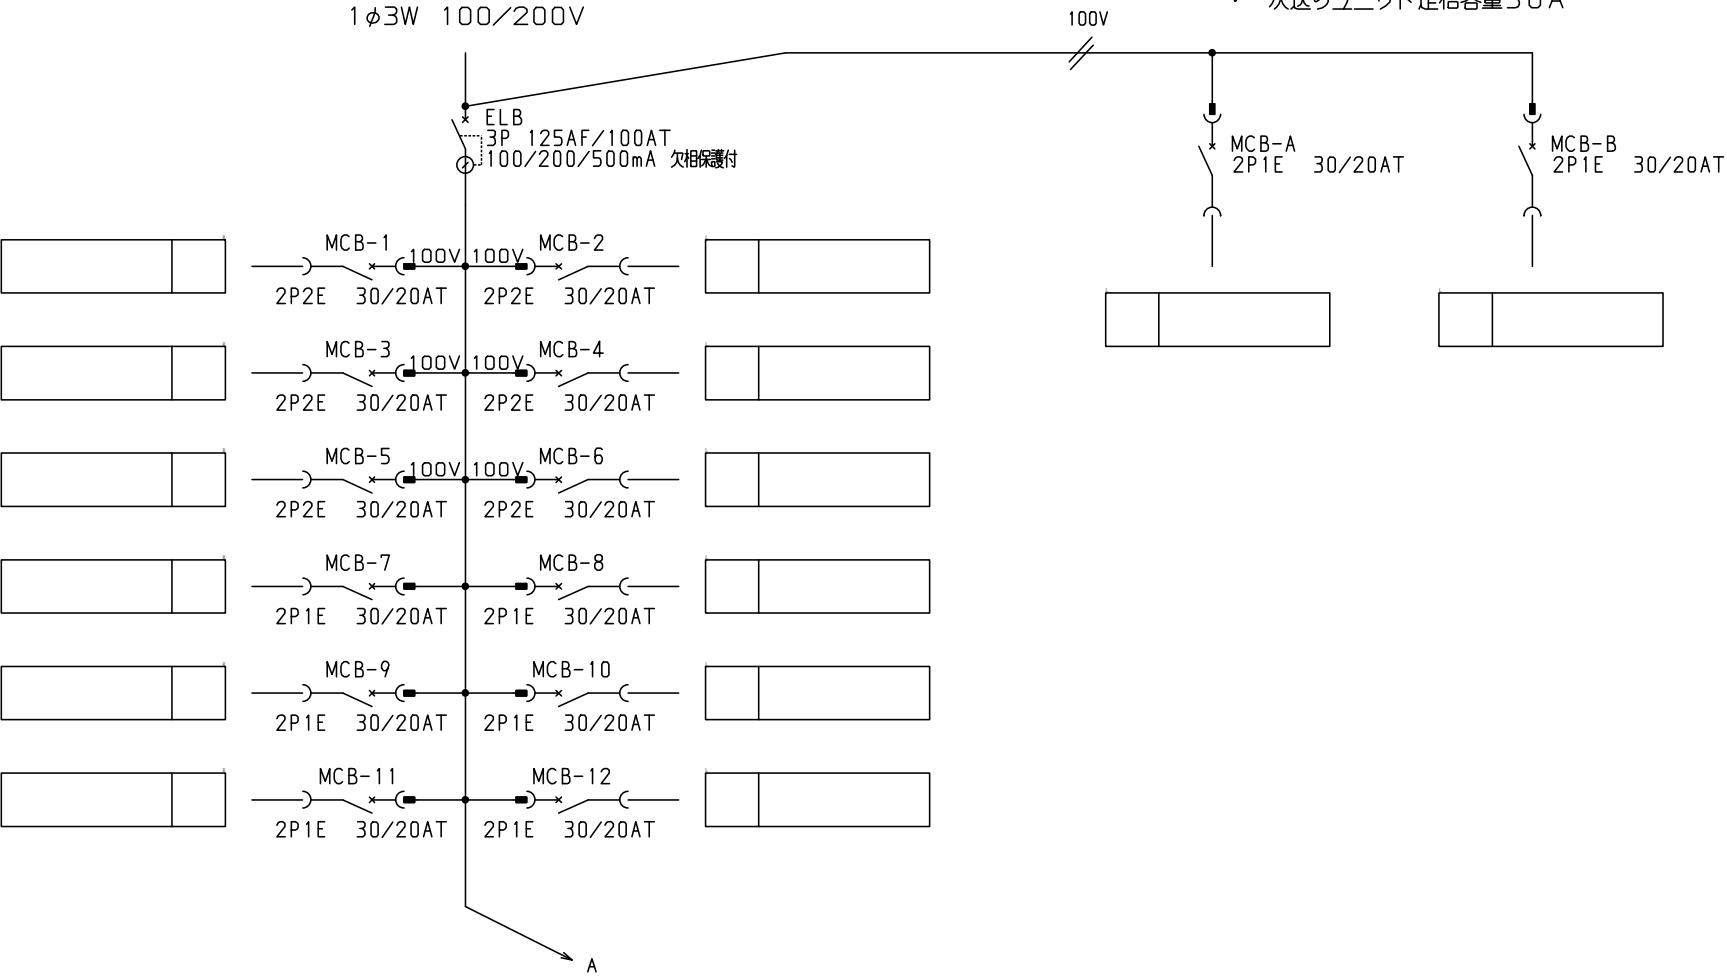

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出/埋込		納入先		品名		面数		股	
扉				ハンドル				承認		検図		製図		製図		三角法		品名		品名		面数		股	
外函				塗装色				佐藤		渡辺		伊達		2015/2/1											
中板								伊達		伊達				テンパール工業株式会社		LTG10T48F2		[2 / 4]							

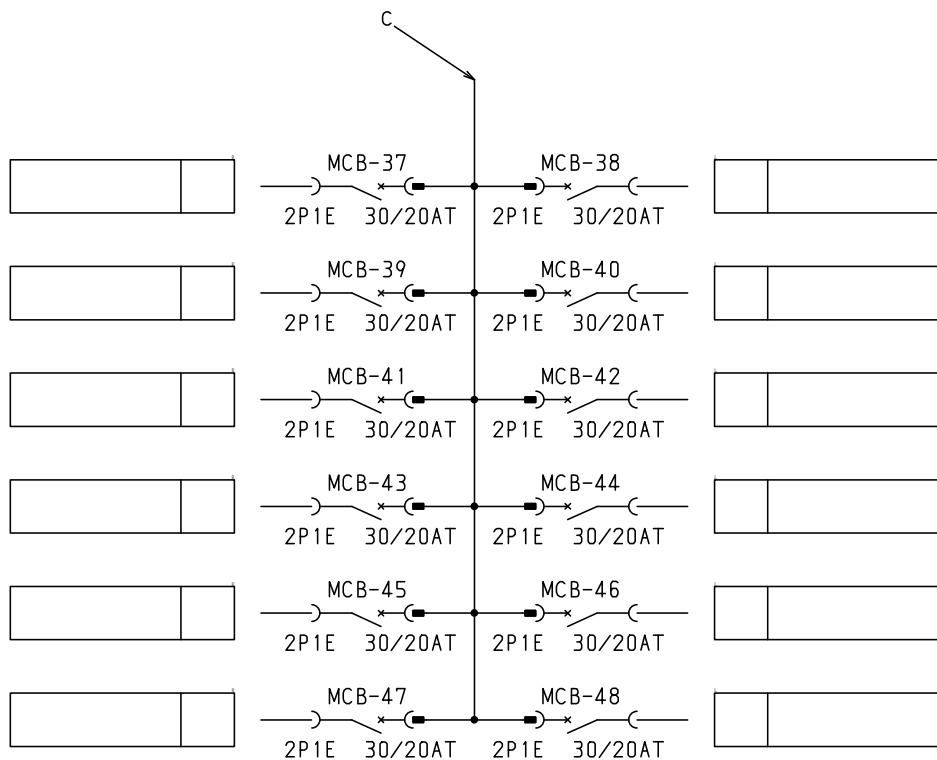

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名		扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股	
		外函						製図	三角法	品名		面数
		中板						2015/2/1		図番		
			塗装色	佐藤	渡辺	伊達	伊達	テンパール工業株式会社		LTG10T48F2	[4 / 4]	