


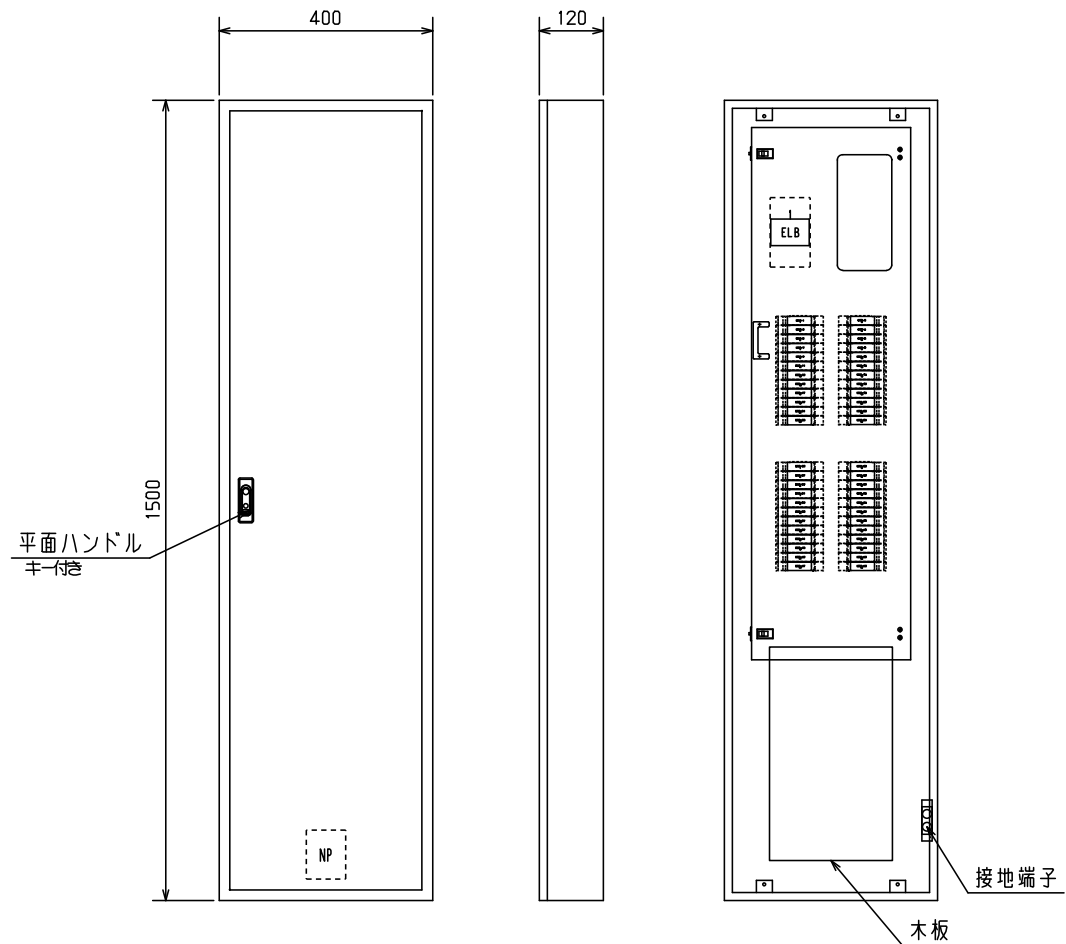


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-48	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	42
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-123.1EC	デンパール	1

パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm, 浴面6mmのJISA規格を適用しています。

① LTG10T48K4	型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出／埋込	納入先	股				
		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	屋内壁掛形	露出	品名	面数				
		中板								製図	三角法					2015/2/1	1/10
		日東	R12-415C.														
											テンパール工業株式会社		図番	LTG10T48K4	[1 / 3]		


1φ3W 100/200V

ELB
3P 125AF/100AT
100/200/500mA 欠相検出付

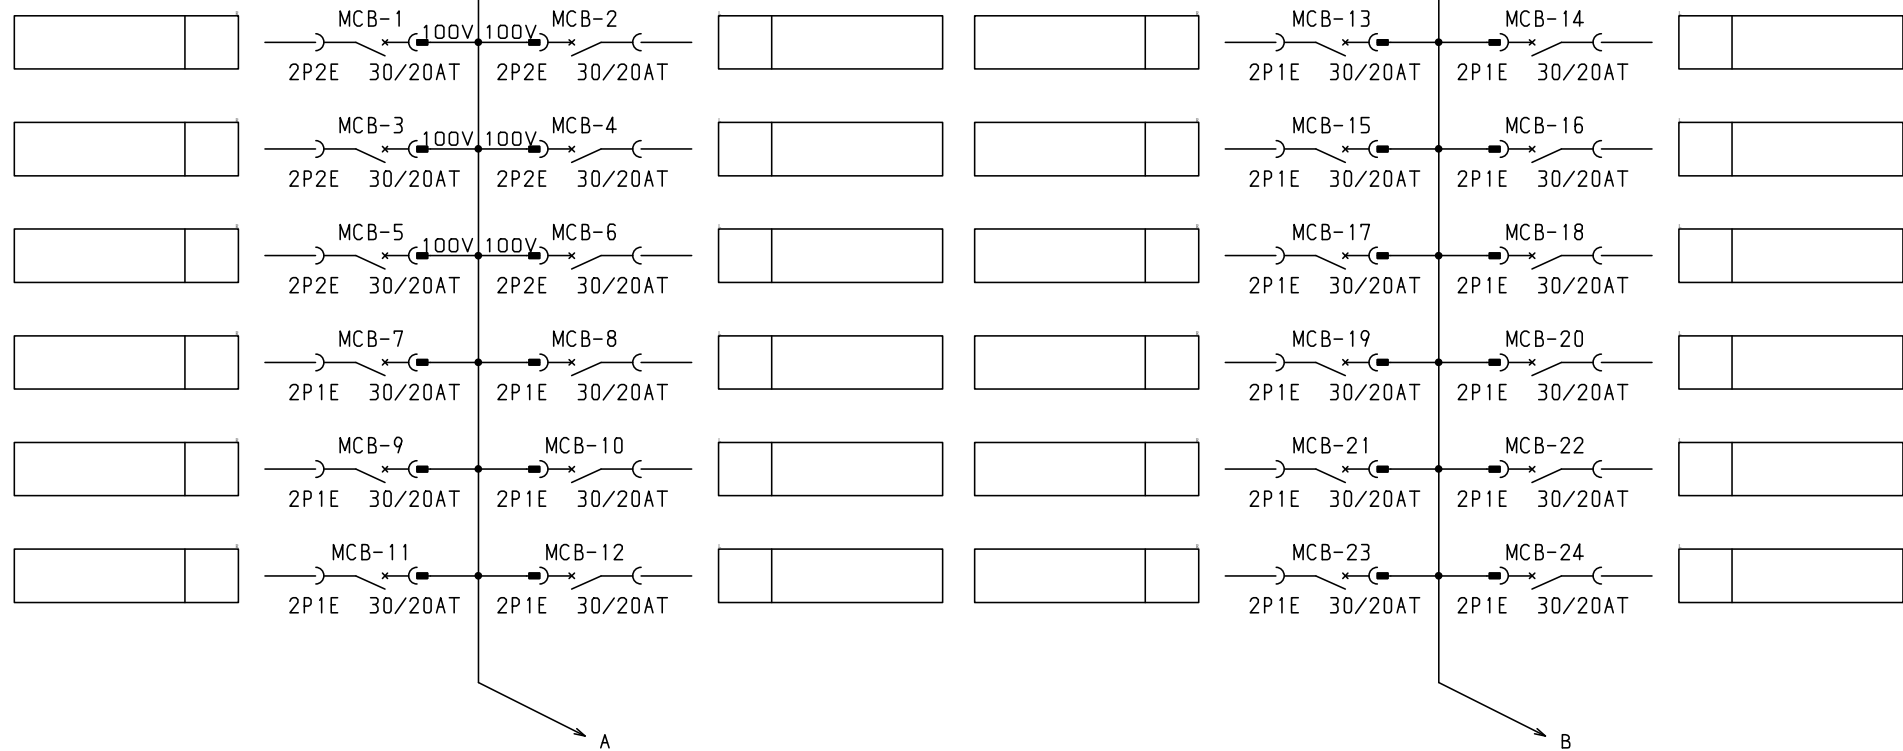

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				設計		キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股	
扉				外函				中板		製図	三角法	品名	面数	
				塗装色						2015/2/1		図番		
										テンパール工業株式会社			LTG10T48K4	[2 / 3]

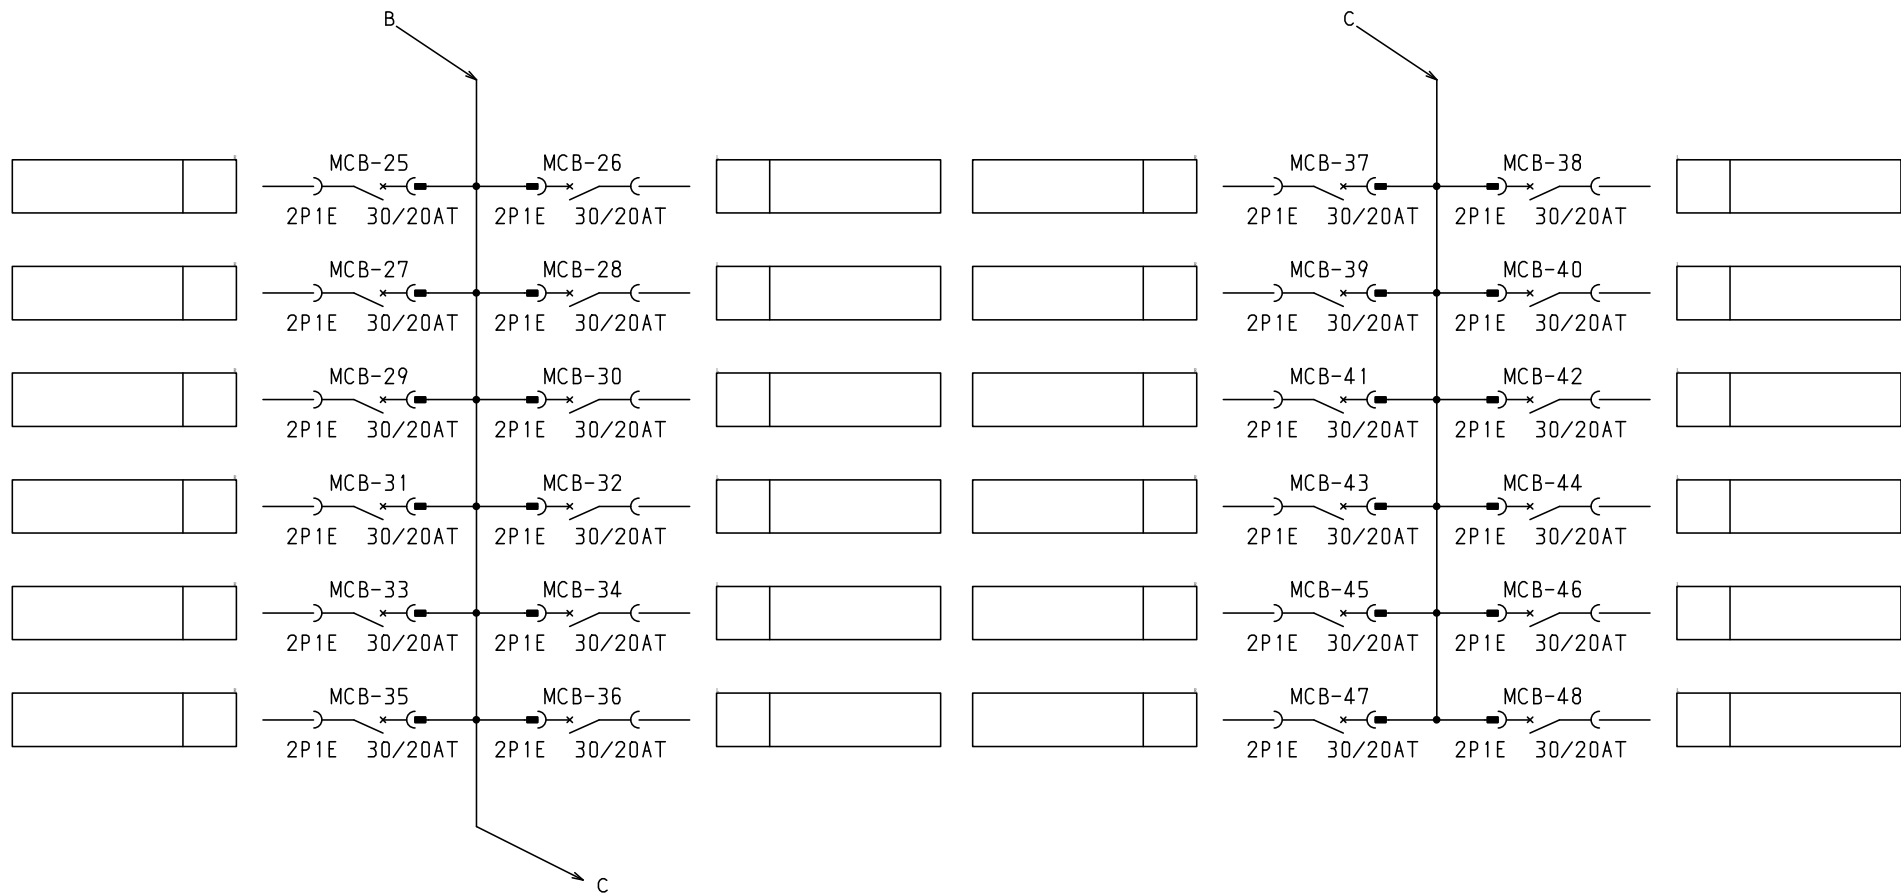

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股		
扉	外函		ハンドル	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	品名		面数	
	中板		塗装色					2015/2/1		図番	LTG10T48K4	[3 / 3]	
								テンパール工業株式会社					