



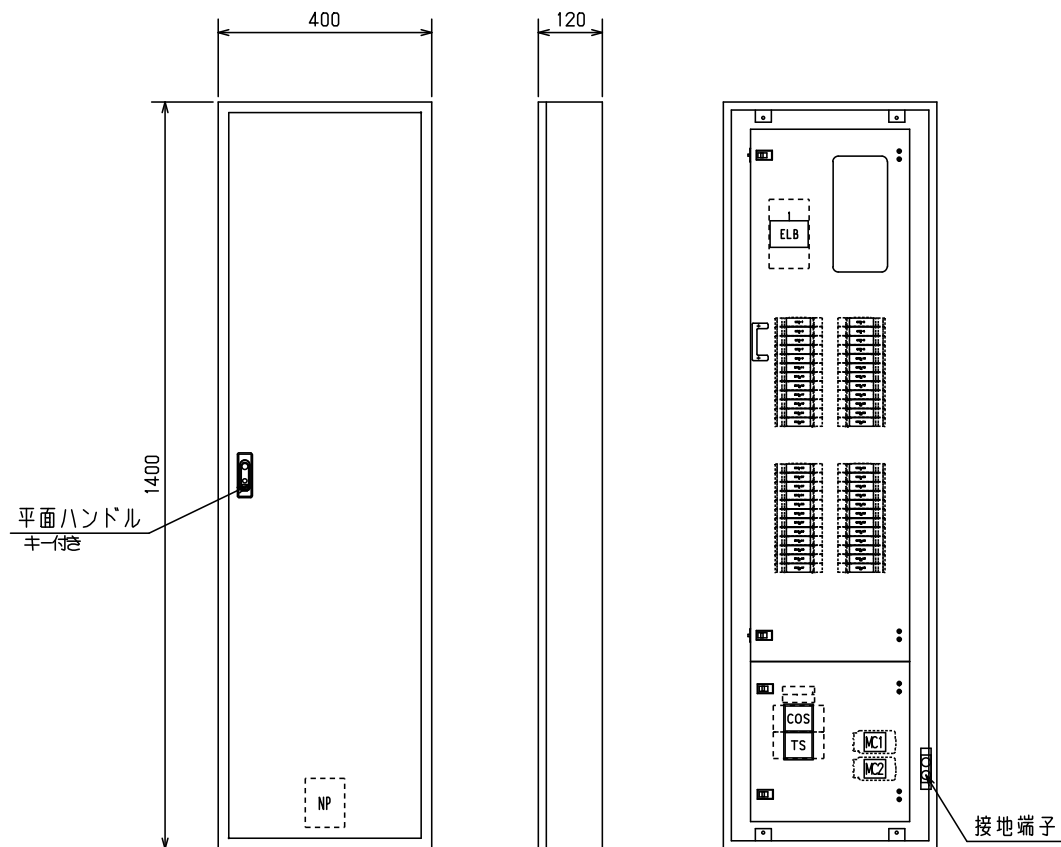

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-48	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	42
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-123.1EC	デンパール	1
4	MC1~MC2	電磁接触器	AC100V 13A (AC1級定格 20A) 1a	MP-10S	デンパール	2
5	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1
6	COS	コントロールユニット	AC100・200V 2A	AC2ETA	内外電機	1


パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJS1A規格を適用しています。

										キャビネット形式		露出／埋込	納入先				
										屋内壁掛形		露出		殿			
型式名		扉	スチール t1.6		ハンドル	平面ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名	面数		
LTG10T48T1M2		外函	スチール t1.6		塗装色	2.5Y9／1		佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10	図番	LTG10T48T1M2	[1 / 4]	
		中板															
		日東	B12-414C.														
テンパール工業株式会社																	

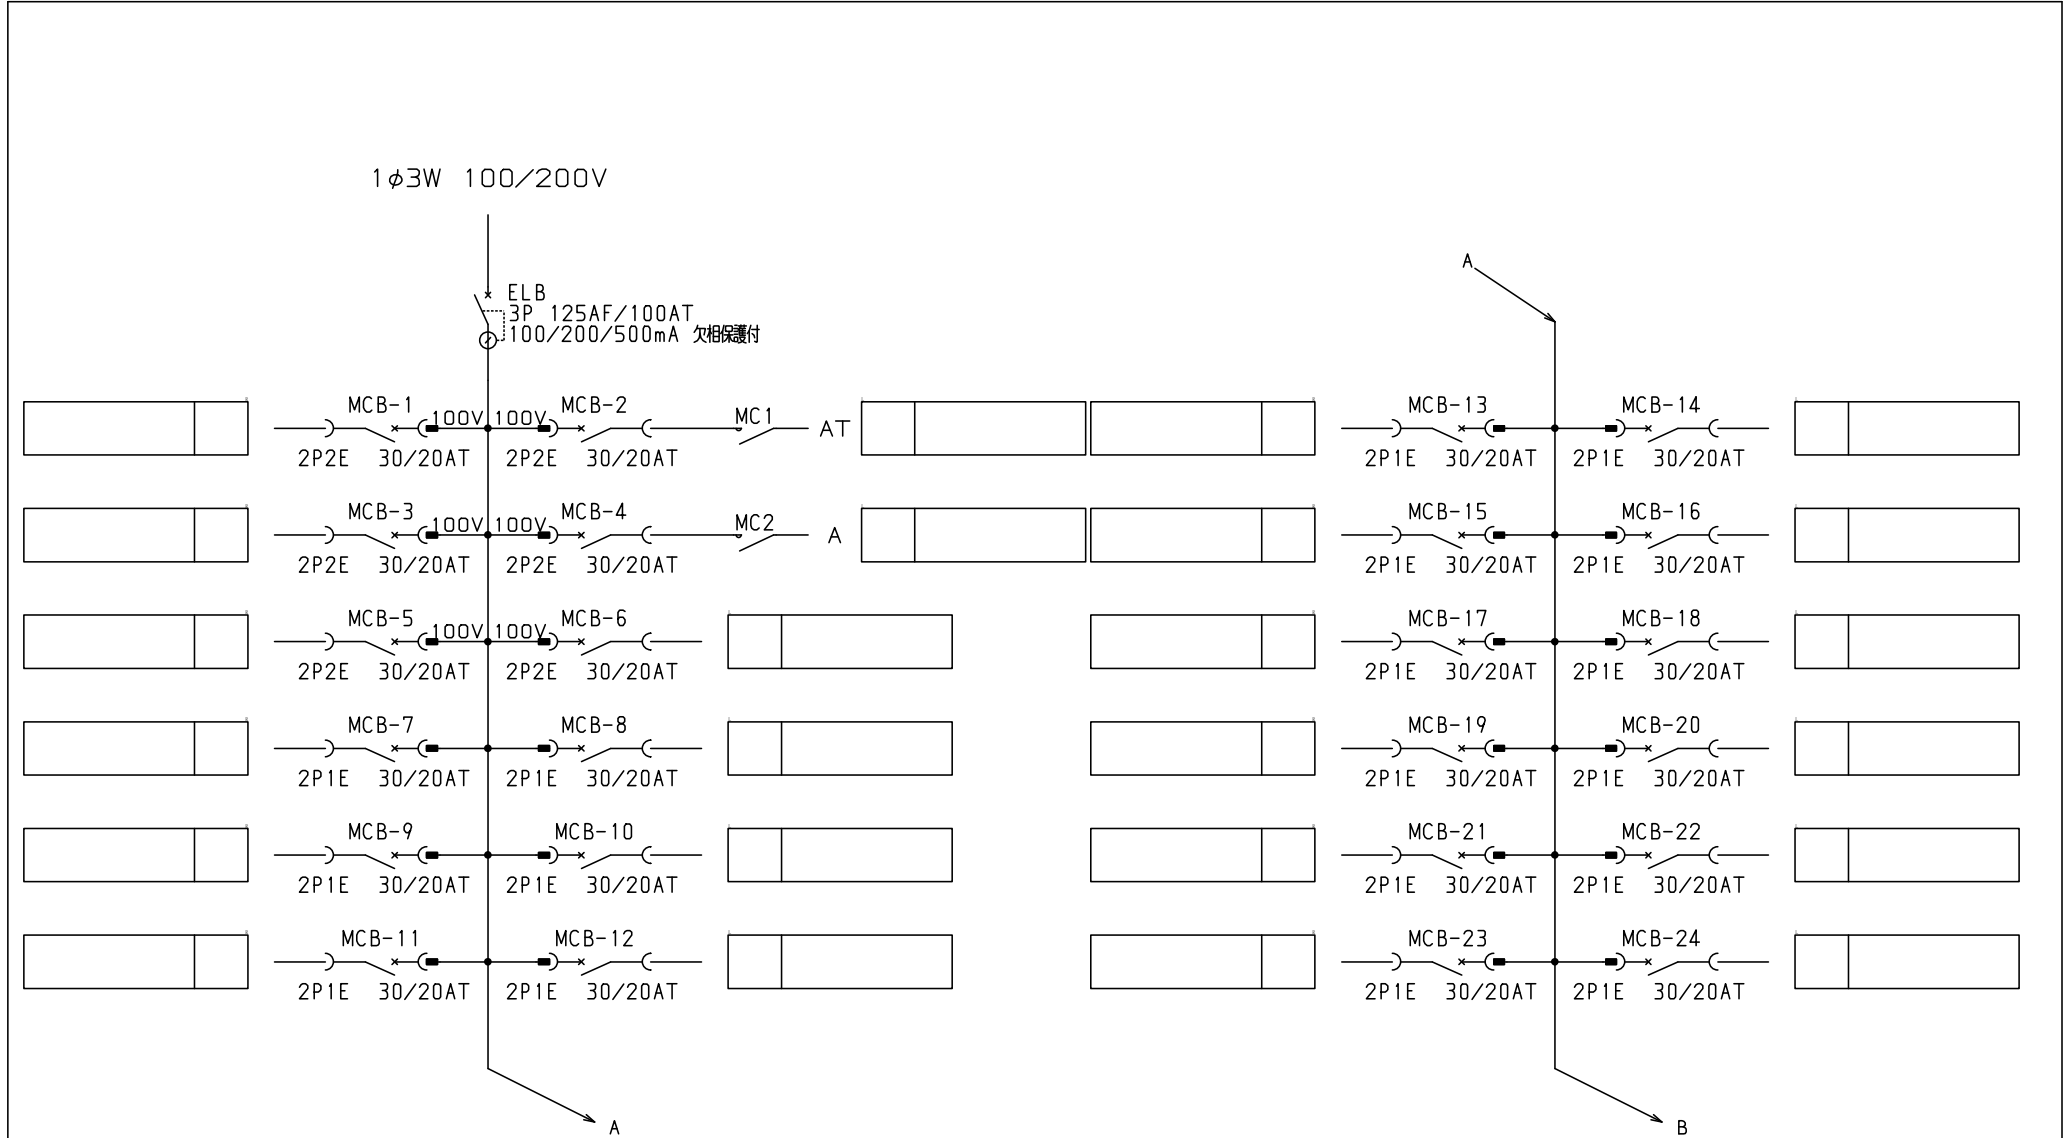

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出/埋込		納入先		品名		面数		股	
扉				外函				中板		塗装色		2015/2/1		製図		三角法		品名		LTG10T48T1M2		[2 / 4]			

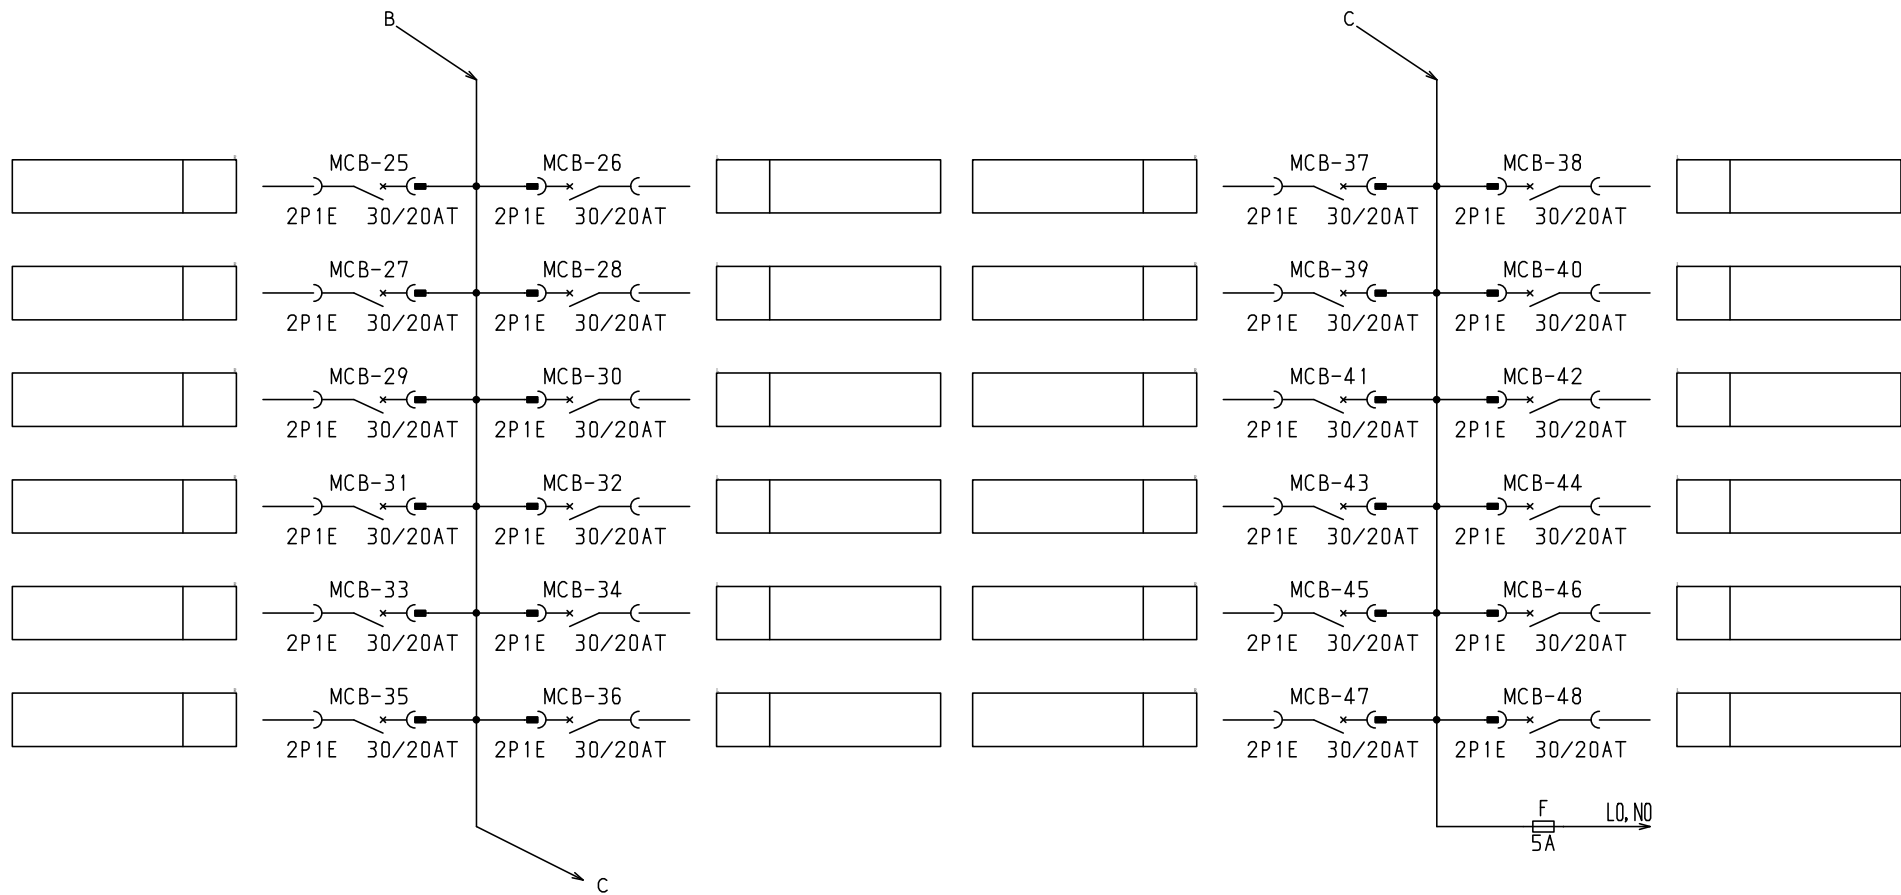

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
扉				ハンドル				承認		検図		製図		製図		三角法		品名		面数	
外函								佐藤		渡辺		伊達		2015/2/1							
中板				塗装色				伊達		伊達		伊達		テンパール工業株式会社		図番		LTG10T48T1M2		[3 / 4]	

