



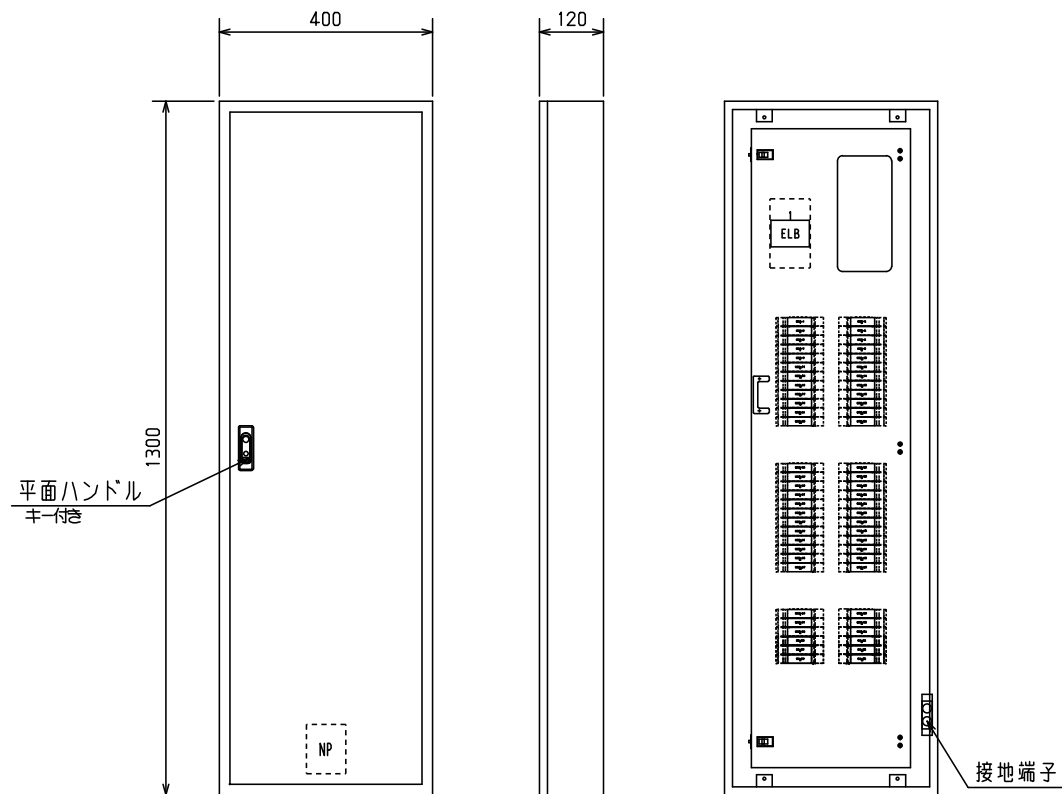

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-54	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	48
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護	BC-1EC	デンパール	1


パールデクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm、沿面6mmのJISA規格を適用しています。

										キャビネット形式	露出／埋込	納入先				
										屋内壁掛形	露出		股			
型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名			面数	
LTG10T546		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9／1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10		図番	LTG10T546 [1 / 4]		
		中板														
		日東	B12-413C.													
										デンパール工業株式会社						

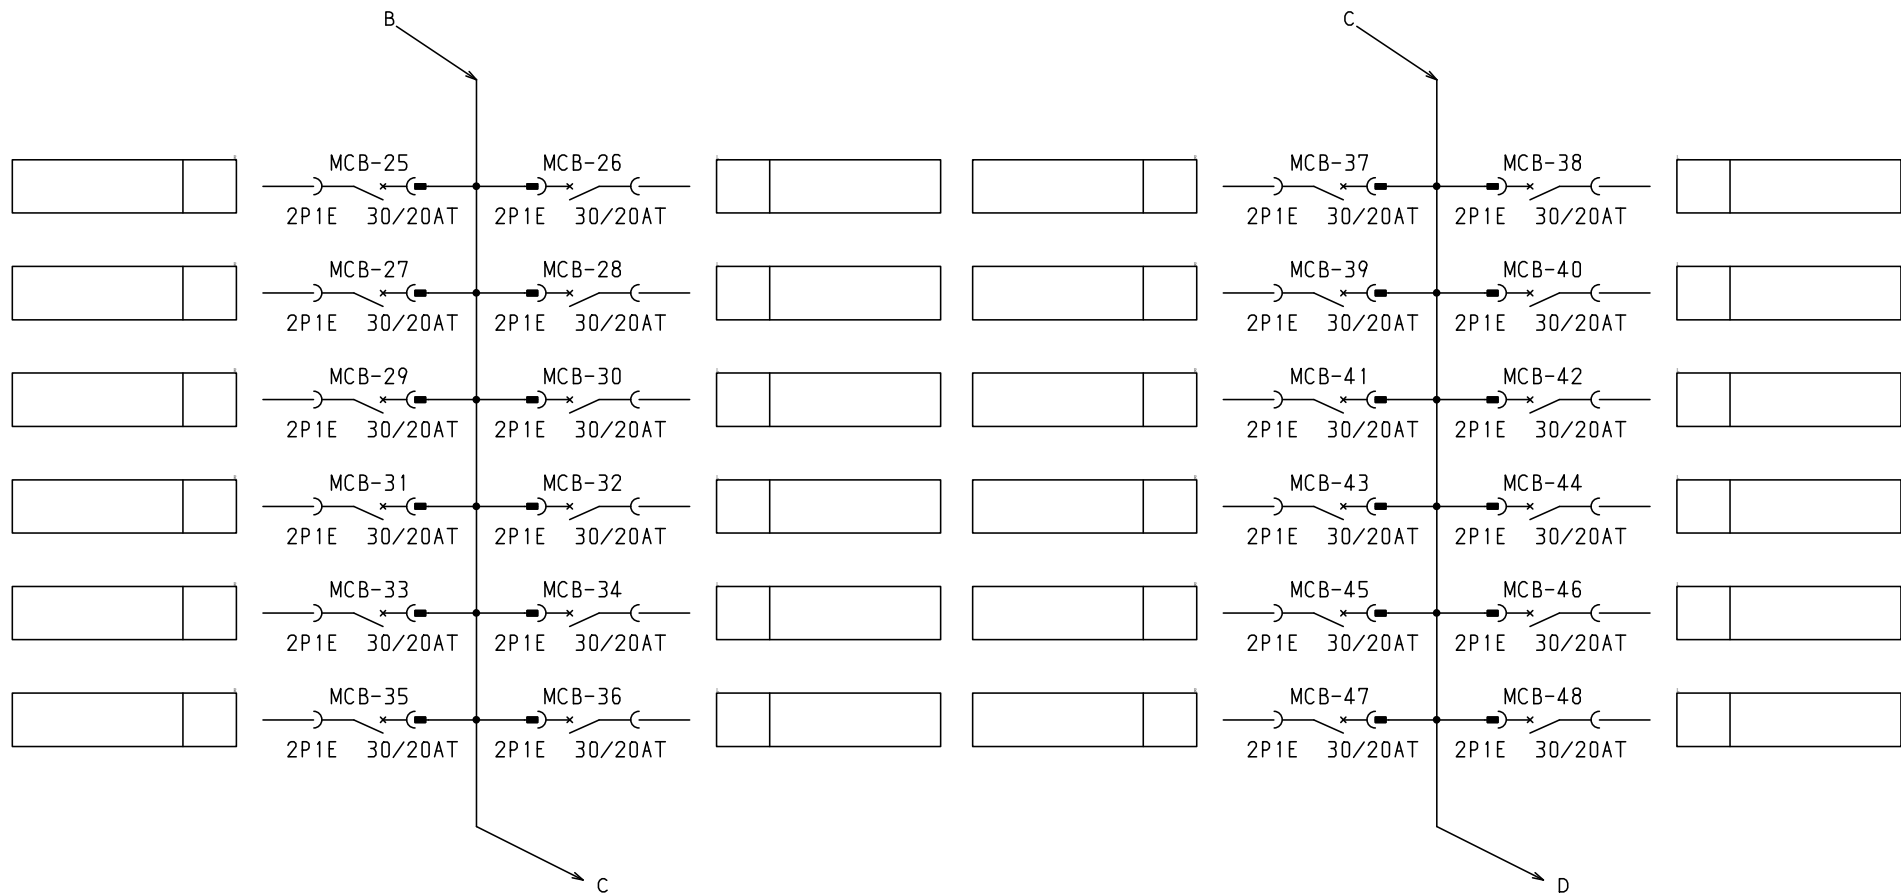

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
扉				ハンドル				承認		検図		製図		製図		三角法		品名		面数	
外函				塗装色				佐藤		渡辺		伊達		2015/2/1							
中板								伊達						テンパール工業株式会社		図番		LTG10T546		[3 / 4]	

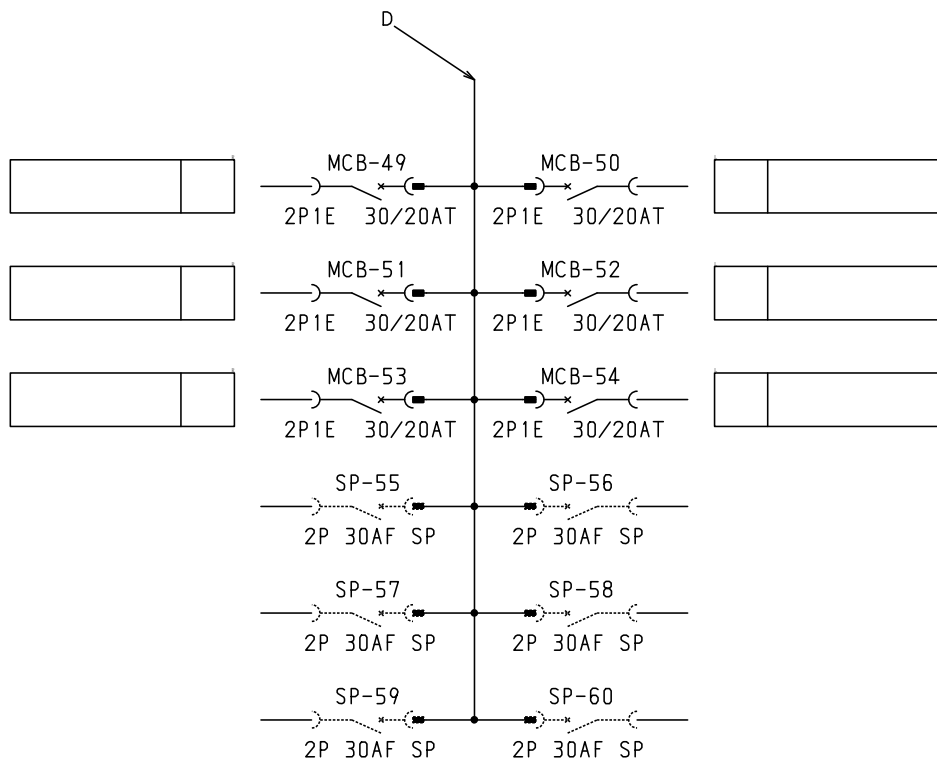

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				キャビネット形式				露出／埋込				納入先				股			
扉				製造				三角法				品名				面数			
外函				2015/2/1															
中板				テンパール工業株式会社				図番				LTG10T546				[4 / 4]			
塗装色				承認				検図				製造				設計			
				佐藤				渡辺				伊達				伊達			