



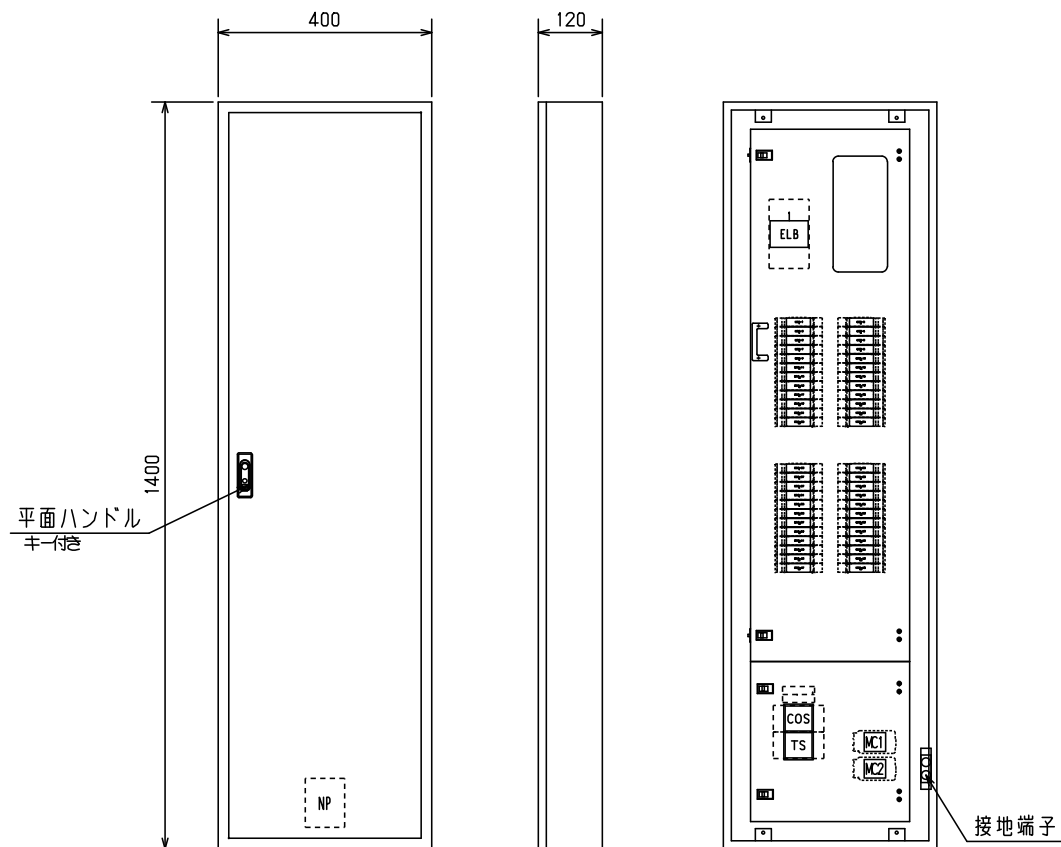

| No. | 機器番号         | 部品名称       | 定格                                 | 形式          | メーカー   | 個数 |
|-----|--------------|------------|------------------------------------|-------------|--------|----|
| 1   | MCB-7~MCB-48 | 配線用遮断器     | 2P1E 30/20AT                       | BC-1NA      | デンパール  | 42 |
| 2   | MCB-1~MCB-6  | 配線用遮断器     | 2P2E 30/20AT                       | BC-2NA      | デンパール  | 6  |
| 3   | ELB          | 漏電遮断器      | 3P 150AF/150AT 100/200/500mA 欠相保護付 | GBU-153.1EC | デンパール  | 1  |
| 4   | MC1~MC2      | 電磁接触器      | AC100V 13A (AC1級定格 20A) 1a         | MP-10S      | デンパール  | 2  |
| 5   | TS           | タイムスイッチ    | AC100-200V 15A                     | TB15601K    | パナソニック | 1  |
| 6   | COS          | コントロールユニット | AC100・200V 2A                      | AC2ETA      | 内外電機   | 1  |

パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJISA規格を適用しています。

|              |  |    |           |      |         |    |    |    |    | キャビネット形式    | 露出／埋込 | 納入先          | 股         |    |  |
|--------------|--|----|-----------|------|---------|----|----|----|----|-------------|-------|--------------|-----------|----|--|
|              |  |    |           |      |         |    |    |    |    | 屋内壁掛形       | 露出    |              |           |    |  |
|              |  |    |           |      |         |    |    |    |    | 製図          | 三角法   | 品名           |           | 面数 |  |
| 型式名          |  | 扉  | スチール t1.6 | ハンドル | 平面ハンドル  | 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | 2015/2/1    | 1/10  | 図番           |           |    |  |
| LTG15T48T1M2 |  | 外函 | スチール t1.6 | 塗装色  | 2.5Y9/1 | 佐藤 | 渡辺 | 伊達 | 伊達 | テンパール工業株式会社 |       | LTG15T48T1M2 | [ 1 / 4 ] |    |  |
|              |  | 中板 |           |      |         |    |    |    |    |             |       |              |           |    |  |
|              |  | 日東 | B12-414C. |      |         |    |    |    |    |             |       |              |           |    |  |

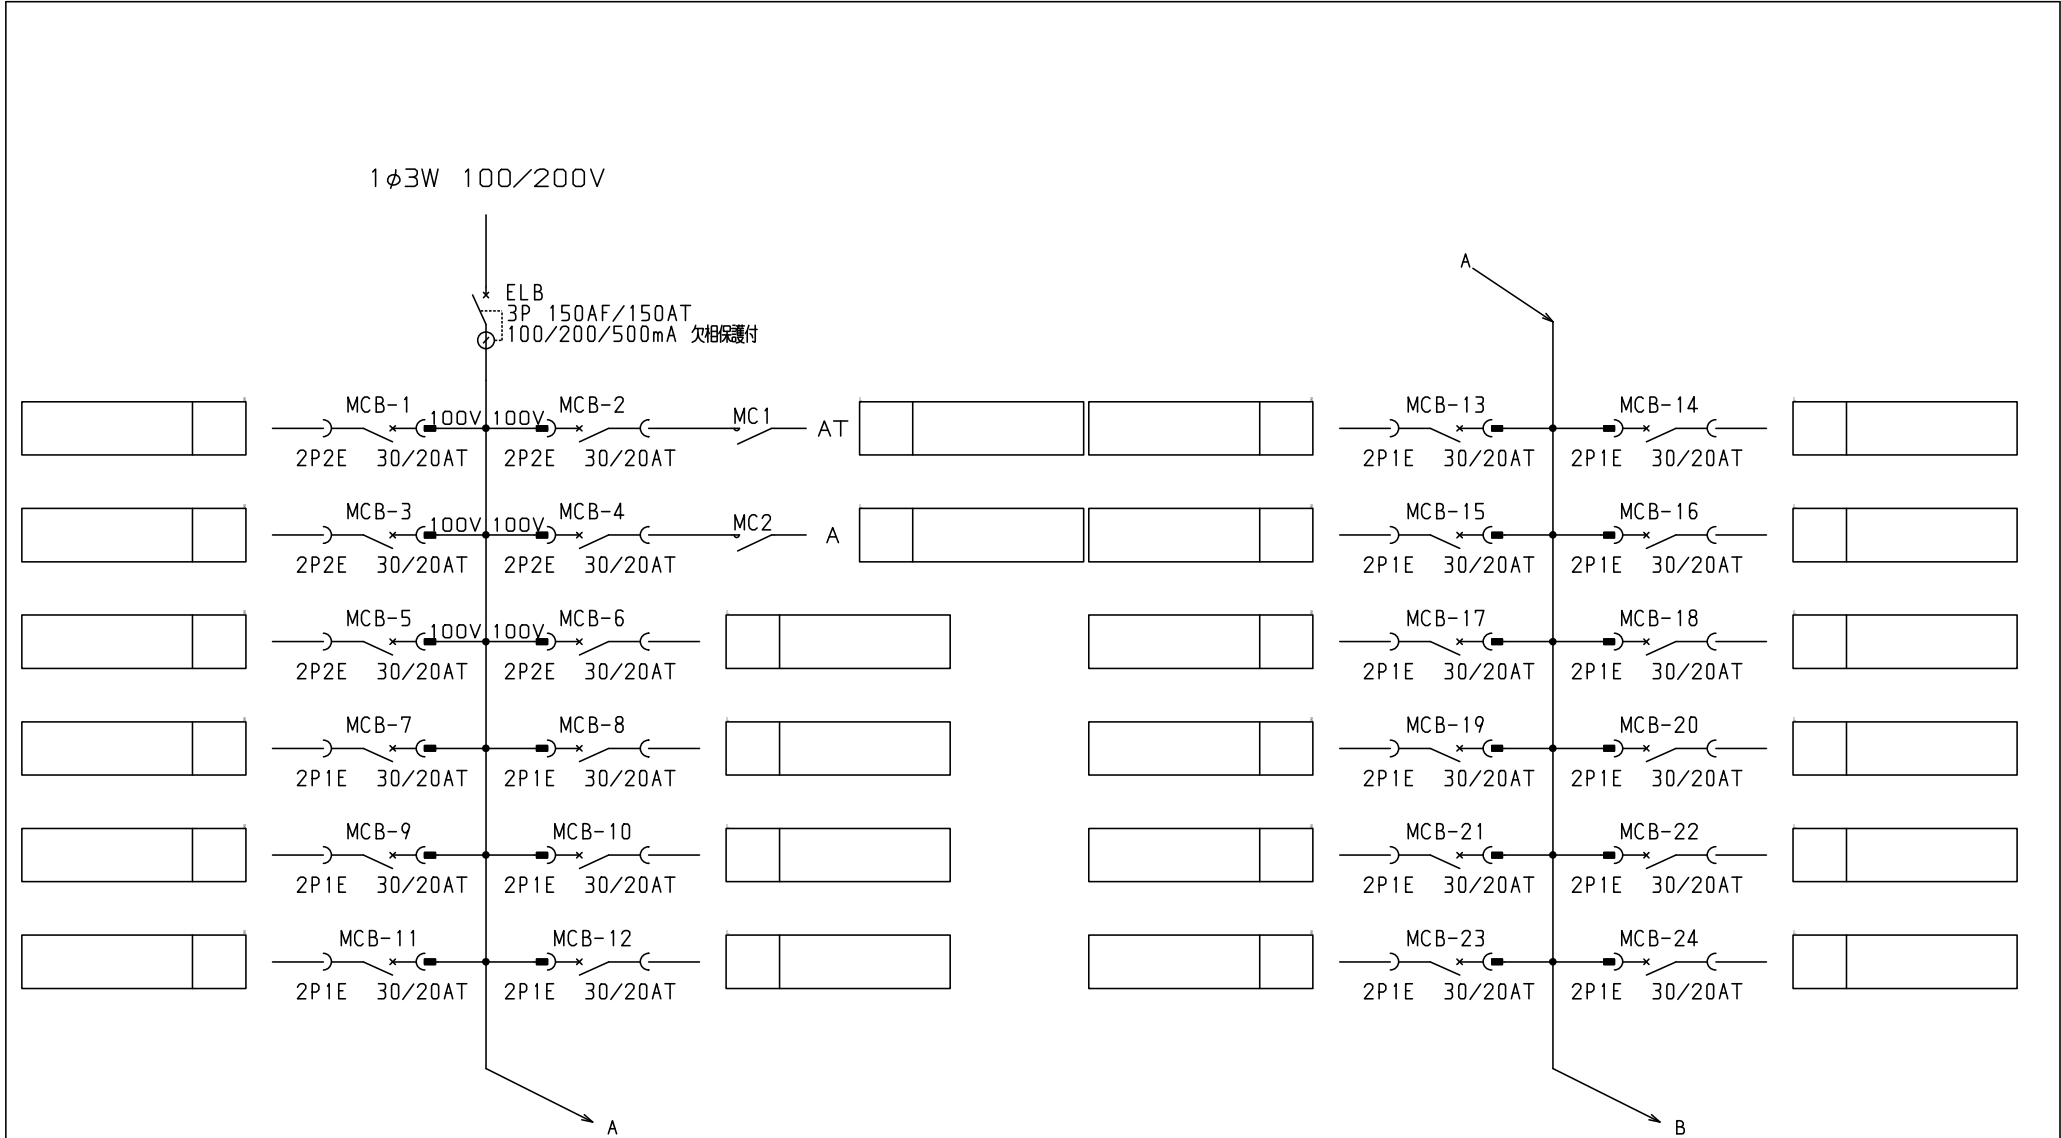

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。  
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。  
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

|                                                                      |  |    |  |      |  |    |    |          |       |          |     |              |           |    |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|----|--|------|--|----|----|----------|-------|----------|-----|--------------|-----------|----|--|--|--|--|--|
| 2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。<br>3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。 |  |    |  |      |  |    |    | キャビネット形式 | 露出／埋込 | 納入先      | 股   |              |           |    |  |  |  |  |  |
|                                                                      |  |    |  |      |  |    |    |          |       |          |     |              |           |    |  |  |  |  |  |
| 型式名                                                                  |  | 扉  |  | ハンドル |  | 承認 | 検図 | 製図       | 設計    | 製図       | 三角法 | 品名           |           | 面数 |  |  |  |  |  |
|                                                                      |  | 外函 |  | 塗装色  |  | 佐藤 | 渡辺 | 伊達       | 伊達    | 2015/2/1 |     |              |           |    |  |  |  |  |  |
|                                                                      |  | 中板 |  |      |  |    |    |          |       |          |     |              |           |    |  |  |  |  |  |
|                                                                      |  |    |  |      |  |    |    |          |       |          |     |              |           |    |  |  |  |  |  |
| テンパール工業株式会社                                                          |  |    |  |      |  |    |    |          |       |          | 図番  | LTG15T48T1M2 | [ 2 / 4 ] |    |  |  |  |  |  |



