



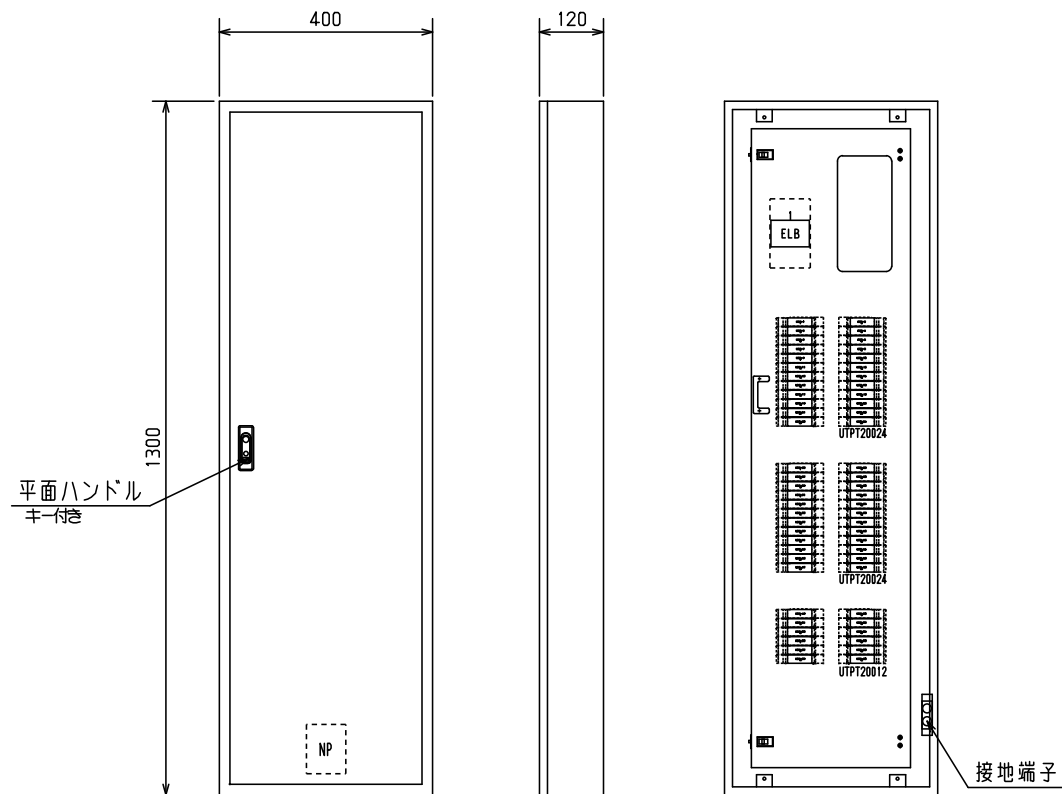

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-60	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	54
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 150AF/150AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-153.1EC	テンパール	1

パールテクトプレート部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJSIA規格を適用しています。


										キャビネット形式	露出／埋込	納入先				
										屋内壁掛形	露出		殿			
型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数		
LTG15T60		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9／1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10	テンパール工業株式会社	LTG15T60	[1 / 4]		
		中板														
		日東	B12-413C.													

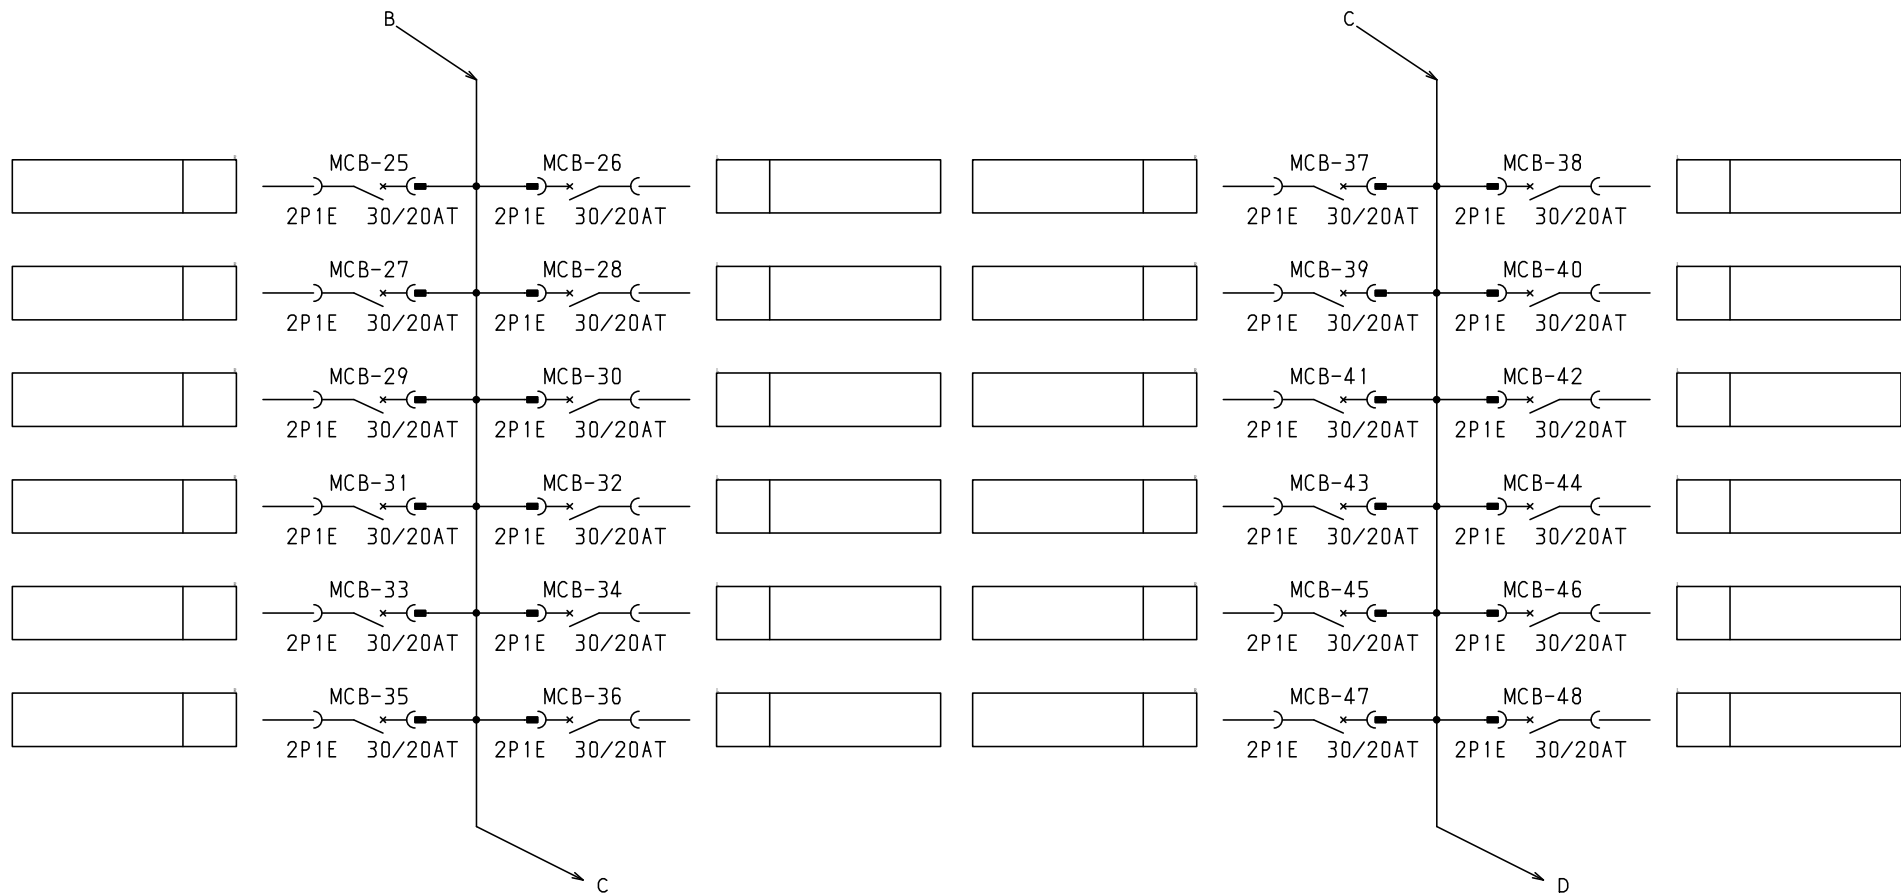

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名										承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出／埋込		納入先		面数		股					
2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。																																	
3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。																																	
型式名										扉		ハンドル				承認		検図		製図		設計		製図		三角法		品名				面数	
										外函						佐藤		渡辺		伊達		伊達		2015/2/1									
										中板		塗装色												テンパール工業株式会社		図番		LTG15T60		[3 / 4]			

デンパール工業株式会社

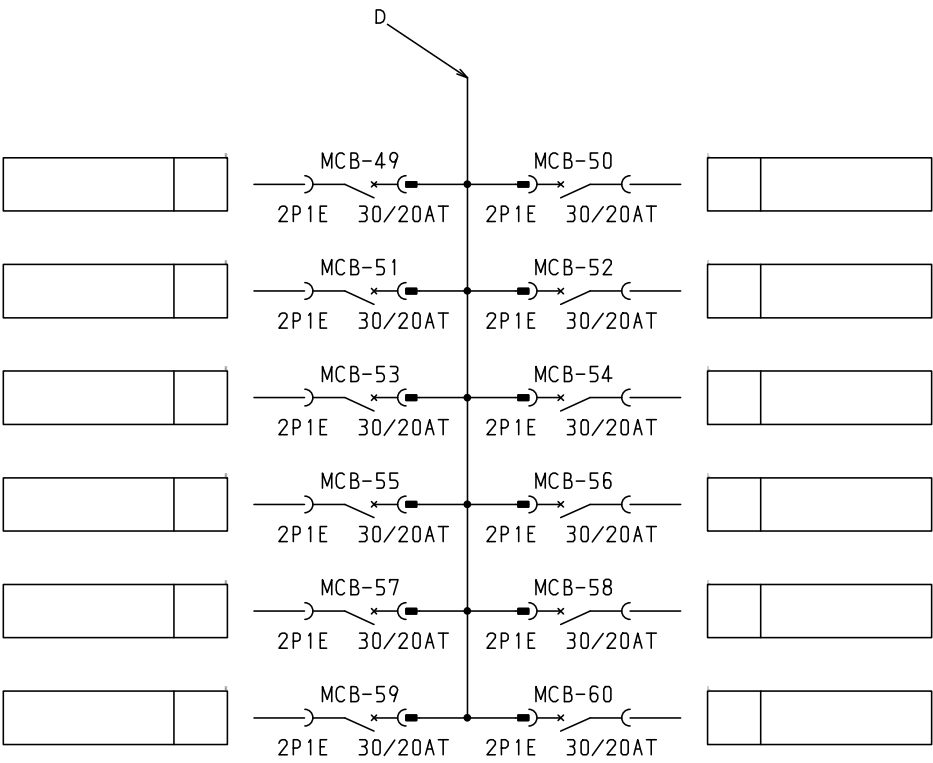

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名		扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股	
		外函						製図	三角法	品名		面数
		中板						2015/2/1		図番		
			塗装色	佐藤	渡辺	伊達	伊達	テンパール工業株式会社		LTG15T60	[4 / 4]	