



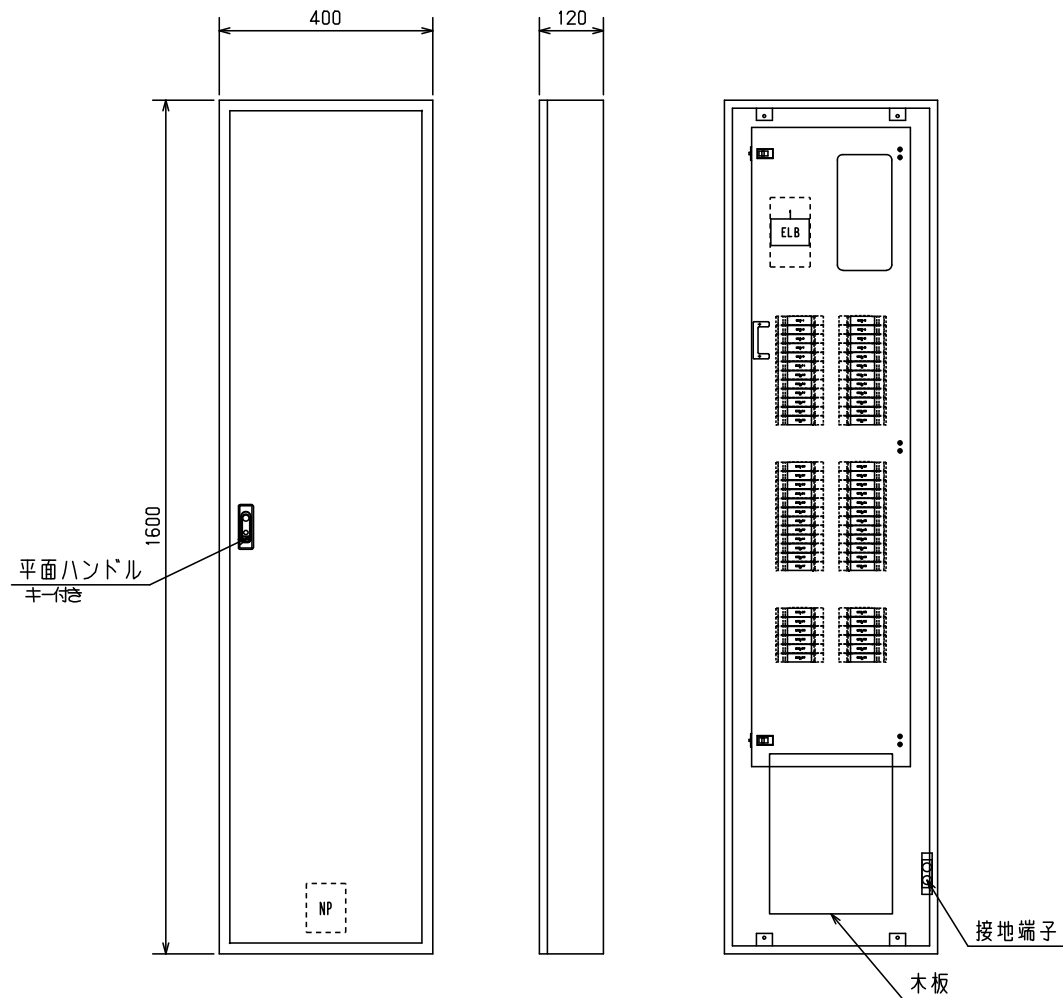

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7～MCB-60	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	54
2	MCB-1～MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 150AF/150AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-153.1EC	デンパール	1

パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、沿面6mmのJSIA規格を適用しています。

										キャビネット形式	露出／埋込	納入先	股			
										屋内壁掛形	露出					
型式名				扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名	面数	
LTG15T60K3				外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10	図番	LTG15T60K3	[1 / 4]
				中板												
				日東	B12-416C.											
テンパール工業株式会社																

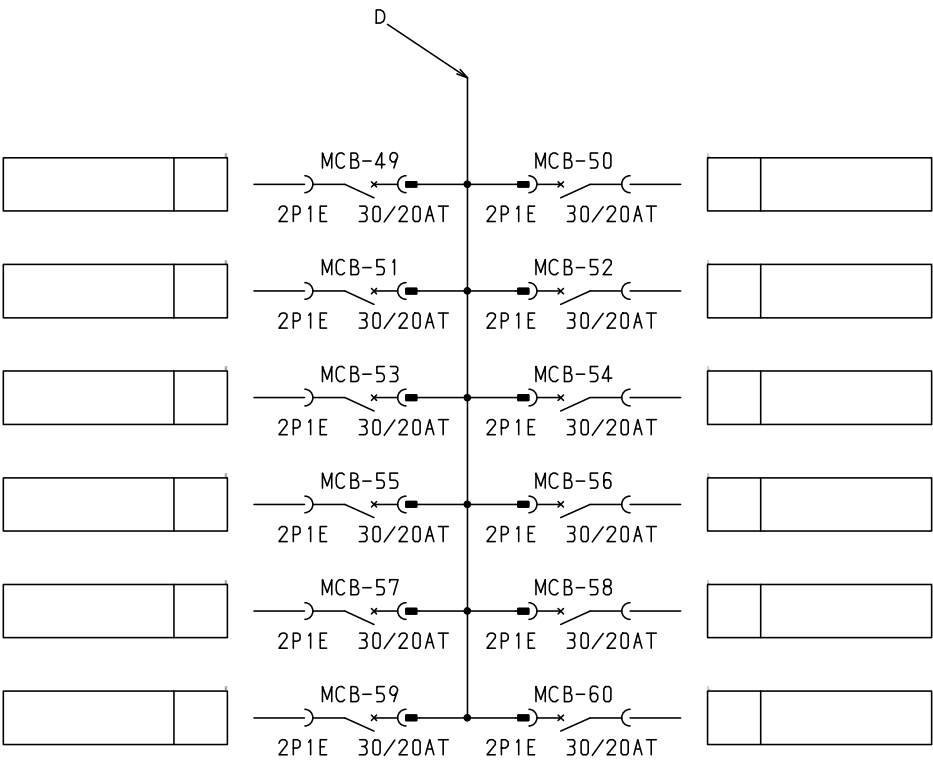

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名		扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出／埋込	納入先	股	
		外函						製図	三角法	品名		面数
		中板						2015/2/1		図番		
			塗装色	佐藤	渡辺	伊達	伊達	テンパール工業株式会社		LTG15T60K3	[4 / 4]	