



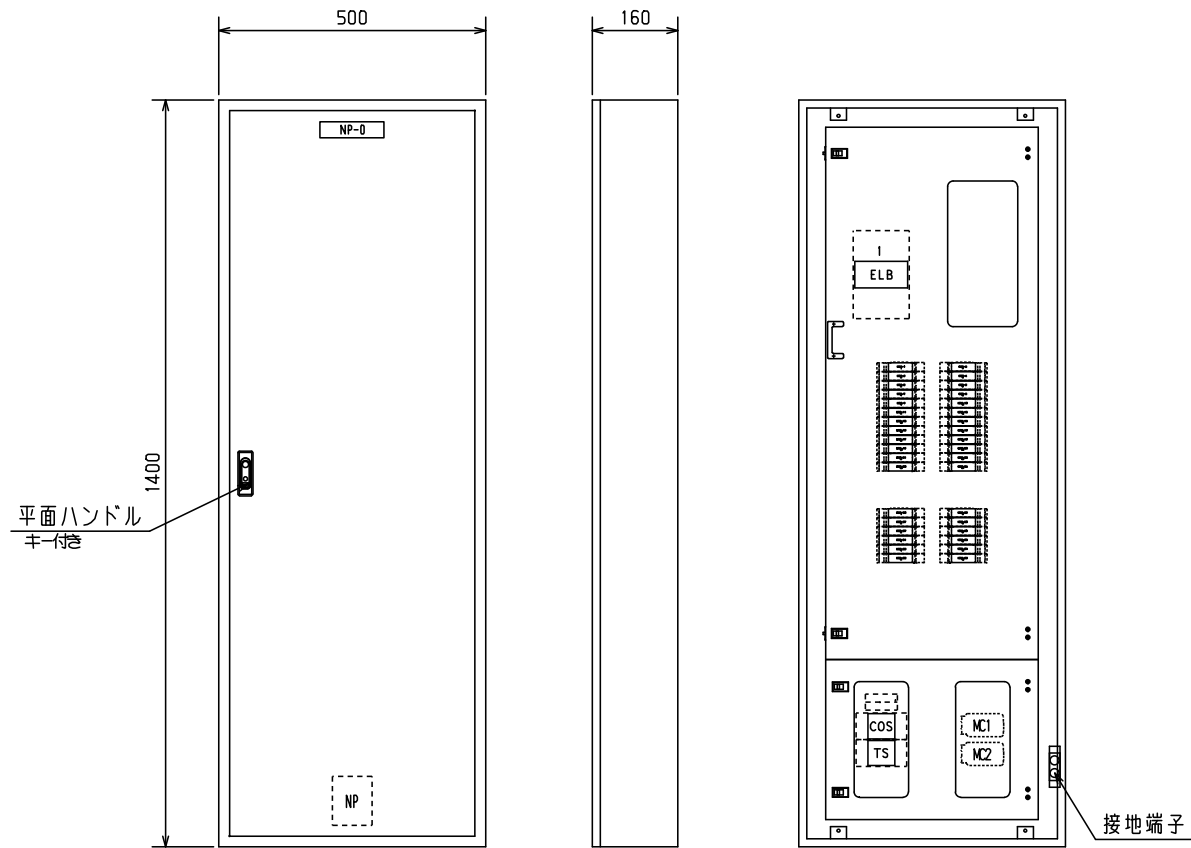

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-36	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	30
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 225AF/200AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-223.1EA	デンパール	1
4	MC1~MC2	電磁接触器	AC100V 13A (AC1級定格 20A) 1a	MP-10S	デンパール	2
5	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1
6	COS	コントロールユニット	AC100・200V 2A	AC2ETA	内外電機	1


パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm、浴面6mmのJS1A規格を適用しています。

										キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股		
										屋内壁掛形	露出				
型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数	
LTG20T36T1M2		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10	図番	LTG20T36T1M2	[1 / 4]	
		中板													
		日東	B16-514C.												
										デンパール工業株式会社					

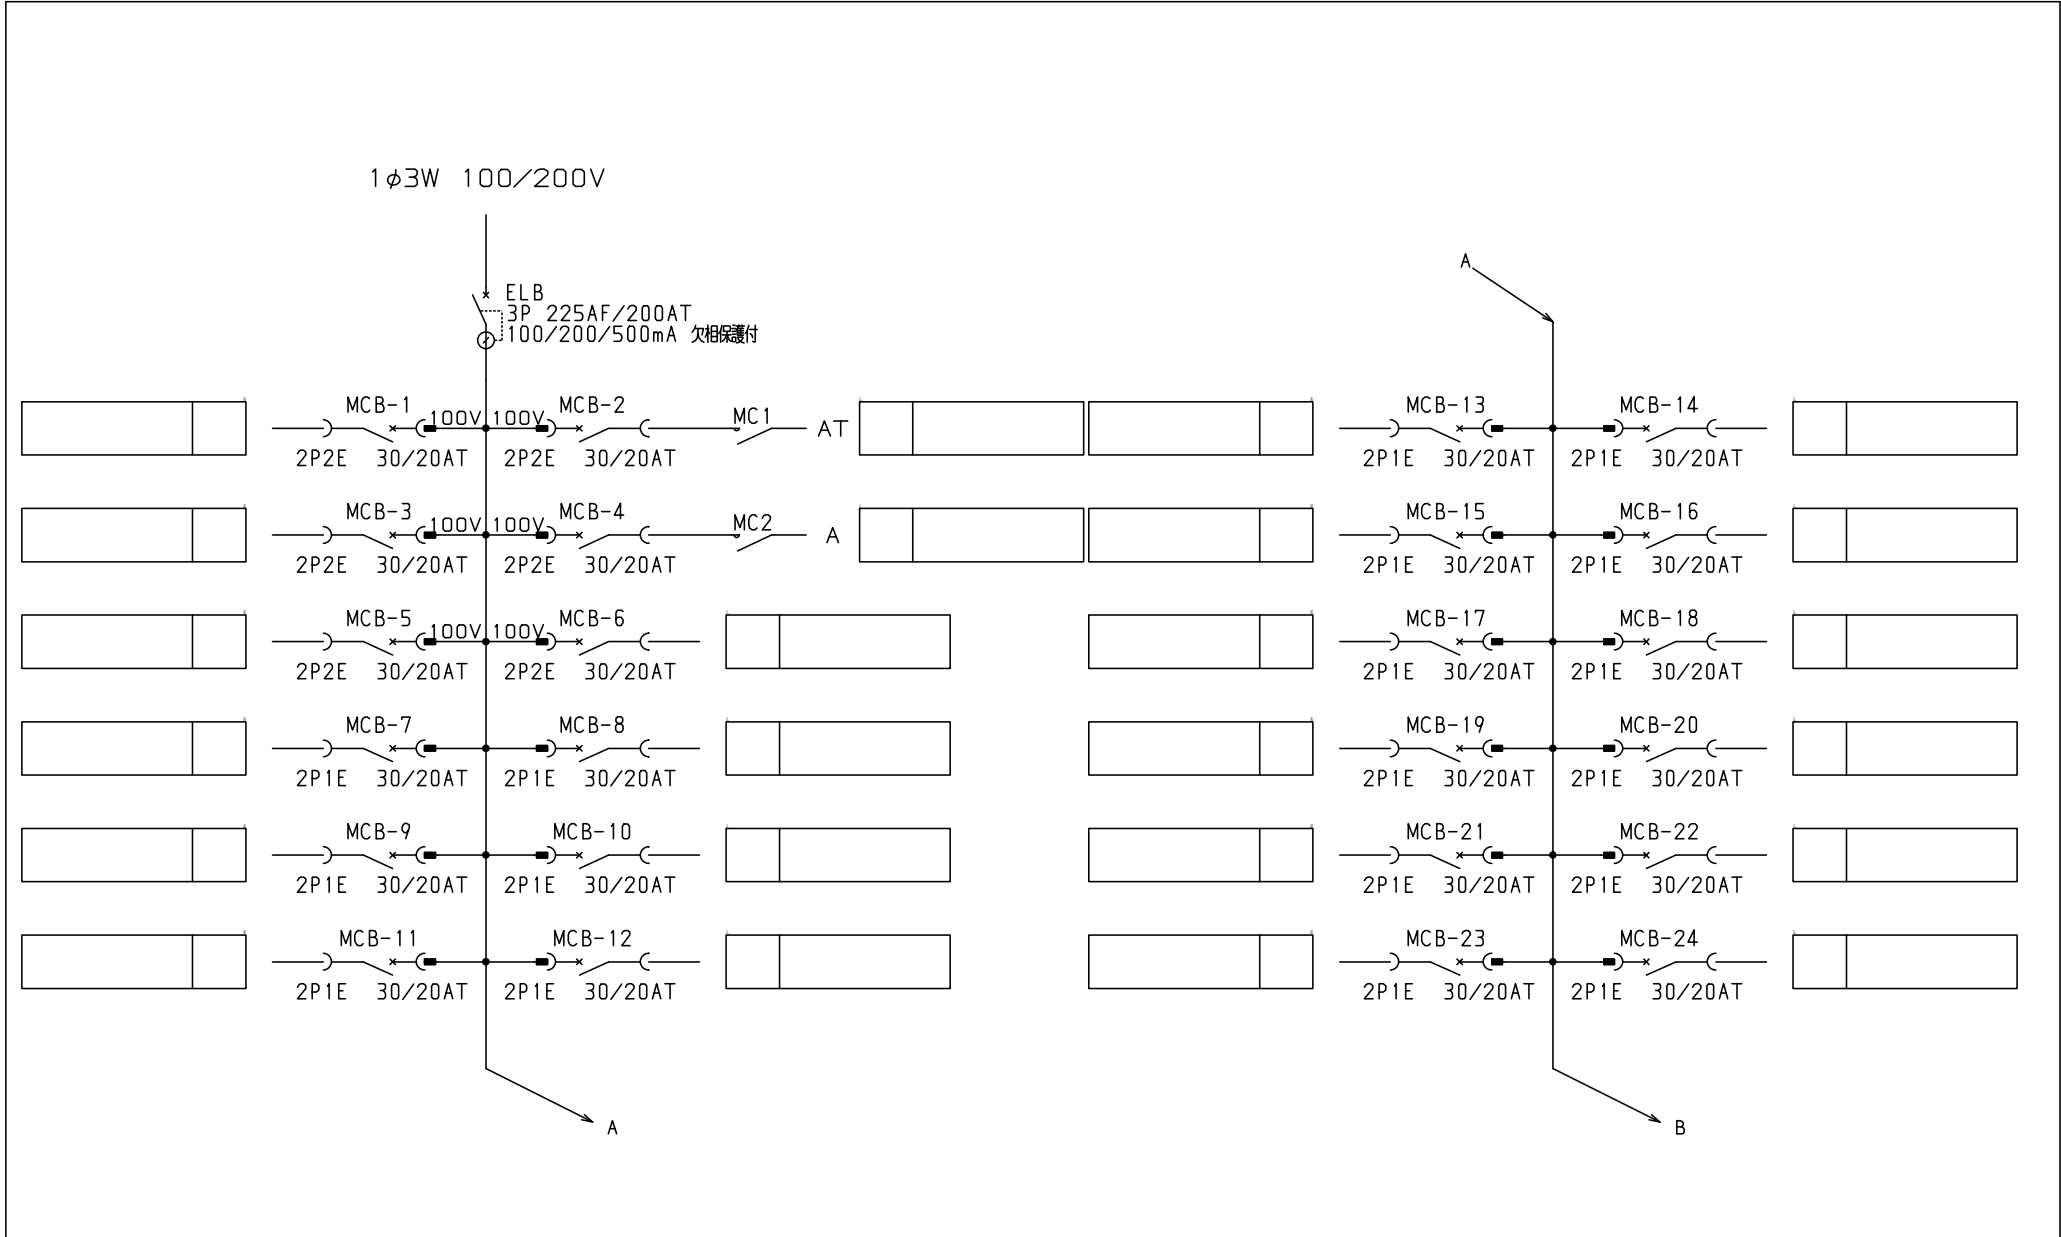

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
扉				ハンドル				製図		三角法		品名		面数	
外函				塗装色				2015/2/1							
中板								テンパール工業株式会社		図番		LTG20T36T1M2		[2 / 4]	

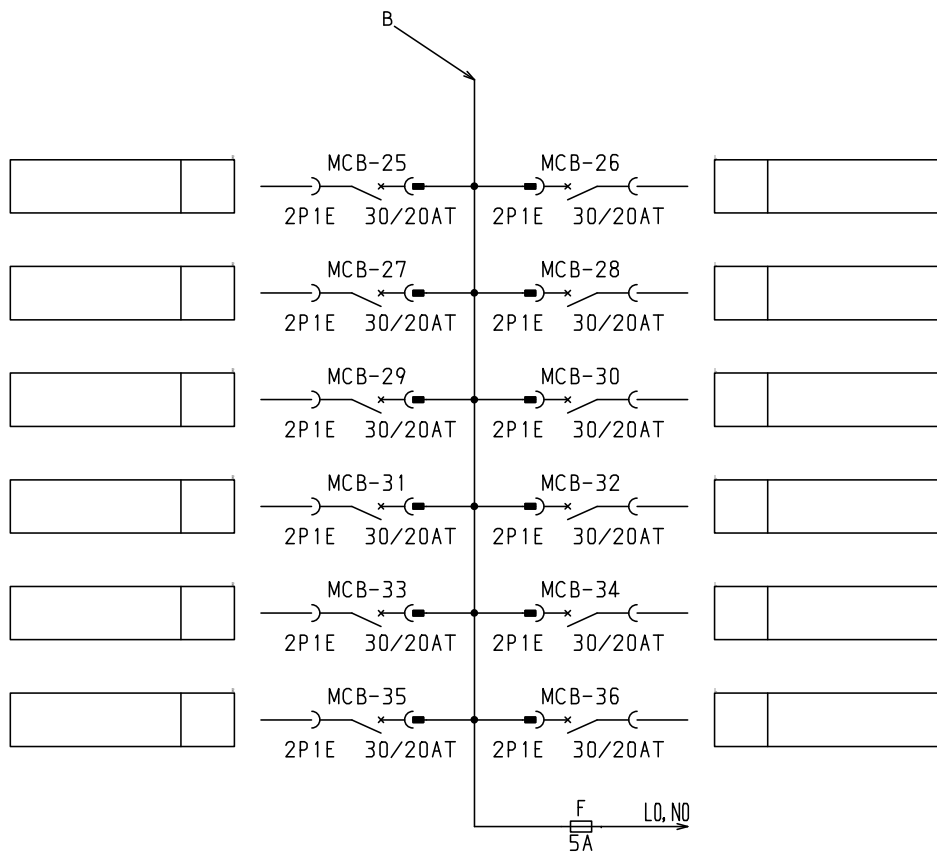

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名		扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股	
		外函						製図	三角法	品名		面数
		中板	塗装色	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1		図番	LTG20T36T1M2	[3 / 4]
								テンパール工業株式会社				

