


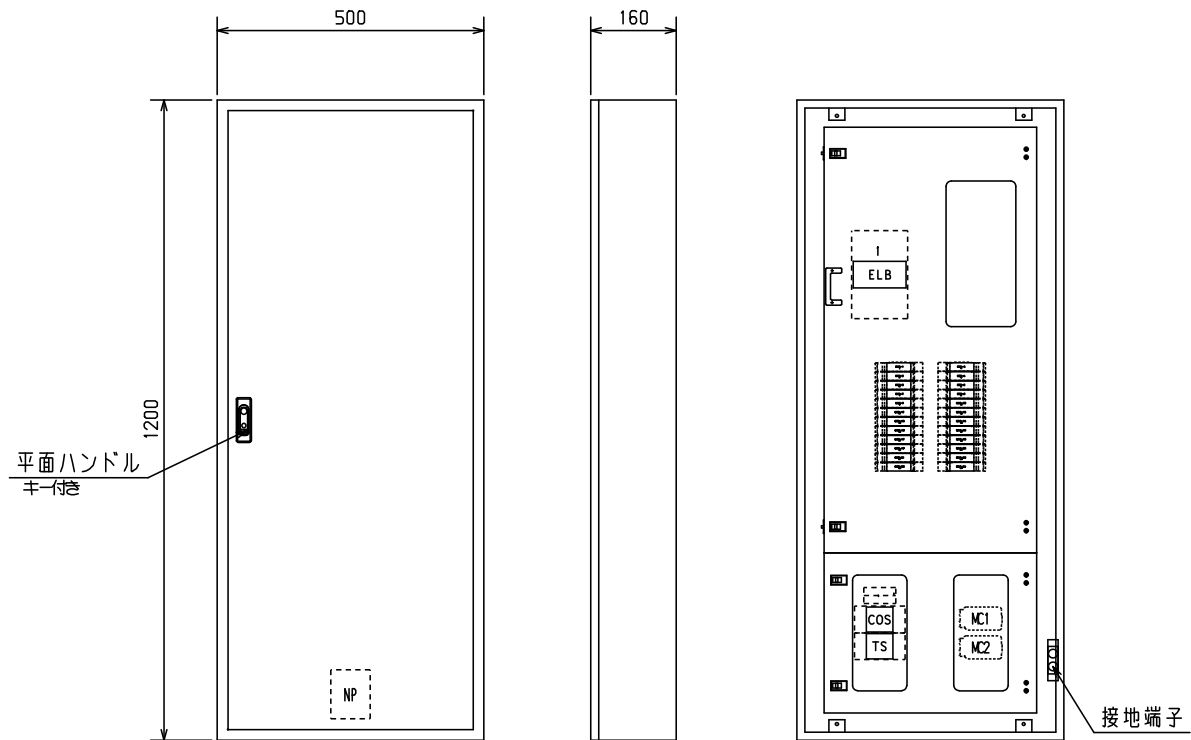


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-5～MCB-24	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	20
2	MCB-1～MCB-4	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	4
3	ELB	漏電遮断器	3P 250AF/250AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-253.1EA	デンパール	1
4	MC1～MC2	電磁接触器	AC100V 13A (AC1級定格 20A) 1a	MP-10S	デンパール	2
5	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1
6	COS	コントロールユニット	AC100・200V 2A	AC2ETA	内外電機	1

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm、浴面6mmのJISA規格を適用しています。

										キャビネット形式		露出／埋込		納入先		股	
										屋内壁掛形		露出					
型式名										製図		三角法		品名		面数	
LTG25T24T1M2										2015/2/1		1/10		LTG25T24T1M2		[1 / 4]	
										2015/2/1		1/10		LTG25T24T1M2		[1 / 4]	


1φ3W 100/200V

ELB
3P 250AF/250AT
100/200/500mA 欠相保護付

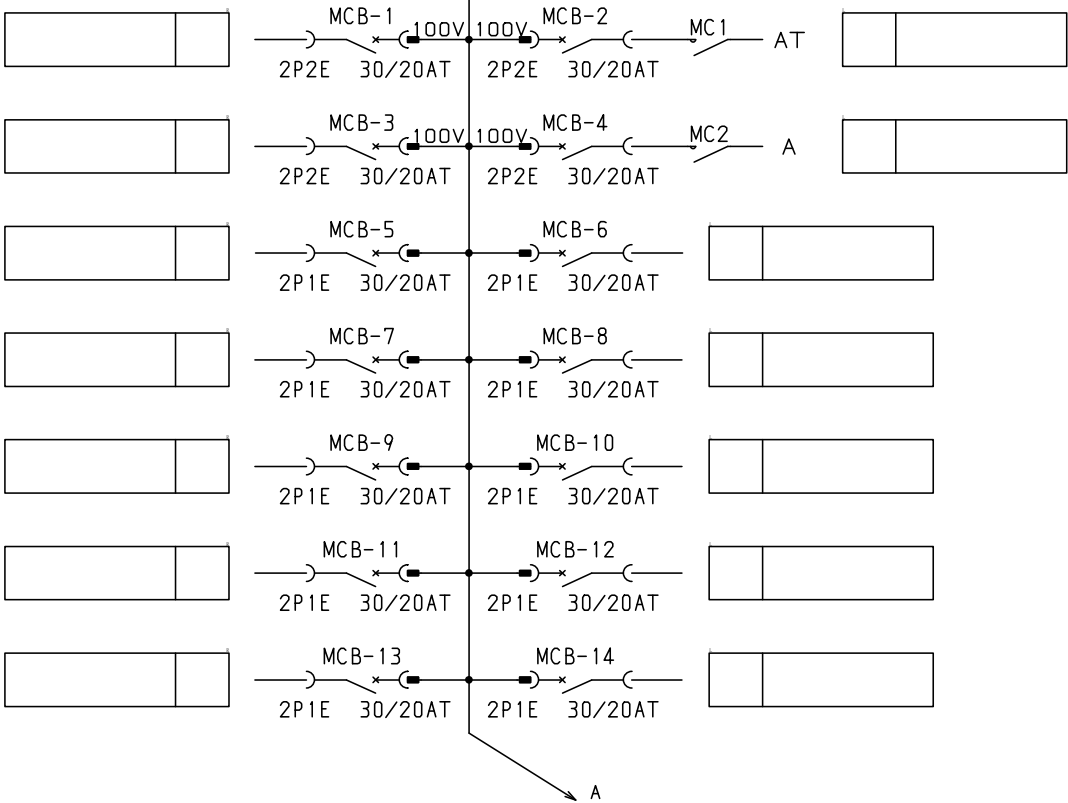

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

										キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股		
型式名	扉		ハンドル		承認	検図	製図	設計		製図	三角法	品名		面数	
	外函				佐藤	渡辺	伊達	伊達		2015/2/1					
	中板		塗装色							テンパール工業株式会社		図番	LTG25T24T1M2	[2 / 4]	

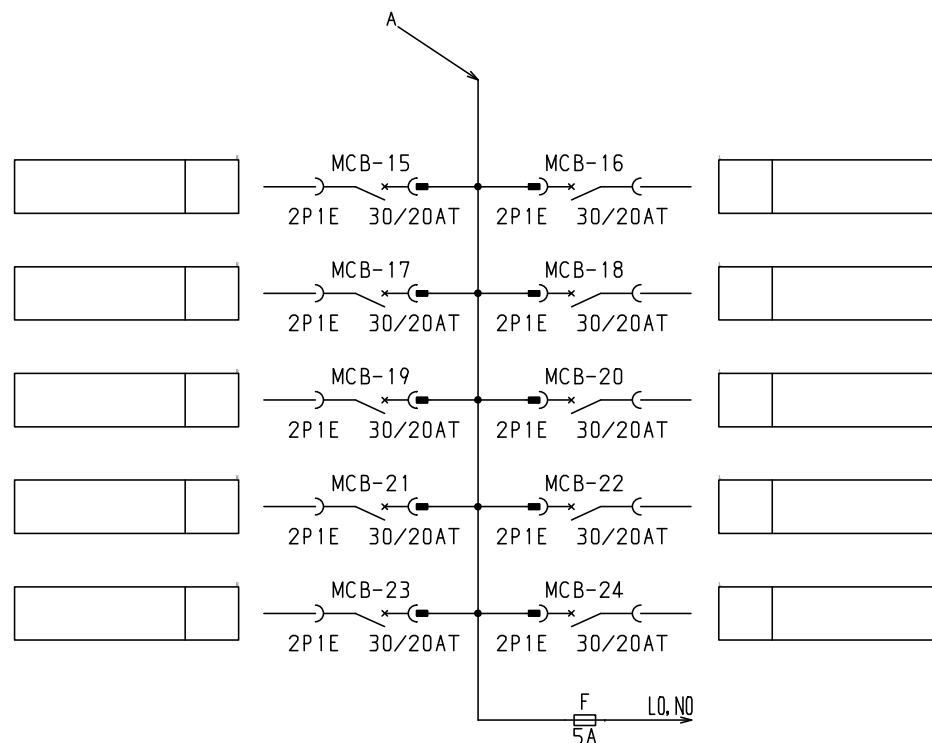

注：盤の定格電流は主幹の80%（母線容量は200A）です。
接続する負荷容量にご注意願います。

共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

										キャビネット形式	露出／埋込	納入先	股		
型式名	扉		ハンドル		承認	検図	製図	設計		製図	三角法	品名		面数	
	外函				佐藤	渡辺	伊達	伊達		2015/2/1					
	中板		塗装色							テンパール工業株式会社		図番	LTG25T24T1M2	[3 / 4]	

