
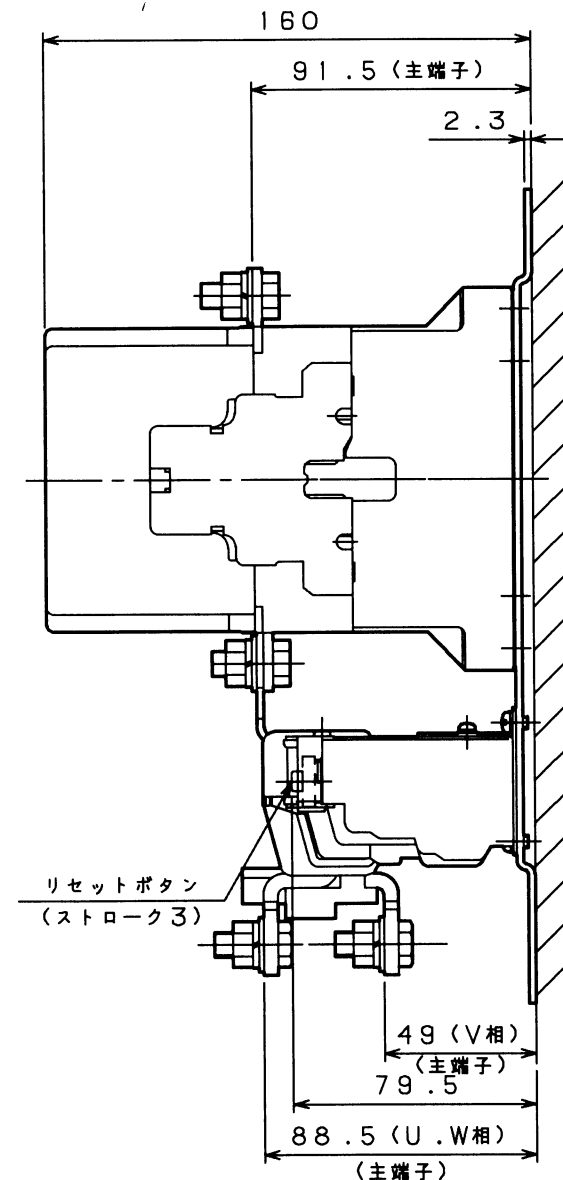



※補助接点 4 a 4 b 付の場合は 1 2 4

(W=) は使用可能
圧着端子最大幅

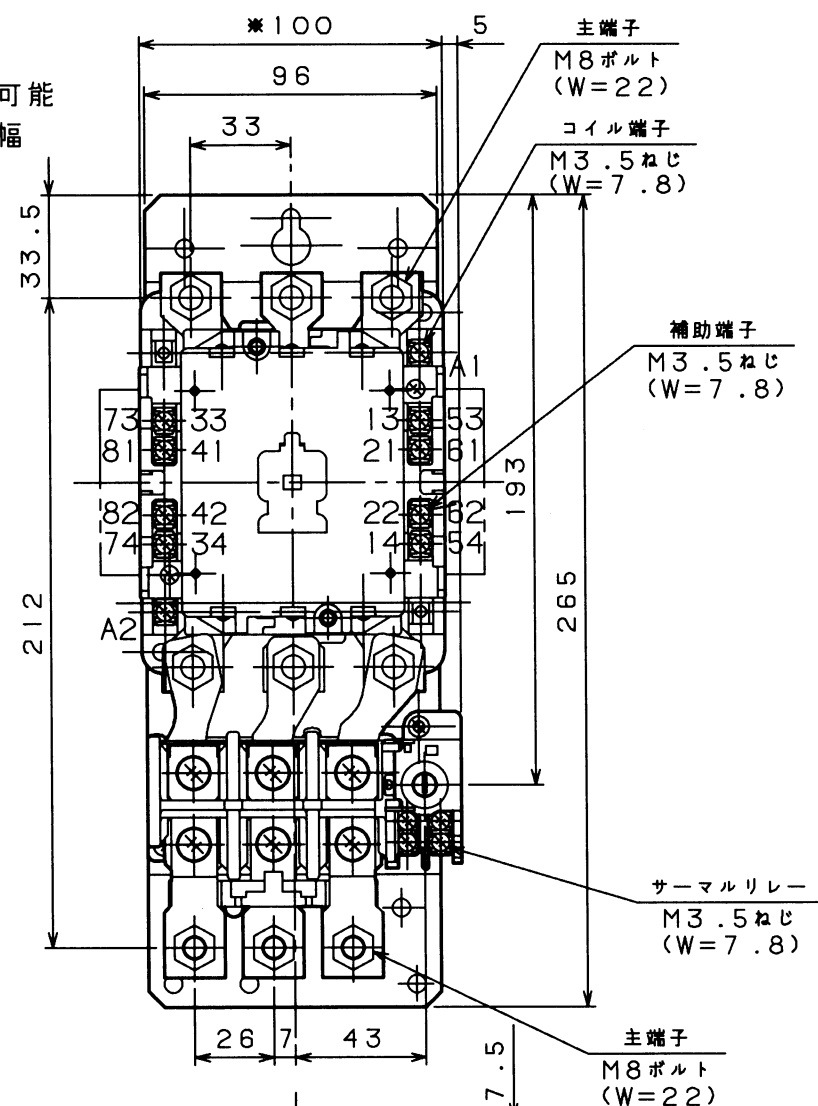

取付状態

補助接点 4 a 4 b の場合この接点が追加
されます。なお追加補助接点だけの別売
りもしており、ワンタッチで取付できます。

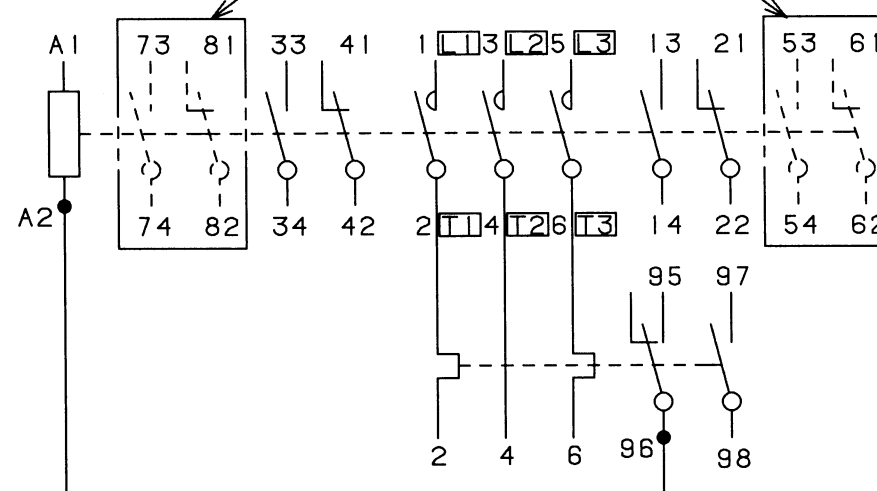

接点構成図

電磁開閉器 (非可逆形)

型 式		MP-100HA ₂	
定格絶縁電圧		AC600V	
適合電動機容量(kW)			
200~220V		22	
(AC3線)	380~440V	45	
サーマルリレー中心値RC(A)		80	
操作コイル		100V, 200V	
補助接点		2a2b	
サーマルリレー型式		TR150B-1E	
重量 (kg)		3.0	
備 考			
御納入先			
日付		受領印	
			数量
承認	検 図	製 図	設 計
(今本)	(西野)	(林)	(長友)
(長友)			
年 月 日	三 角 法	4303918613	
H13.07.31	1/2.5		
テンパール工業株式会社			