




0-13-03

電磁接触器（非可逆形）

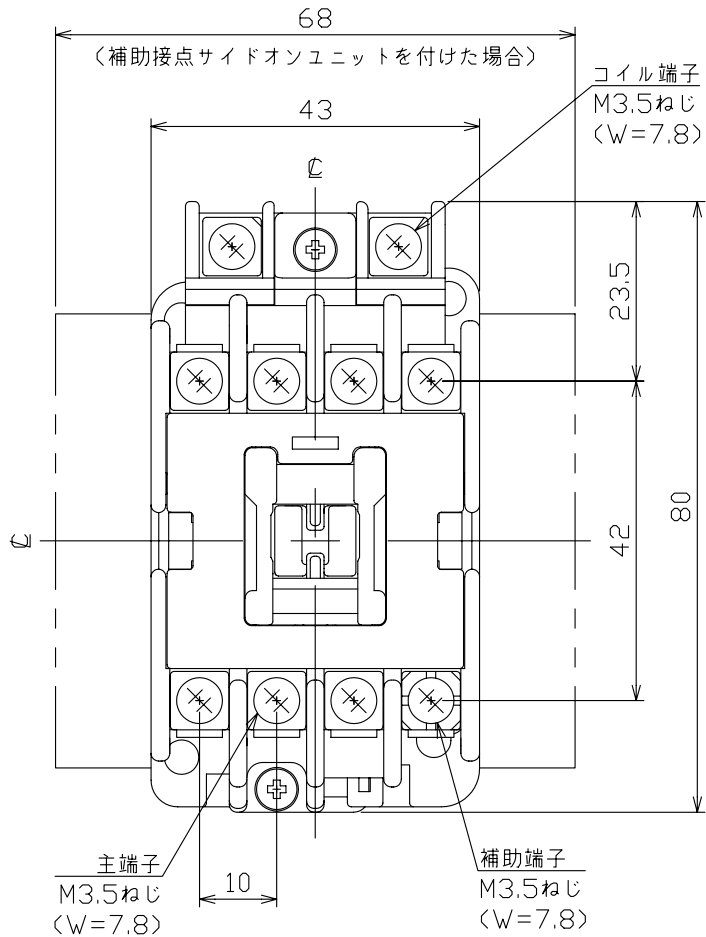


(W=)は使用可能圧着端子最大幅を示します。

30×48
34×48
34×52
35×50
も取付可能

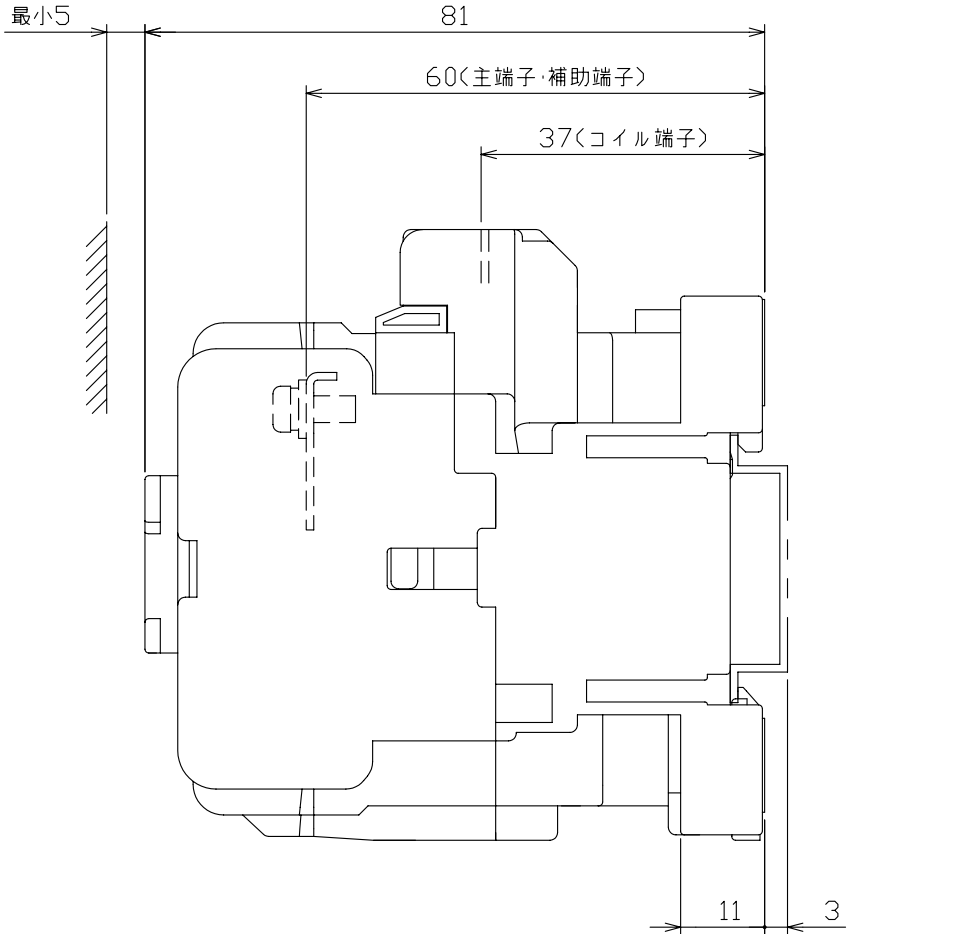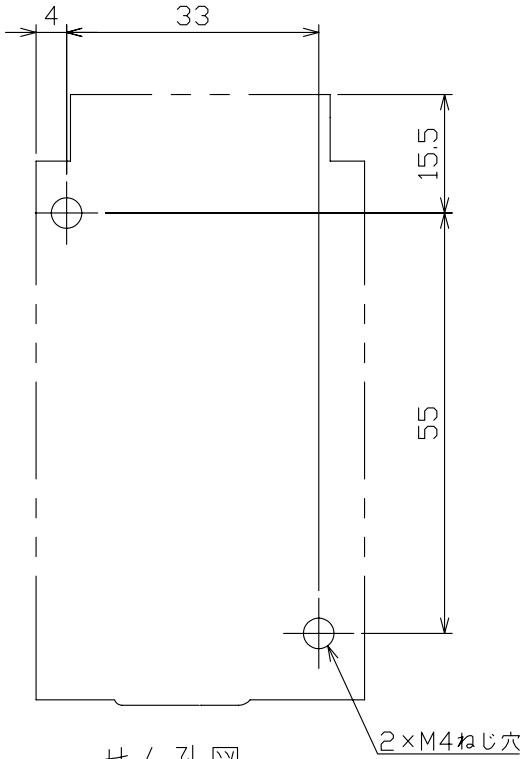

取付状態

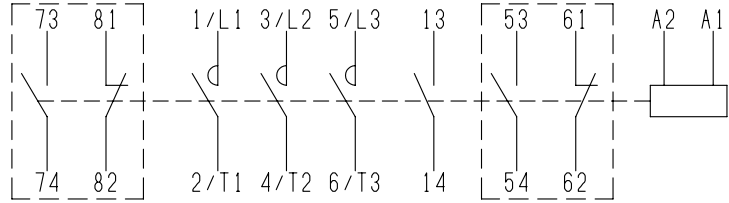

*破線内は補助接点サイドオンユニットを付けた場合

接点構成

型 式	MP - 10S									
定格絶縁電圧	AC690V									
最大適合電動機容量(kW)										
(AC3級)200~220V	2,7									
380~440V	4									
定格使用電流(A)										
200~220V	13									
380~440V	9									
開放熱電流(A)	20									
操作コイル	AC100VまたはAC200V									
補助接点	1a									
重量(kg)	0,34									
備 考	補助接点サイドオンユニットは別売です。									
御納入先										
日付				受領印				数量		
承認	検	図	製	図	設	計				
近藤	馬場		松本	松本						
年 月 日	三 角 法		4	3	0	6	7	1	8	9
2013.03.15										
テンパール工業株式会社										