
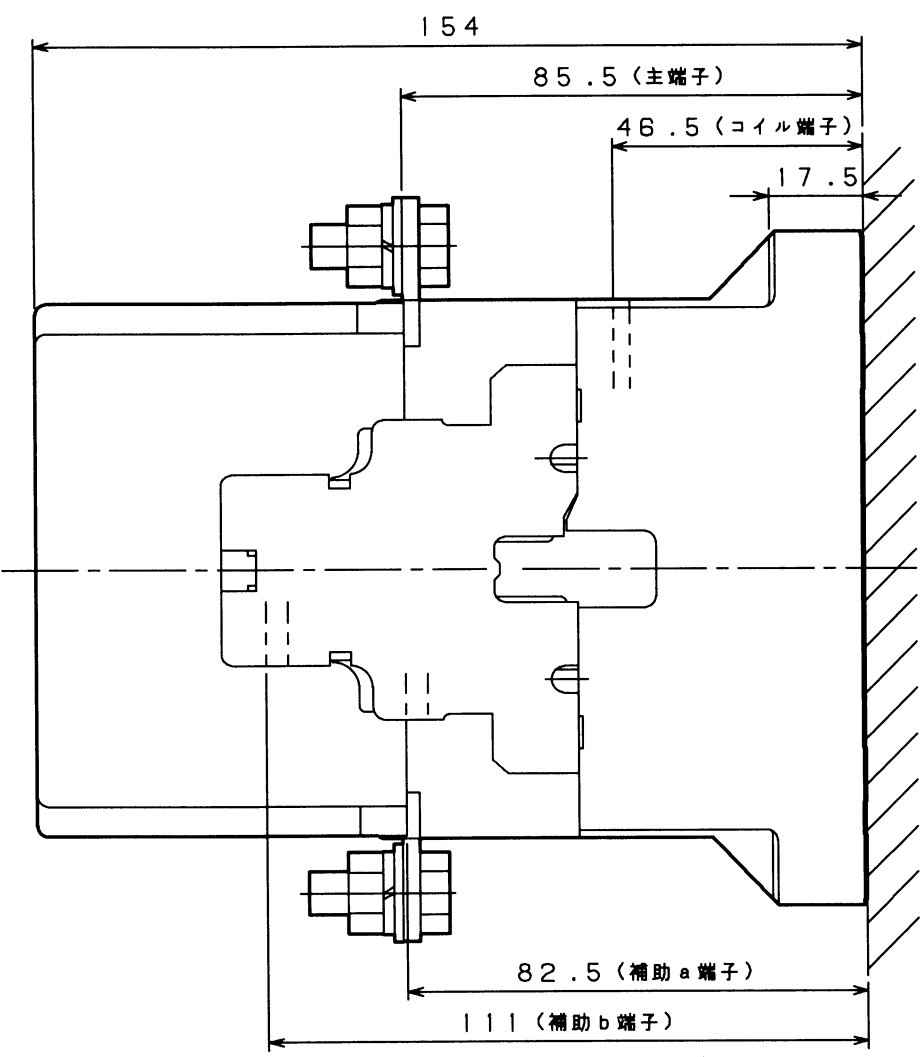



※補助接点 4 a 4 b 付の場合は 1 2 4
※100

(W=) は使用可能
圧着端子最大幅

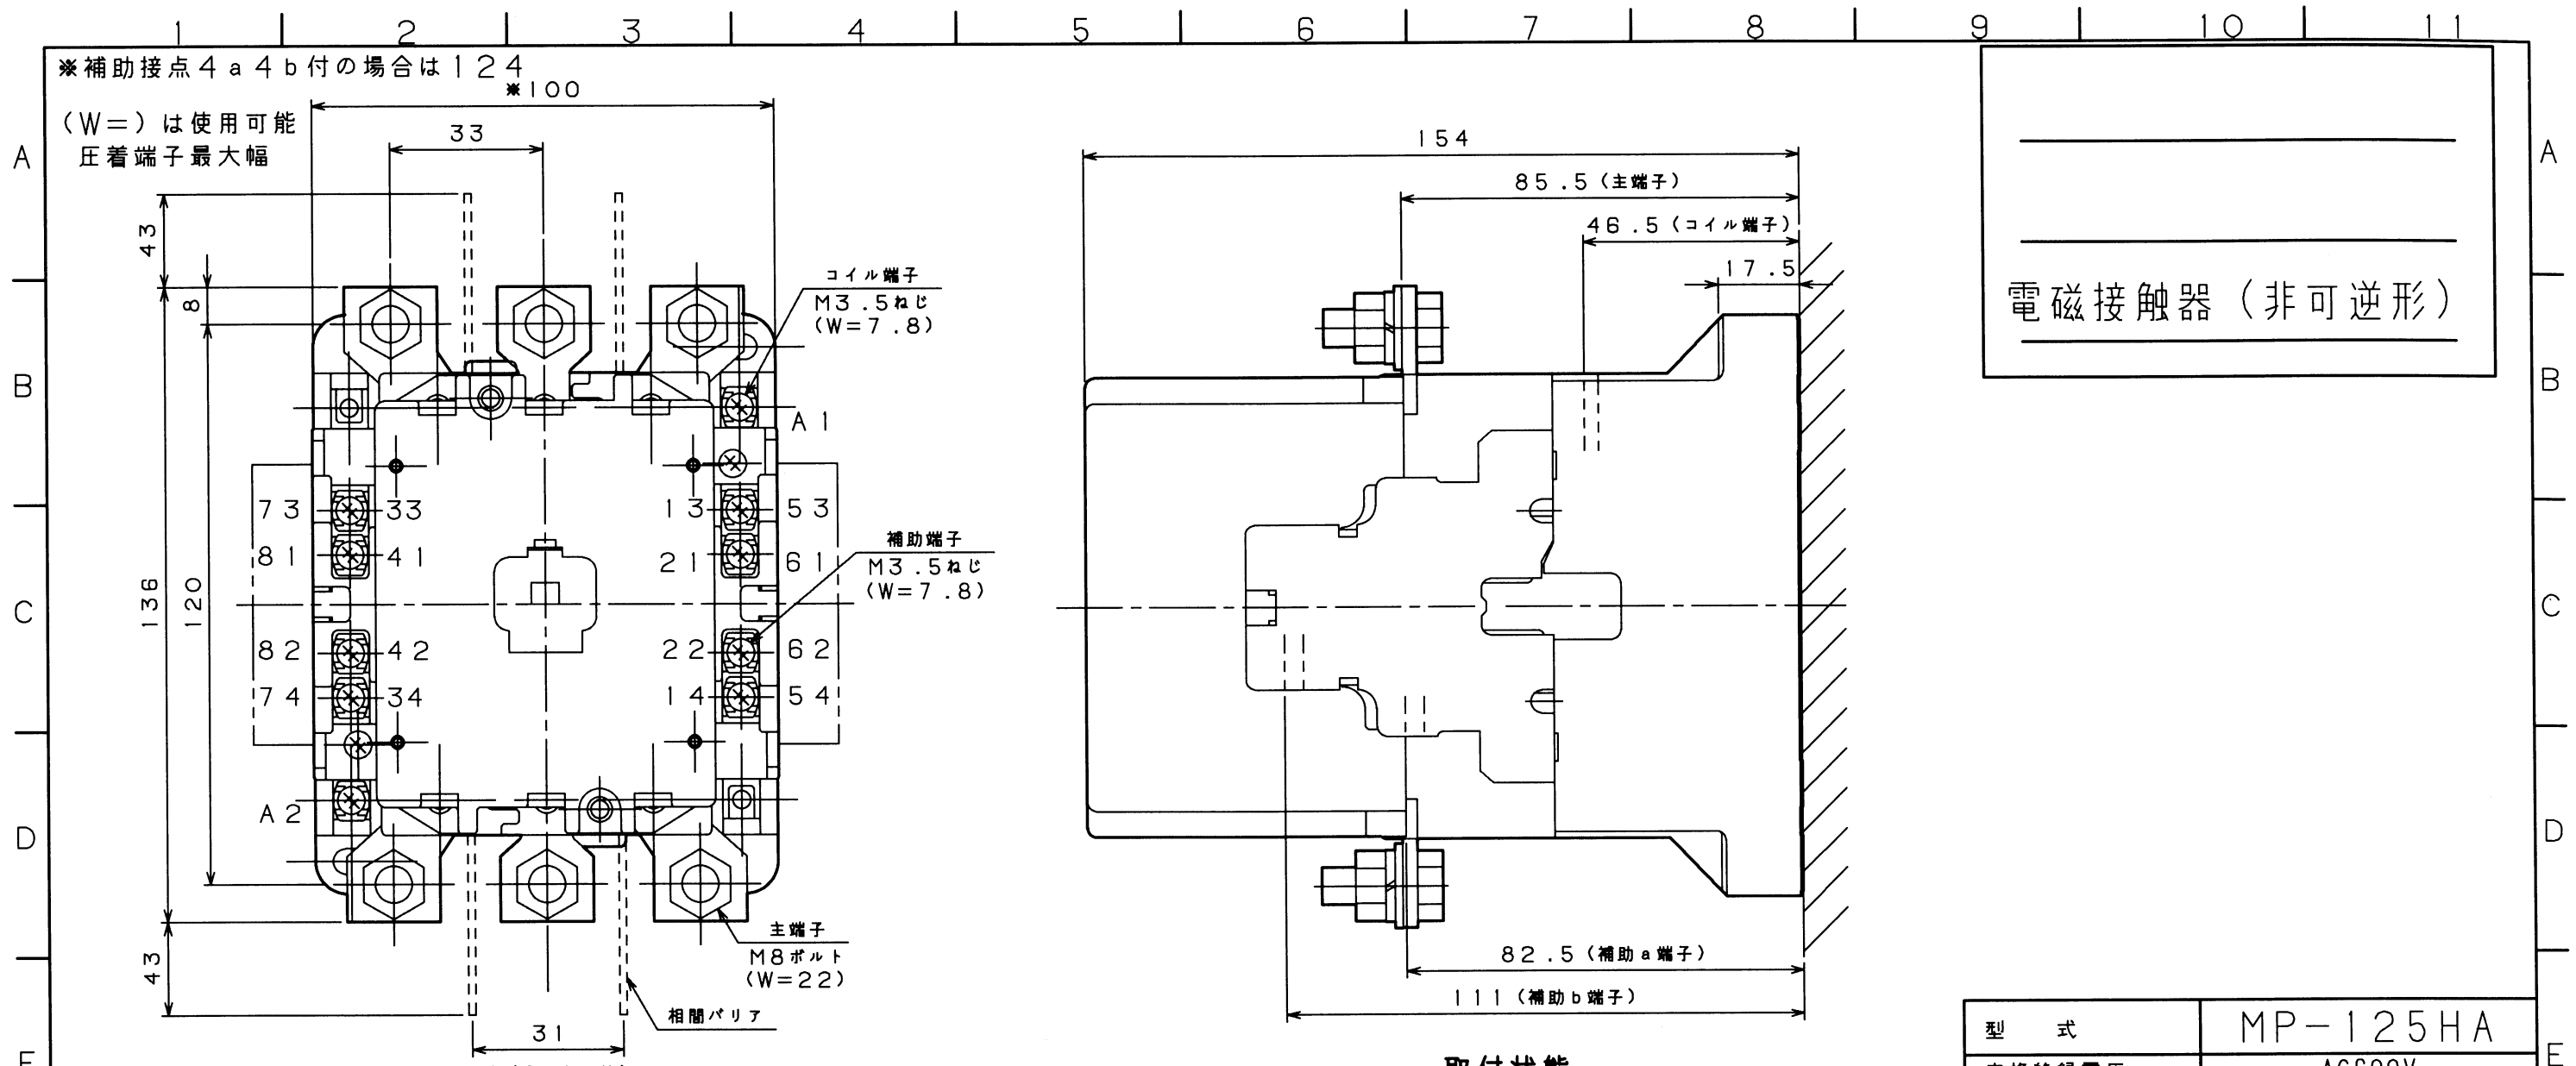


取付状態

電磁接触器 (非可逆形)

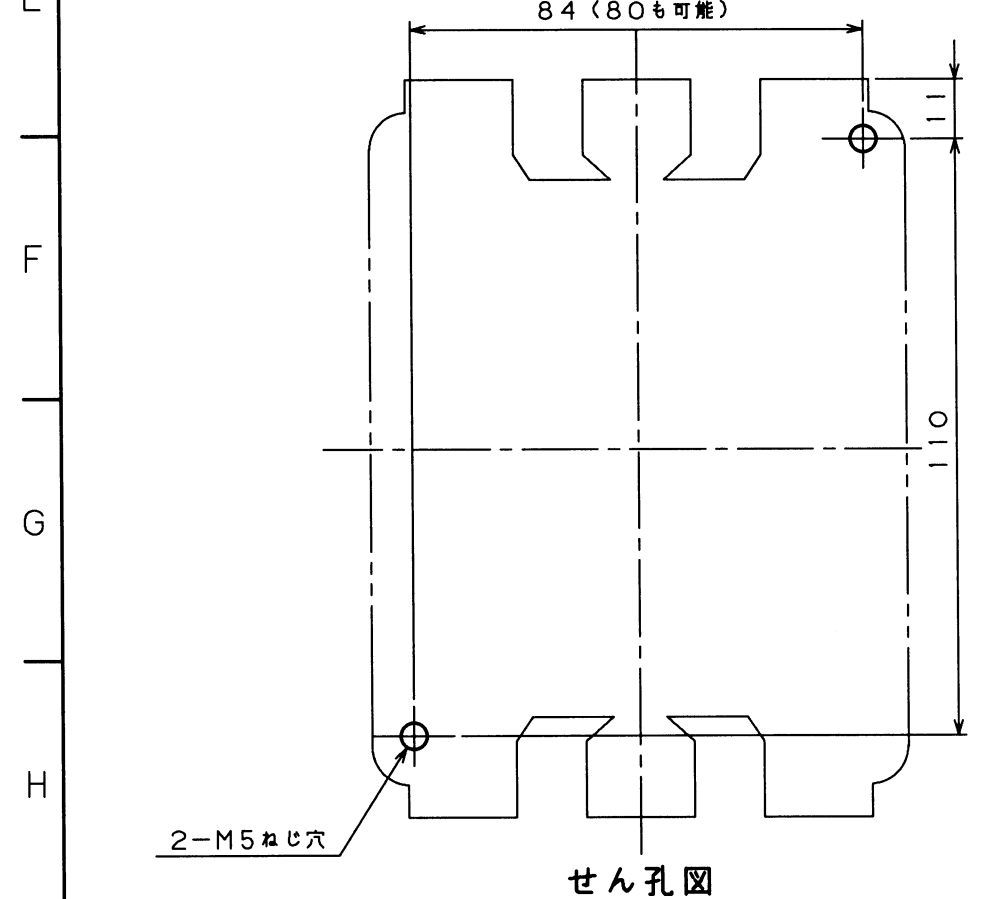

せん孔図

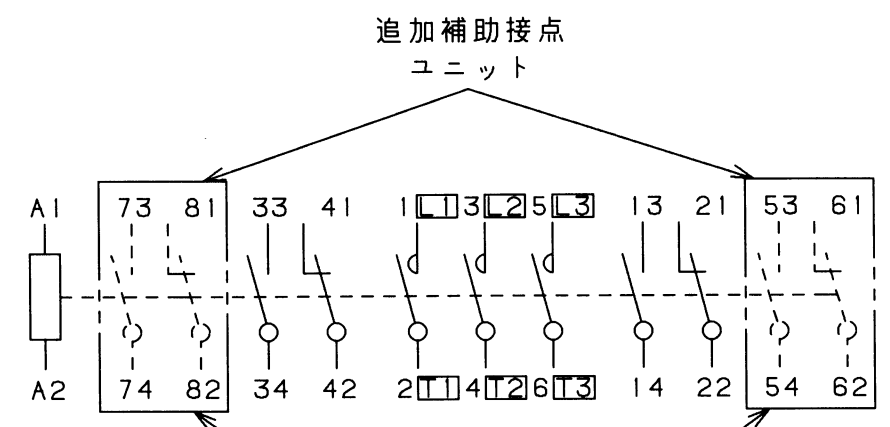

追加補助接点
ユニット

補助接点 4 a 4 b の場合この接点が追加
されます。なお追加補助接点だけの別売
りもしており、ワンタッチで取付できます。

接点構成図

型 式	MP-125HA		
定格絶縁電圧	AC600V		
最大適合電動機容量(kW)			
(AC3線) 200~220V	30		
380~440V	60		
定格使用電流(A)			
200~220V	125		
380~440V	125		
操作コイル	100V, 200V		
補助接点	2a2b		
重量(kg)	2.2		
備 考			
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検 図	製 図	設 計
今本	西野	林	長友
年月日	三角法	4:30:39:19:0:1:3:	
H13.07.31	1/2		
テンパール工業株式会社			