


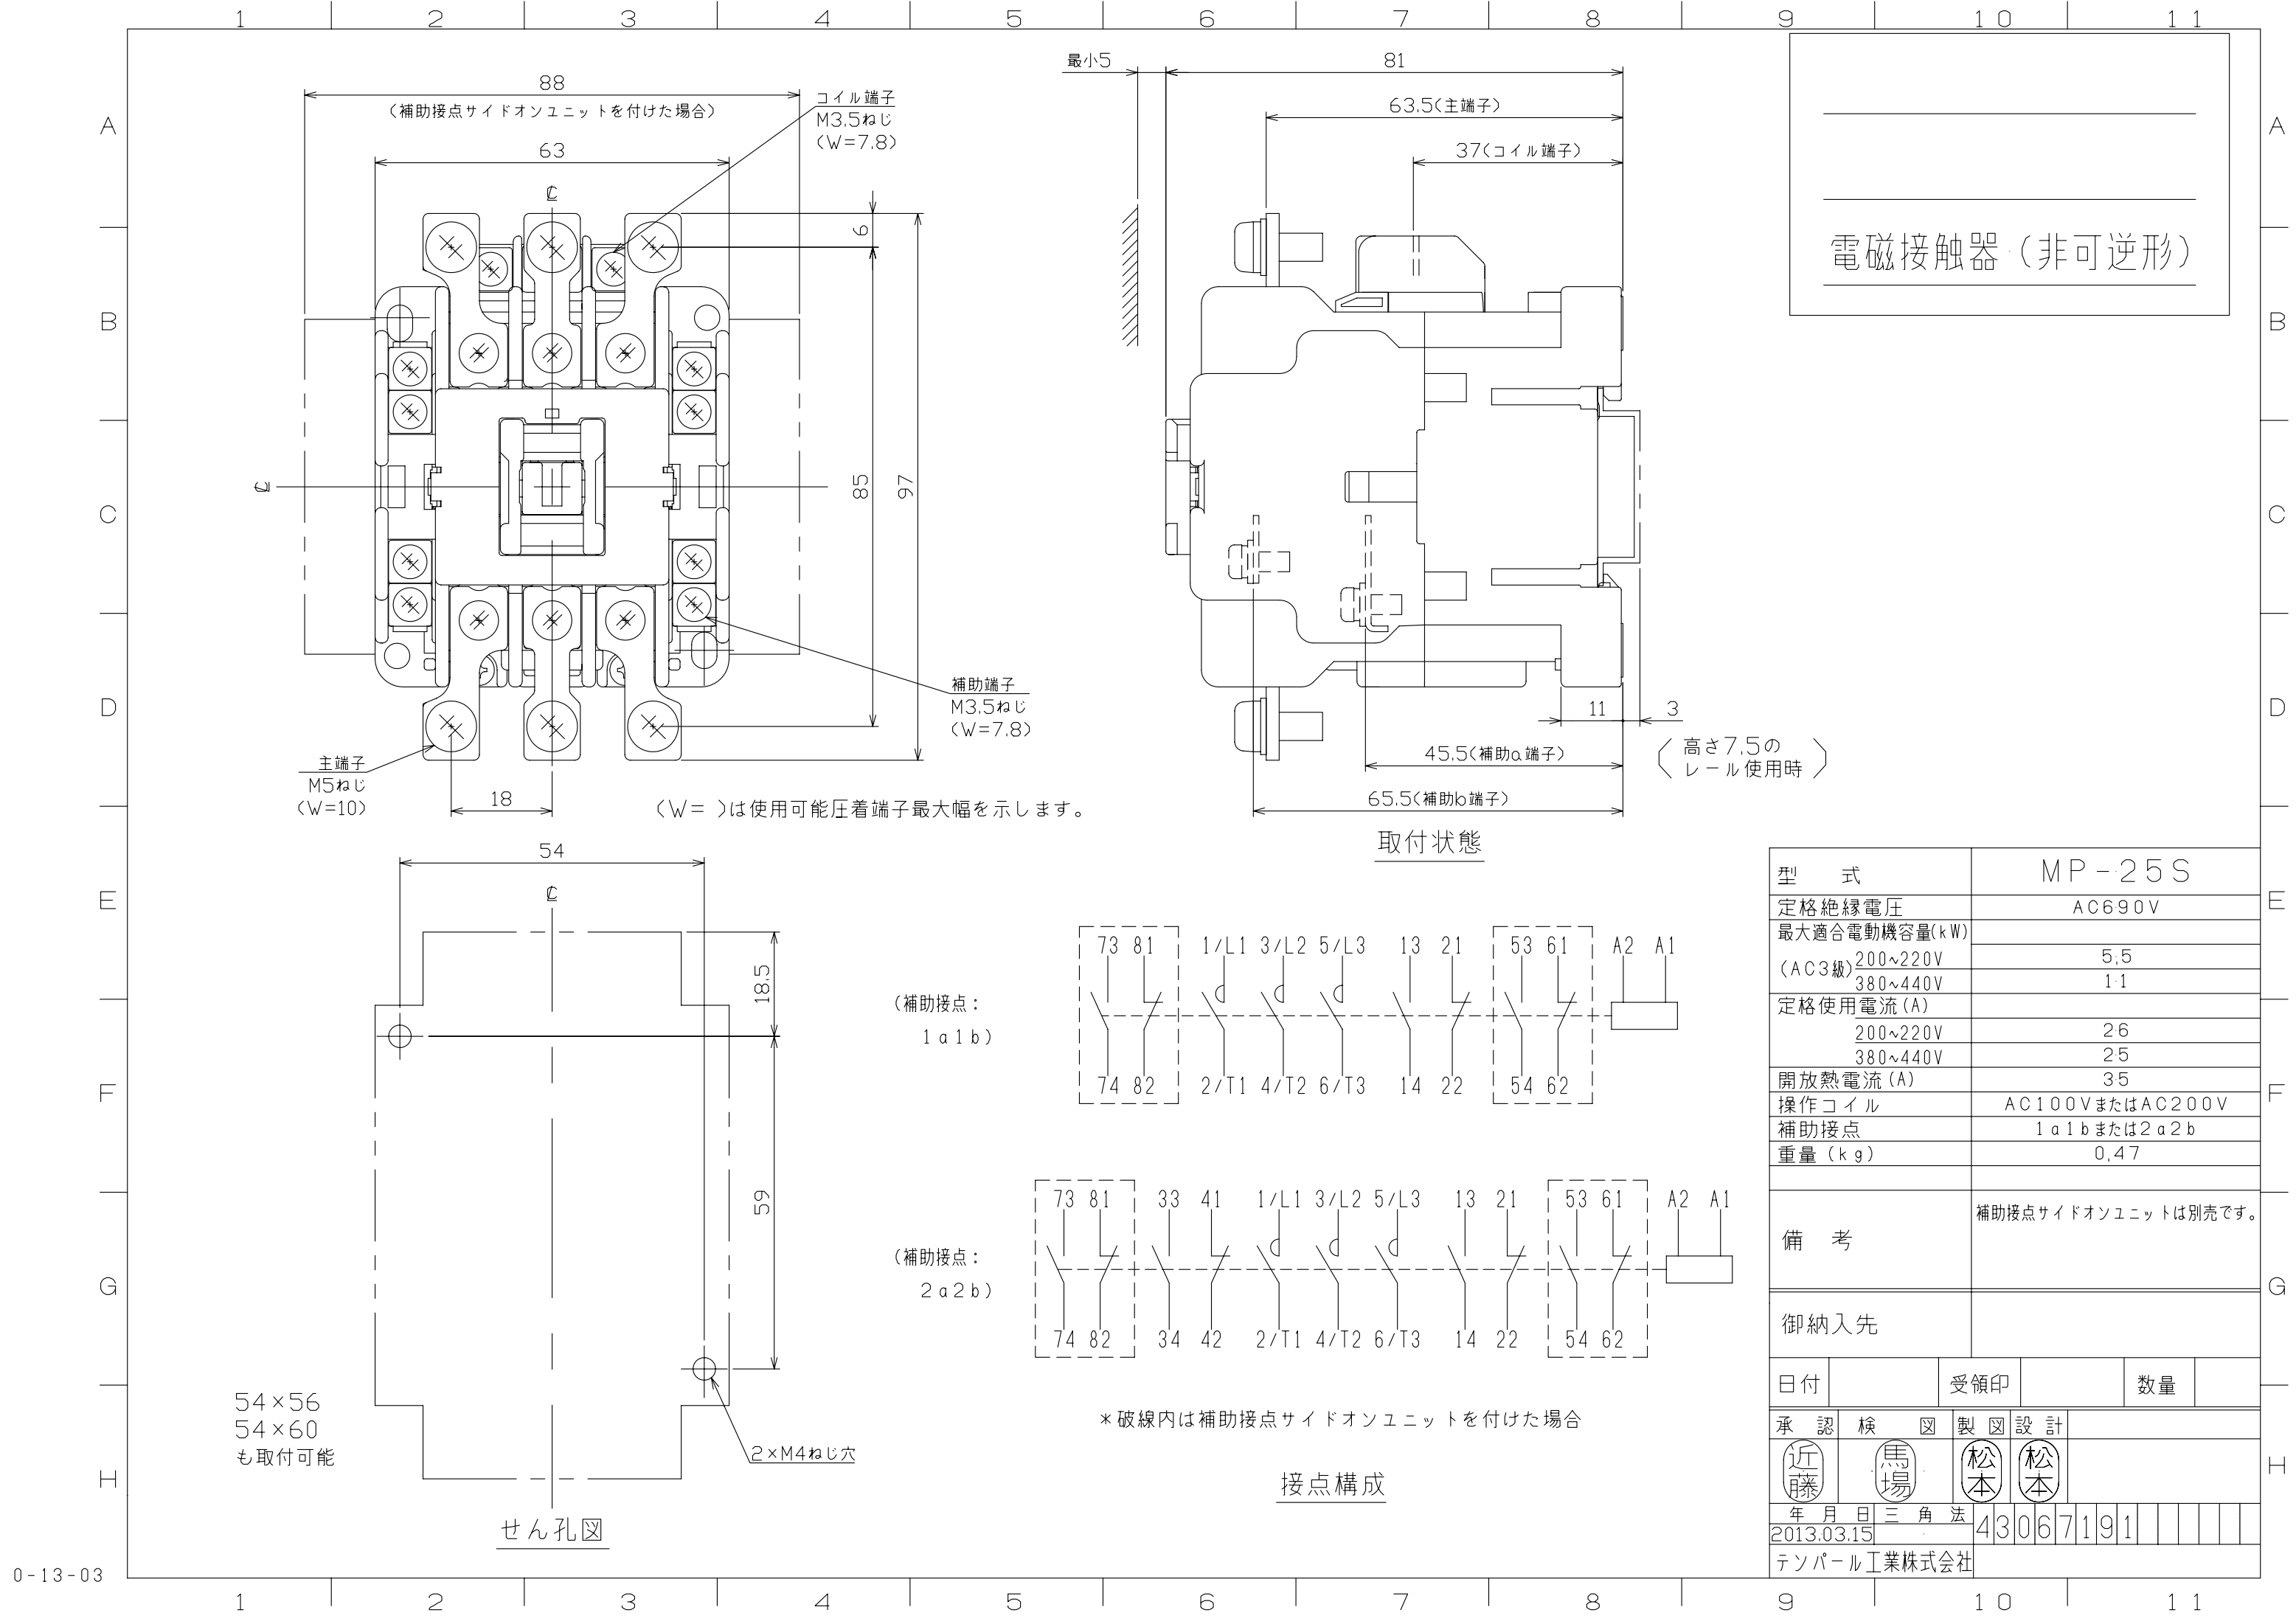

型 式	MP-25S										
定格絶縁電圧	AC690V										
最大適合電動機容量(kW)	5.5										
(AC3級)200~220V											
380~440V	1.1										
定格使用電流(A)											
200~220V	26										
380~440V	25										
開放熱電流(A)	35										
操作コイル	AC100VまたはAC200V										
補助接点	1a1bまたは2a2b										
重量(kg)	0.47										
備 考					補助接点サイドオンユニットは別売です。						
御納入先											
日付				受領印				数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
近藤		馬場		松本		松本					
年 月 日		三 角 法		43067191							
2013.03.15											
テンパール工業株式会社											