

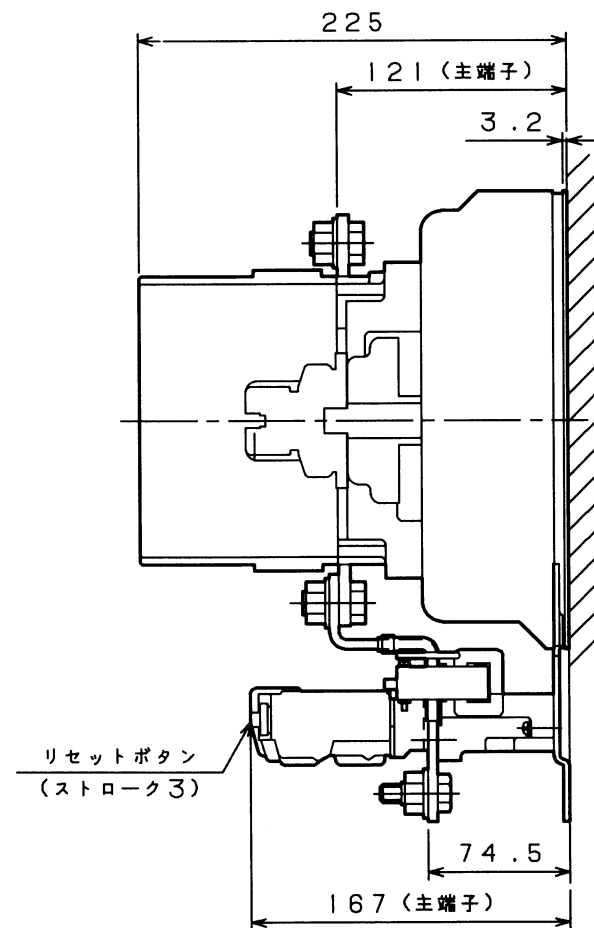


A
B
C
D
E
F
G
H

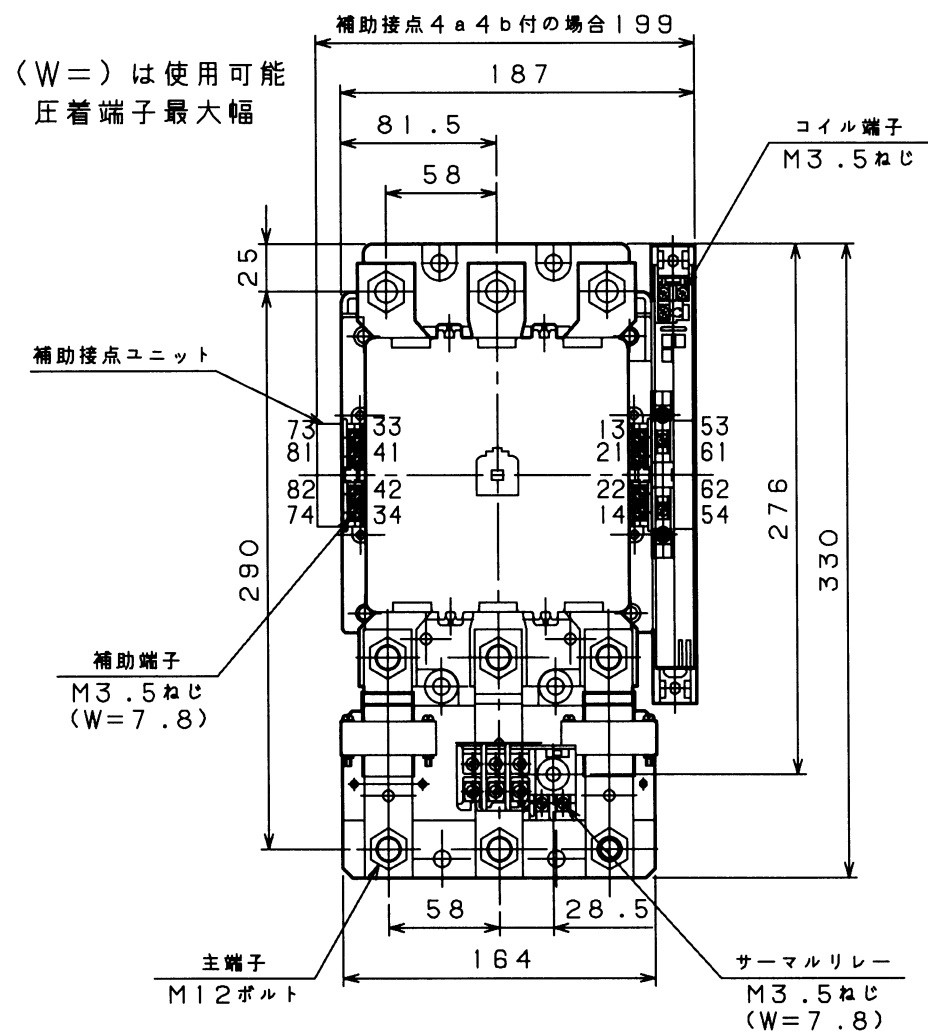


取付状態

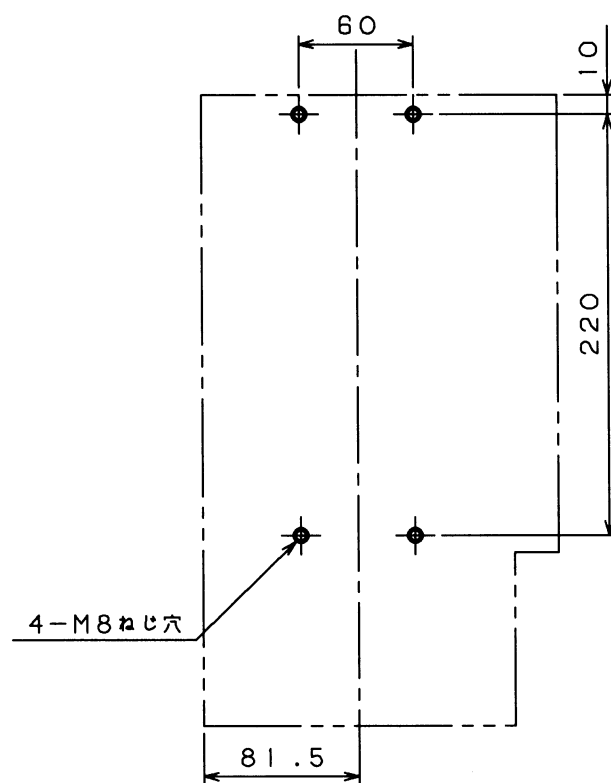

せん孔図

補助接点 4 a 4 b の場合この接点が追加
されます。なお追加補助接点だけの別売
りもしており、ワンタッチで取付できます。

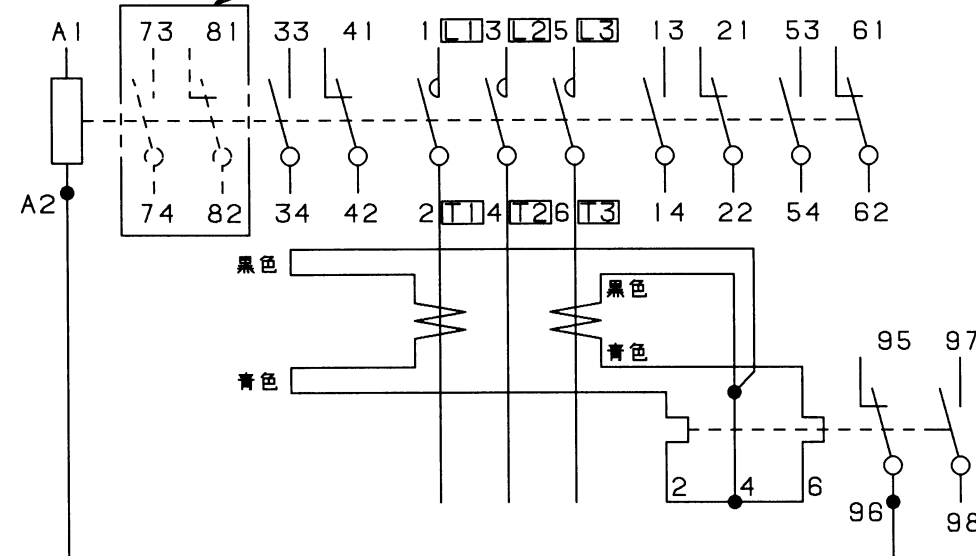

接点構成図

電磁開閉器 (非可逆形)

型 式	MP-300HA ₂				
定格絶縁電圧	AC600V				
適合電動機容量(kW)					
200~220V	75				
(AC3線) 380~440V	132				
サーマルリレー中心値RC(A)	240 (一次換算電流値)				
操作コイル	100V, 200V				
補助接点	3a3b				
サーマルリレー型式	TR400B-1E				
重量 (kg)	12.0				
備 考					
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
○今本○	○西野○	○林○	○長友○	○長友○	
年 月 日	三 角 法				
H13.07.31	1/4		43039216	:	3
テンパール工業株式会社					