

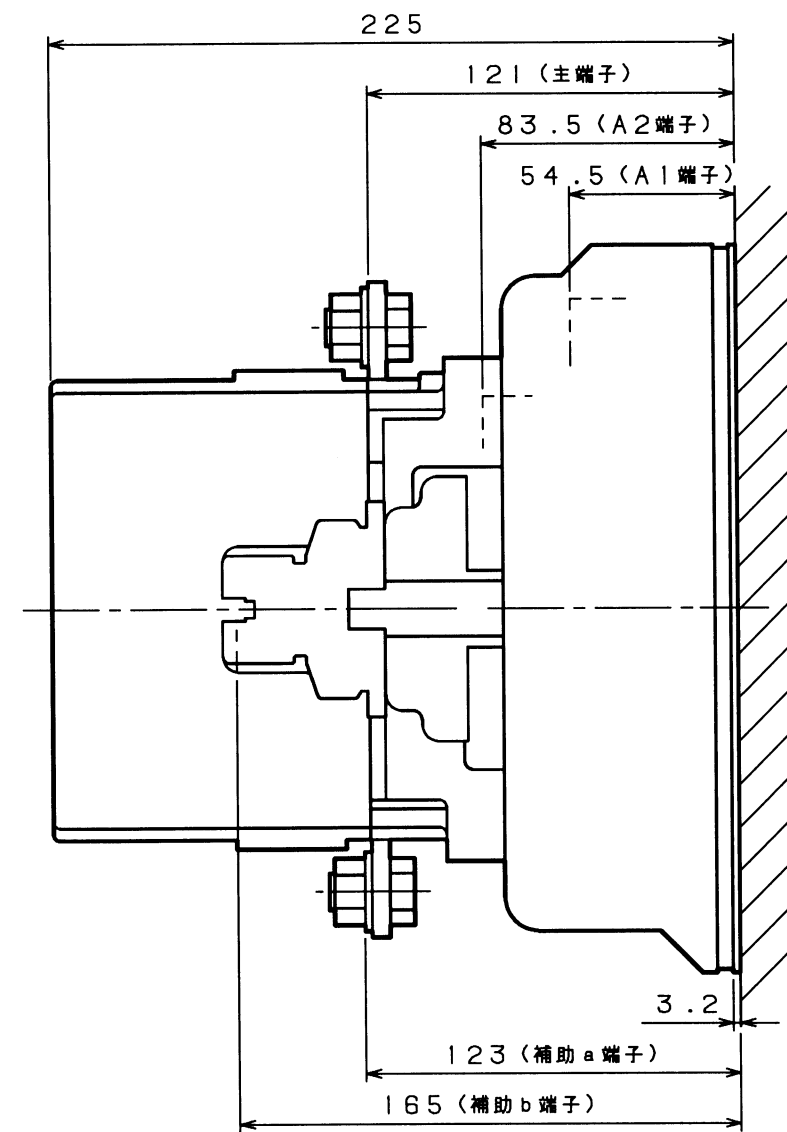


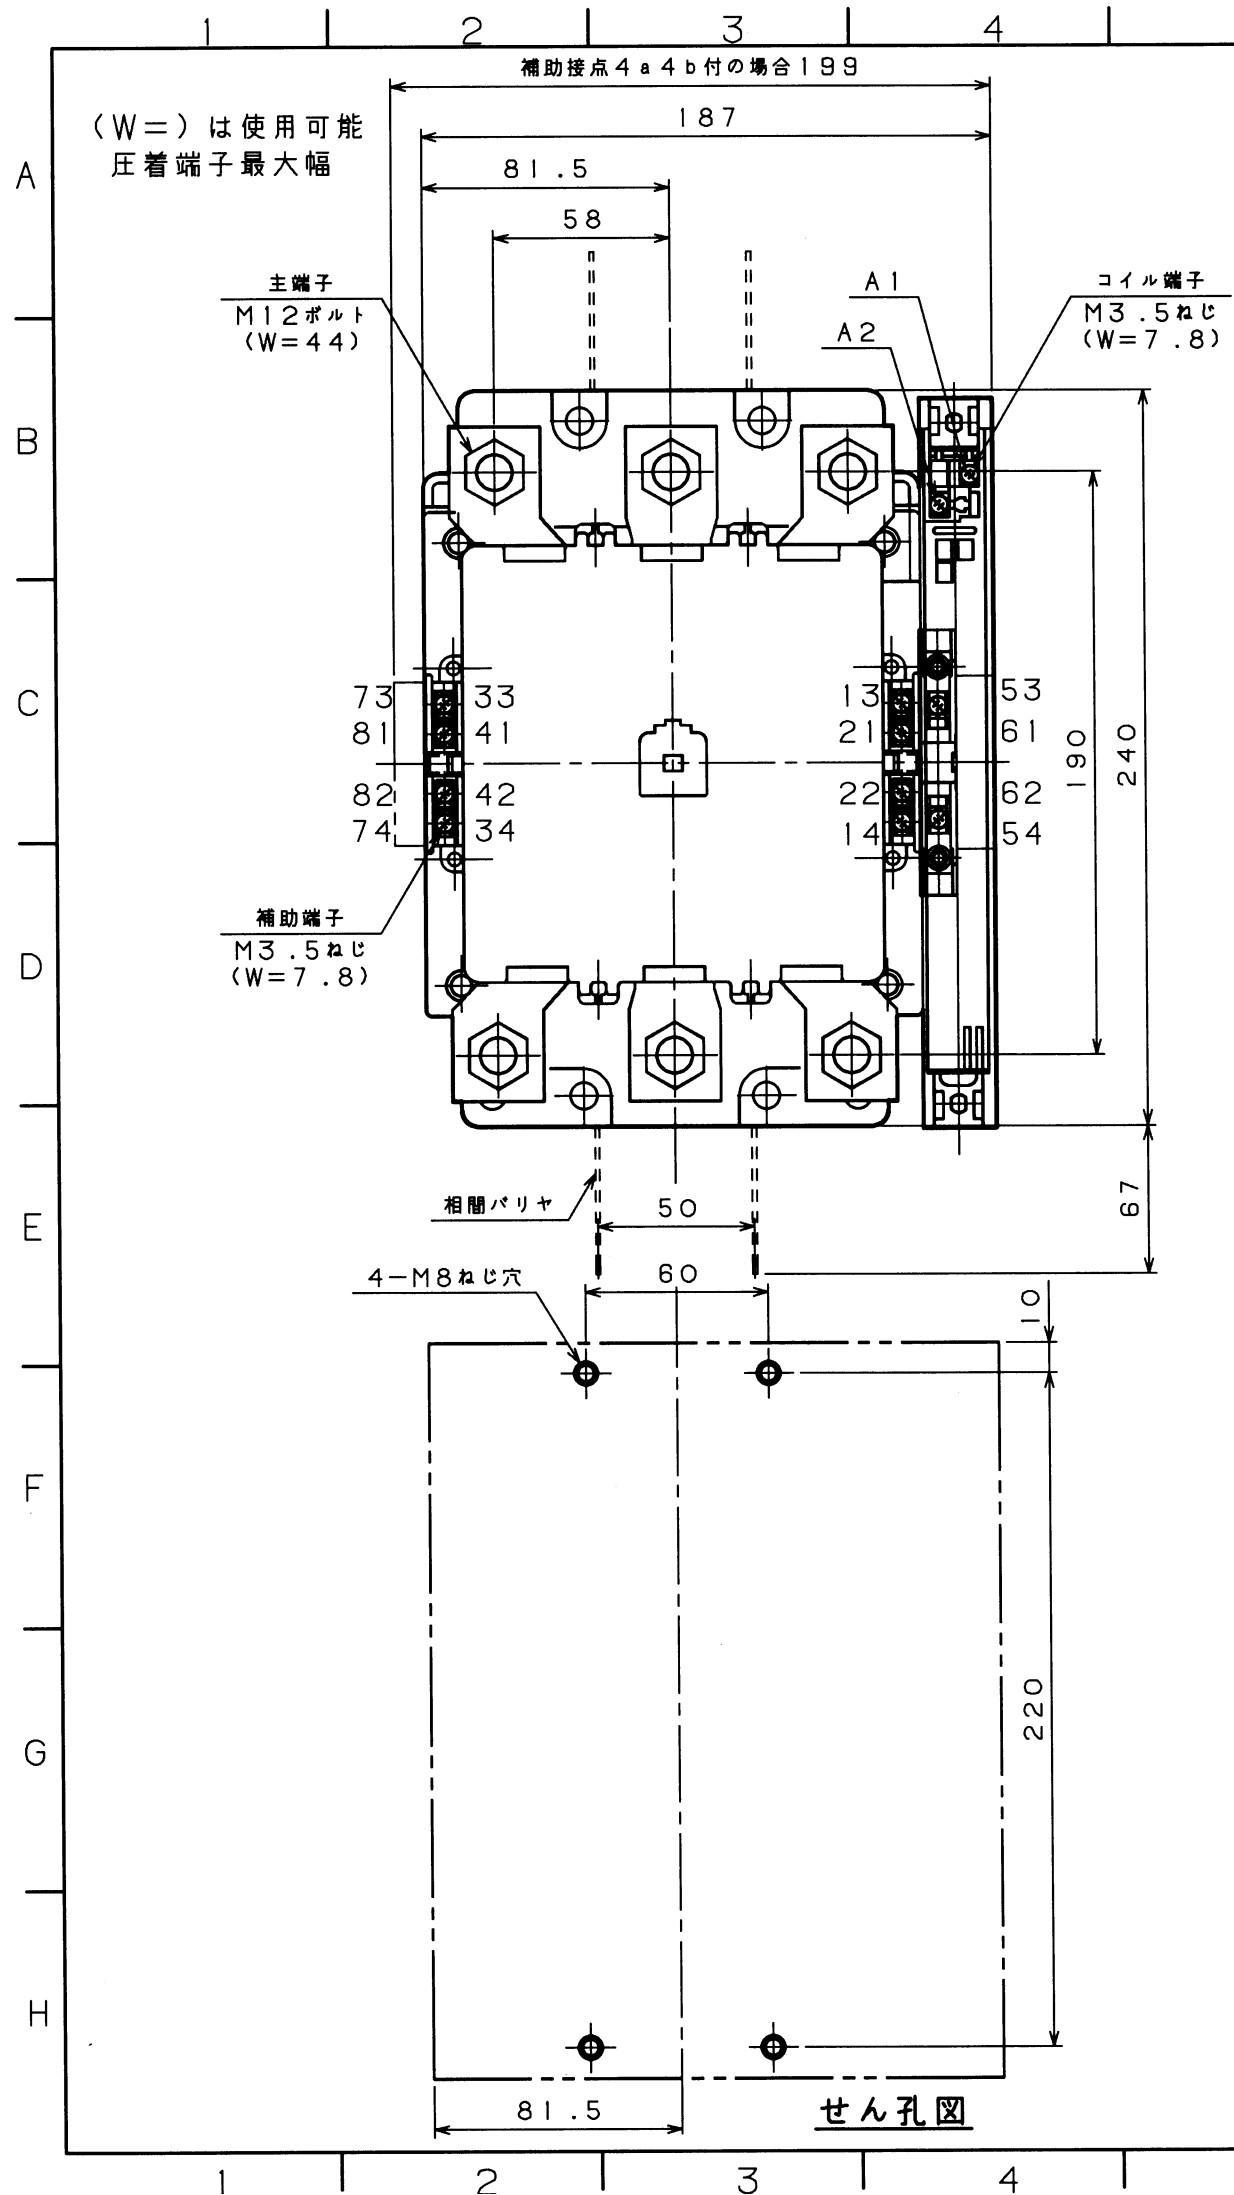

取付状態

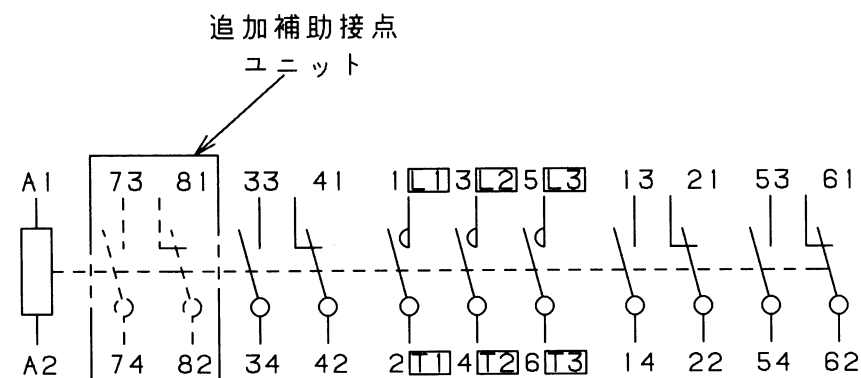

補助接点 4 a 4 b の場合この接点が追加
されます。なお追加補助接点だけの別売
りもしており、ワンタッチで取付できます。

接点構成図

電磁接触器 (非可逆形)

型 式		MP-400HA	
定格絶縁電圧		AC600V	
最大適合電動機容量(kW)			
200~220V		110	
(AC3線)	380~440V	200	
定格使用電流 (A)			
200~220V		400	
380~440V		400	
操作コイル		100, 200V	
補助接点		3a3b	
重量 (kg)		9.7	
備 考			
御納入先			
日付		受領印	
		数量	
承認	検 図	製 図	設 計
○今本○	○西野○	○林○	○長友○
		○長友○	
年 月 日	三 角 法	43039215113	
H13.07.31	1/2.5		
テンパール工業株式会社			