

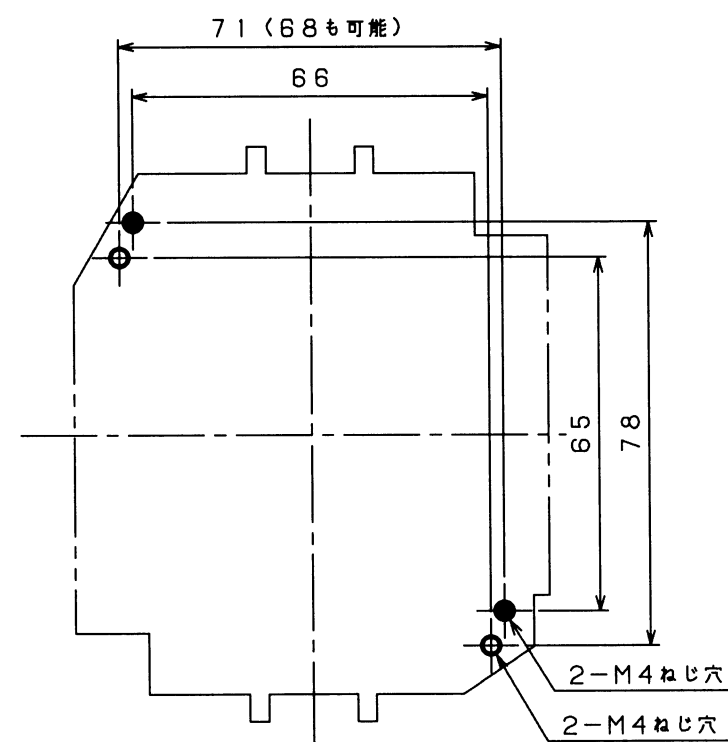


※補助接点4 a 4 b 付の場合は112
(W=) は使用可能圧着端子最大幅

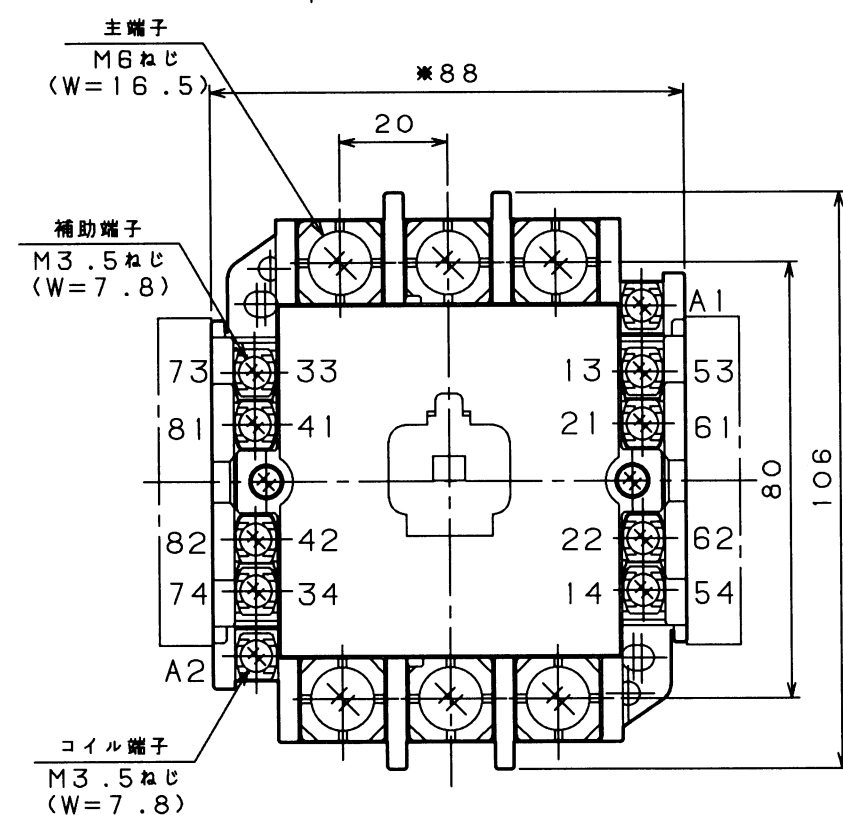


●印寸法でも取付可能
66×78の取付穴は袋穴です。
ドライバー等で穴を明けて使用
してください。

せん孔図

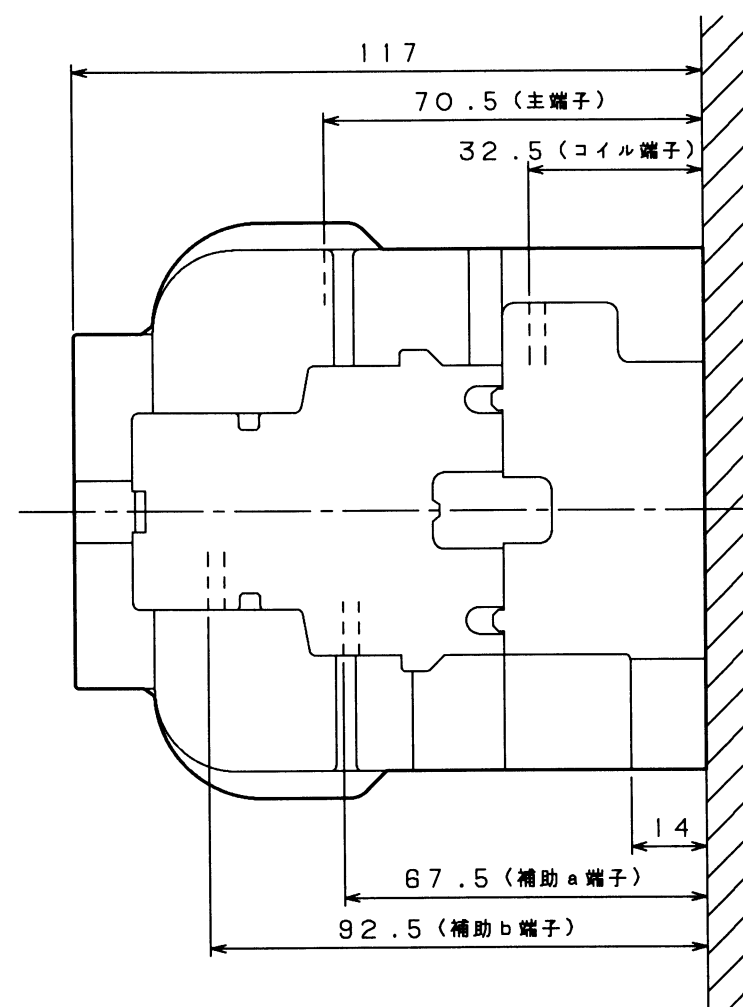

取付状態

追加補助接点
ユニット

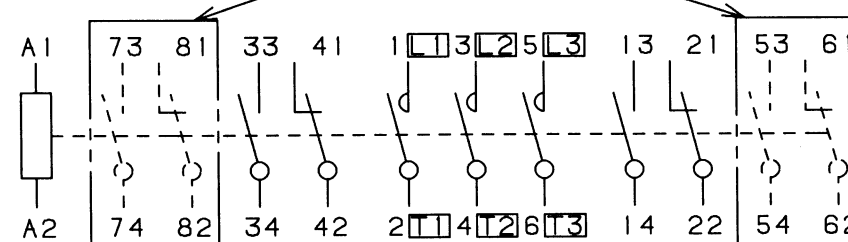

補助接点4 a 4 b の場合この接点が追加
されます。なお追加補助接点だけの別売
りもしており、ワンタッチで取付できます。

接点構成図

電磁接触器 (非可逆形)

型 式		MP-65HA	
定格絶縁電圧		AC600V	
最大適合電動機容量(kW)			
200~220V		15	
(AC3線)	380~440V	30	
定格使用電流 (A)			
200~220V		65	
380~440V		65	
操作コイル		100V, 200V	
補助接点		2a2b	
重量 (kg)		1.2	
備 考			
御納入先			
日付		受領印	
		数量	
承認	検 図	製 図	設 計
今 本	西 野	林	長 友
年 月 日	三 角 法		
H13.07.31	1/2	43039253113	
テンパール工業株式会社			