

パールデクト(扉付/扉なし)
電源切替機能付住宅用分電盤

手動切替開閉器

屋内用

キャビネット：プラスチック製


家庭用蓄電システムの 特定負荷用分電盤に最適です！



単2
30A
4回路

単2 30A 4回路 MAG2304K3

- 幅広いラインナップ！
単2／単3 最大50Aまで
- わかりやすい表示！
非常時にも安心して操作でき
- 蓄電システムメーカーさま仕様への
カスタマイズもご相談ください

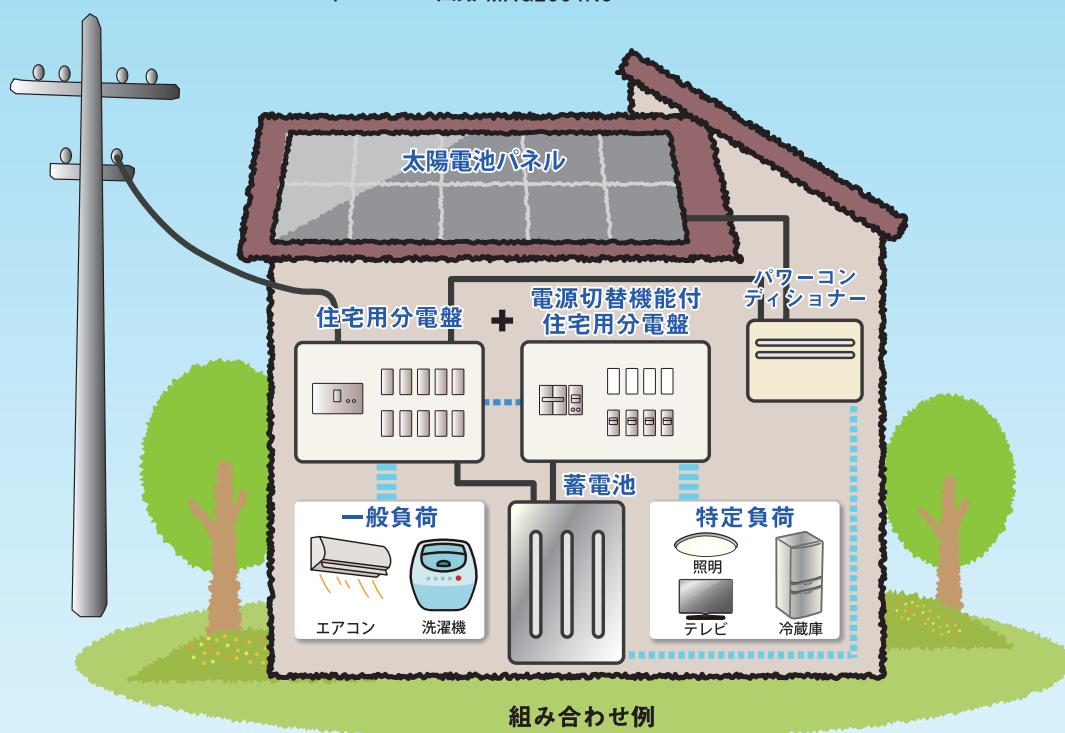

組み合わせ例

パールデクト

リミッター
スペースなし
全電力管内向け





手動切替開閉器

家庭用蓄電システム 電源切替開閉器付

主幹 漏電遮断器	電源切替機能付住宅用分電盤	
30A 50A	扉付	扉なし
	露出・半埋込形兼用 プラスチック製	

単2	漏電遮断器	単3	単3中性線欠相保護付漏電遮断器	分岐	パールデクトブレーカ
主幹	30A GBN-S1 50A GB-S2EC	主幹	30A GBU-53・1HEC 50A GBU-53・1HEC		BC-1NA (2P 1E 20A) BC-2NA (2P 2E 20A)

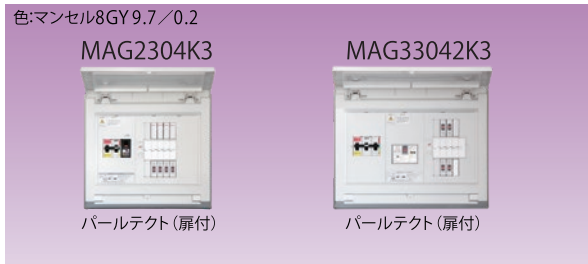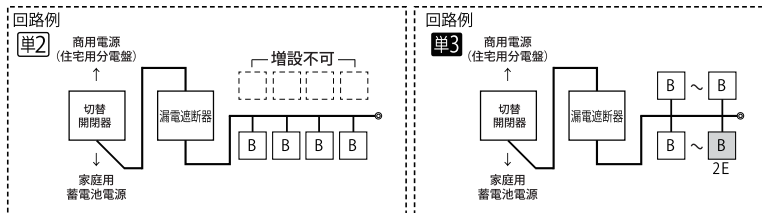

単2

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールデクト(扉付)			パールデクト(扉なし)			外形寸法(mm)				盤定格 (A)
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
												扉付	扉なし	
4+0	30	4	0	●	MAG2304K3	48,700	●	YAG2304K3	47,400	320	347	118	98	30
4+2	50	4	0	●	MAG25042K6	53,800	●	YAG25042K6	53,200	320	415	118	98	60

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。


単3

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールデクト(扉付)			パールデクト(扉なし)			外形寸法(mm)				盤定格 (A)
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
												扉付	扉なし	
4+2	30	3	1	●	MAG33042K3	57,100	●	YAG33042K3	56,500	320	415	118	98	30
4+2	50	3	1	●	MAG35042K6	62,200	●	YAG35042K6	61,600	320	415	118	98	60


■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

基本配線図

切替開閉器 2 P の場合

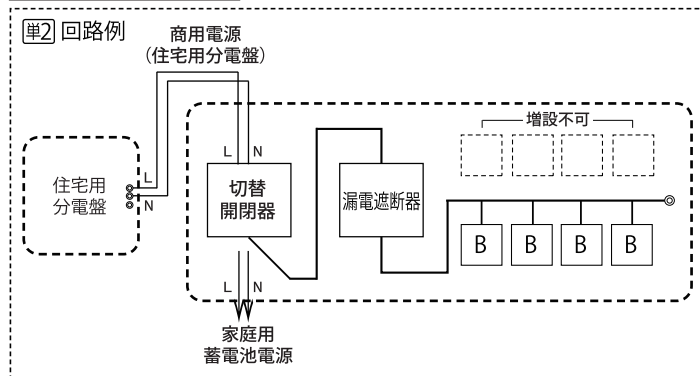


切替開閉器 3 P の場合

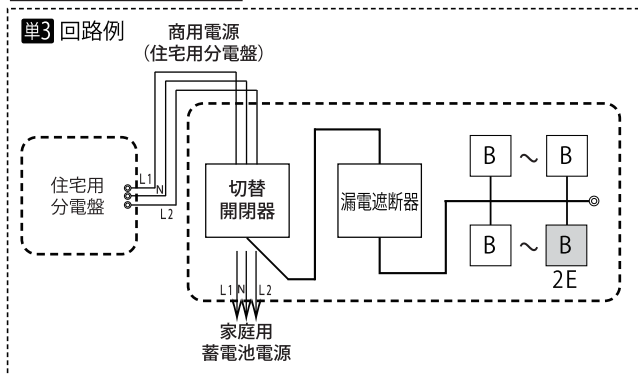


切替開閉器


●端子部 (図は 2 P)



●操作方法



●回路図



●端子サイズ

	2 P	3 P
30A	M5	M5
50A	M6	M6

●ご注意

- 蓄電池が非接地の場合、蓄電池側に切り替えると、漏電保護機能は働きません。
- 線間の絶縁抵抗測定は行わないでください。漏電遮断器が故障する恐れがあります。

⚠安全に関するご注意

1. ご不明な点などありましたらお近くの弊社営業所までお問い合わせください。
2. 電気設備技術基準や内線規程などにしたがって施工してください。
3. ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みください。

- 印刷色ですと実際の色と異なる場合があります。ご了承ください。
- 仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

納期区分: ○(在庫品) ①(当日出荷) ②(翌日出荷) ③・⑤・●(受注品) この価格には消費税は含まれておりません。

テンパール工業株式会社

■本店 〒732-0802 広島市南区大州3-1-42

■発行 営業本部

ホームページ <https://www.tempearl.co.jp/>

技術問い合わせ窓口 TEL (082) 287-9110 FAX (082) 283-4534

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 (弊社営業日)



該当商品: 配線用遮断器・漏電遮断器・住宅用分電盤・標準分電盤・特注分電盤

E99-075
ISO 14001
本店