
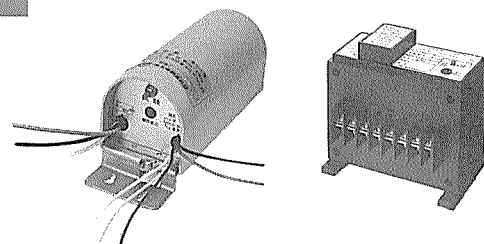


単相用停電警報器


●単相回路で停電が発生した場合に警報を出します。

S-1(屋外兼用)

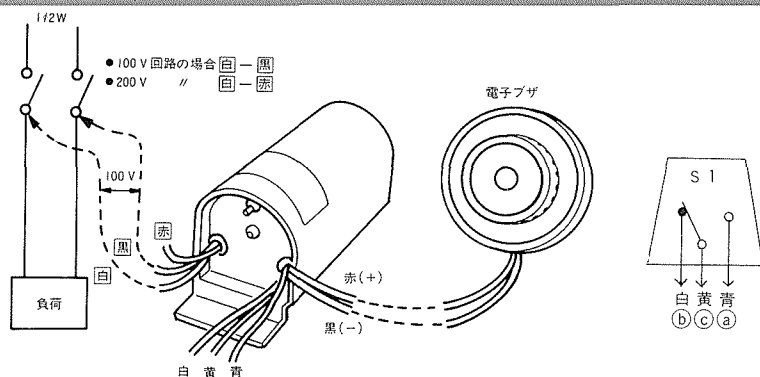


型式	S-1	S-2
用途	屋外兼用	屋内用
定格電圧	AC100-200V 50/60Hz	
動作時間	0.4秒以内	
消費電力	100V 0.3W以下 200V 0.8W以下	
内装電池	006P9V角形乾電池・警報時一連続10時間、断続30時間使用可能	
補助接点	AC100V 0.3A	
電子ブザ	音量80dB(ブザ3個まで並列接続可能、増設時別途ご注文ください。¥2,780)	
周波数	50/60Hz共用	
ご注文品番	S1	S2
メーカー希望小売価格(円)	12,700	

S-2(屋内用)

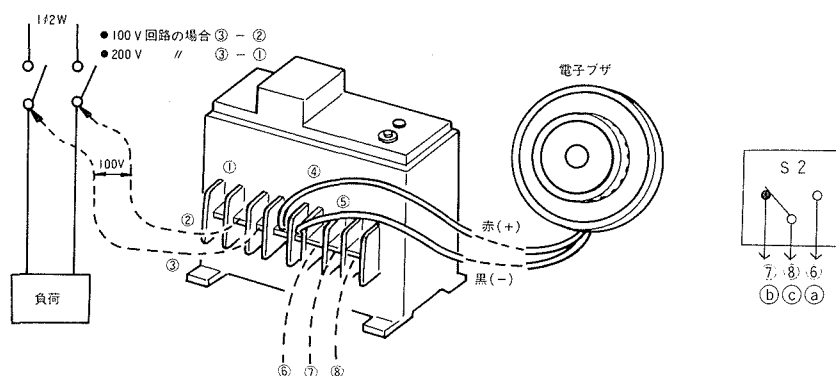

■SOR-1A、S-1、外形寸法図 (mm)

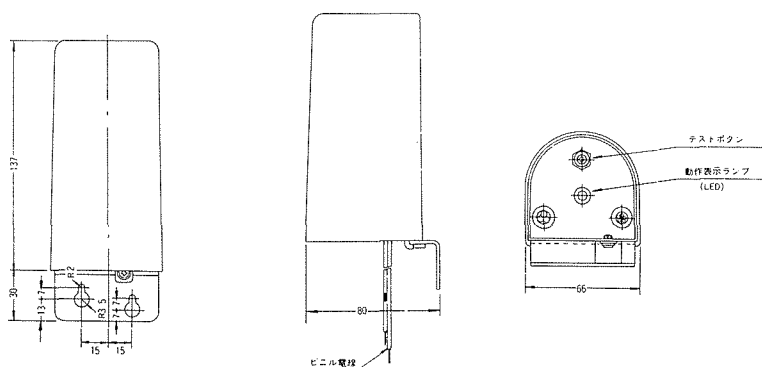

■S-2、SOR-2 外形寸法図 (mm)

