



■通電表示付住宅用分電盤

扉をしめたままでも、通電回路が一目で確認できます。

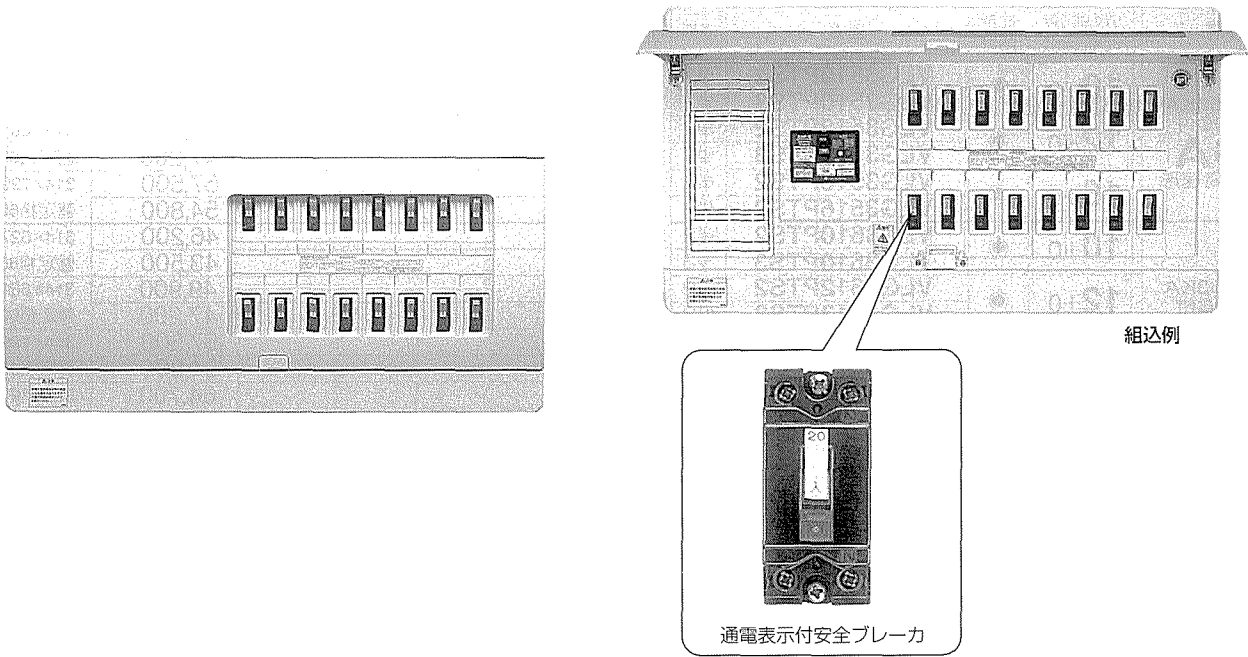

特長

- 1. 住宅用分電盤の分岐回路にLEDを内蔵しています。
- 2. LED（赤色）の点灯により、通電回路が一目で確認できます。
- 3. 通電表示付安全ブレーカは従来の安全ブレーカ（当社製）と同一寸法です。
- 4. 通電センサー（検知・表示）が一体組込みのため組替や取付けが簡単です。
- 5. 住宅用分電盤等あらゆる盤に組込可能です。
もちろん単体での取付けも可能です。

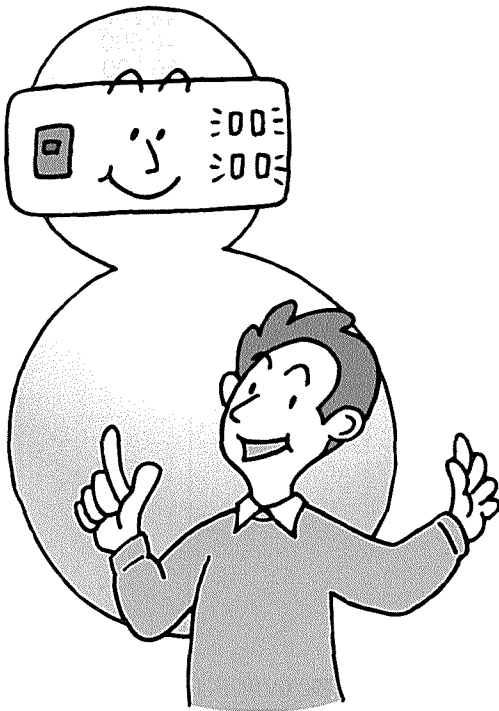

通電表示付安全ブレーカの仕様

型 式	B-1EL	B-2EL
定格電圧	AC100V	AC110/220V
定格電流	20A	
極・素子数	2P1E	2P2E
遮断容量	1500A	
引外し方式	熱動	
標準接続方式	ソルダレス端子方式（当座金付）	
接続可能最大電線	8mm ²	
通電表示感度電流（注）	0.2A以上	
通電表示方式	LED表示（赤）	
寸法（タテ×ヨコ×フカサ）	70×32×40（57）mm	

（注）通電表示感度電流は0.2Aですが家電機器の待機電流の加算に注意してください。

住宅用分電盤（通電表示付住宅用分電盤）