

避雷器付住宅用分電盤




露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器		分岐	パールミニブレーカ	
	40, 50A	GBU-53・1EC		B-1N (2P1E20A)	
	60A	GBU-63・1EC		B-2N (2P2E20A)	
	75A	GBU-73・1KC			


回路例

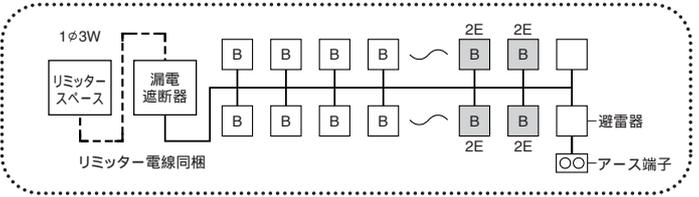

パールミニフラット (Mタイプ・扉付)



パールミニスマート (Yタイプ・扉なし)

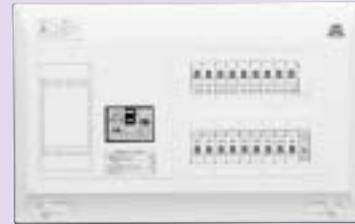

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期 区分	パールミニフラット (Mタイプ・扉付)		パールミニスマート (Yタイプ・扉なし)		外形寸法 (mm)				外形 寸法 図	
		2P1E	2P2E		ご注文品番	標準価格 (円)	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ			盤定格 (A)
										M タイプ	Y タイプ			
10+1	40	8	2		MLG34101LA1	39,000	YLG34101LA1	38,900	320	432	110	73	60	218 3
	50				MLG35101LA1		YLG35101LA1							
14+1	40	10	4		MLG34141LA1	46,600	YLG34141LA1	44,300	320	466	110	73	60	219 4
	50				MLG35141LA1		YLG35141LA1							
18+1	50	14	4		MLG35181LA1	51,600	YLG35181LA1	49,300	320	500	110	73	60	219 5
	60				MLG36181LA1		YLG36181LA1							
22+1	60	16	6		MLG36221LA1	58,600	YLG36221LA1	54,800	320	568	110	73	60	219 6
	75				MLG37221LA1		YLG37221LA1							
26+1	60	20	6		MLG36261LA1	66,600	YLG36261LA1	63,100	320	568	110	73	60	219 6
	75				MLG37261LA1		YLG37261LA1							
30+1	60	24	6		MLG36301LA1	75,500	-	-	320	636	110	-	60	220 7
	75				MLG37301LA1		-	-				75		

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。
主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:60A 50A・40A)

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品