

パールミニフラット（扉付）

リミッタースペースなし



露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル8GY9.7／0.2

全電力管内向け

主幹	■③単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	50A	GBU-53・1EC	100A	GBU-103・1KC
	60A	GBU-63・1EC		
	75A	GBU-73・1KC		

分岐	パールミニブレーカ	
	B-1N (2P1E20A)	
	B-2N (2P2E20A)	

回路例

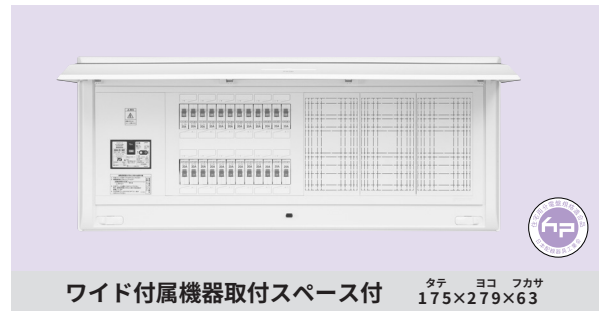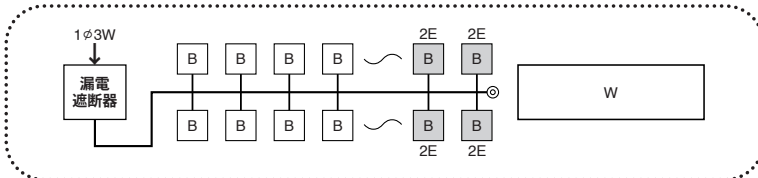

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	外形寸法 (mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E							タテ	ヨコ	フカサ		
18+2	50	14	4	○	MG35182W	66,100	—	—	—	320	772	110	60	204 [53]
	60			○	MG36182W		—	—					100	
	75			○	MG37182W		—	—					100	
20+0	50	14	6	○	MG3520W	68,300	—	—	—	320	772	110	60	204 [54]
	60			○	MG3620W		—	—					100	
	75			○	MG3720W		—	—					100	
22+2	60	16	6	○	MG36222W	73,000	—	—	—	320	772	110	60	204 [54]
	75			○	MG37222W		—	—					100	
	100			○	MG310222W		—	—					100	
24+0	60	18	6	○	MG3624W	75,200	—	—	—	320	772	110	60	204 [54]
	75			○	MG3724W		—	—					100	
	100			○	MG31024W		—	—					100	

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■MGタイプ（露出形）、ワイド付属機器取付スペースに分電盤協約形サイズの遮断器を取り付ける場合には、木板ベース（標準品）から鉄板ベースに変更する必要がありますので、ご用命ください。（遮断器のハンドルが住宅用分電盤の扉に接触するため）

■木板および鉄板の寸法

【ワイド付属機器取付スペース（W）用】

（鉄板の場合はP×3またはP+D）
●鉄板の場合はタテ寸法が162mmになります。
木板の厚み：15mm
鉄板の厚み：1.2mm
P.C-182参照

■木板ベース（標準品）から鉄板ベースに変更する場合の加算価格（オプション）標準品に下記の価格を加算してください。

内容	標準価格 (円)
付属機器取付スペース（P）用 (P51-00102)	1,470
大型付属機器取付スペース（D）用 (N01-00776)	2,500
ワイド付属機器取付スペース（W） P+D	3,970

■付属機器取付スペースに取り付け可能な商品例

●木板ベース（標準品に付属）

有効寸法

タテ ヨコ フカサ

175 × 75 × 63（露出）

配線用遮断器

B-1EA、B-2EA、B-2HA、B-32EC、B-33EC、
B-52EC、B-53EC、B-62EC、B-63EC、
B-32KC、B-33KC、B-52KC、B-53KC、
B-62KC、B-63KC、B-102KC、B-103KC、
B-52MEC、B-52MKC

漏電遮断器

GB-1ZA、GB-2ZA、GB-32EC、GB-33EC、
GB-52EC、GB-53EC、GB-62EC、GB-63EC、
GB-32MKC、GB-33MKC、GB-52KC、GB-53KC、
GB-62KC、GB-63KC

その他

あんしんモニコン（モニコンステーション）

●鉄板ベース（オプション）

有効深さが13mm深くなります。