

パールミニスマート（扉なし）

リミッタースペースなし


露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル8GY9.7／0.2

全電力管内向け

主幹	■単3中性線欠相保護付配線用遮断器		
	30, 40, 50A	BU-53・1EC	
	60A	BU-63・1EC	
	75A, 100A	BU-103・1KC	

分岐	パールミニブレーカ	
	B-1N (2P1E20A)	
	B-2N (2P2E20A)	

回路例

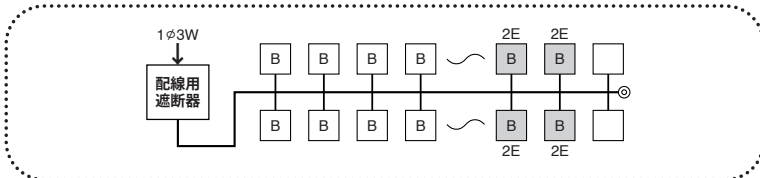

主幹：配線用遮断器

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	外形寸法 (mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E				タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	30	4	2	○	YB33062	16,200	320	364	73	60	210 73
	50			○	YB35062	19,000					
8+2	30	6	2	○	YB33082	19,100	320	364	73	60	210 74
	50			○	YB35082	22,100					
10+2	30	8	2	○	YB33102	21,900	320	364	73	60	210 75
	50			○	YB35102	24,600					
12+2	50	8	4	○	YB35122	26,900	320	398	73	60	210 76
	75			○	YB37122	35,100				75	
14+2	50	10	4	○	YB35142	28,800	320	398	73	60	211 77
	75			○	YB37142	36,900				100	
16+2	50	12	4	○	YB35162	31,200	320	432	73	60	211 78
	75			○	YB37162	39,100				100	
18+2	50	14	4	○	YB35182	33,200	320	432	73	60	211 79
	75			○	YB37182	41,500				100	
	100			○	YB310182	48,400					
20+2	50	14	6	○	YB35202	35,400	320	466	73	60	211 80
	75			○	YB37202	43,800				100	
	100			○	YB310202	50,700					
22+2	50	16	6	○	YB35222	37,400	320	466	73	60	212 81
	75			○	YB37222	45,700				100	
	100			○	YB310222	52,800					
26+2	75	20	6	○	YB37262	53,800	320	500	73	100	212 82
	100			○	YB310262	60,600					

- 内線規程1375-1-4で、住宅の電路に漏電遮断器を取り付けることが規定されています。漏電遮断器が組み込まれていない分電盤を住宅の電路にご使用になる場合、別途、主幹または分岐回路に漏電遮断器を取り付けてください。
- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品