


1 省エネ支援 電気の使用状況をテレビに表示することで「電気の見える化」を行います。

2 エコサポート機能

エコサポート機能 動作フロー




3 省エネ操作

個々の電気機器をコントローラからON/OFF操作でき、動作状況はテレビ画面またはコントローラで確認することができます。

4 ピークカット機能

ピークカット機能 動作フロー




停止動作 電気を使いすぎると使用電流 に応じて優先順位 → → → の順で停止します

使用電流 (%)				動 作	
電流制限器				音声でお知らせ 「ビッピ!電気の使いすぎです」	負荷を停止
あ り		な し			
100 <	110	90 <	100	3分ごと	不動作
110 <	120	100 <	120	10秒ごと	45秒
120 <	140	120 <	140	5秒ごと	15秒
140 <		140 <		5秒ごと	2秒

優先順位 の負荷を遮断後 > 100%(電流制限器なしの場合:90%)の時、
3秒以内に優先順位 、 、 の順に遮断を行います。

タイミングチャート

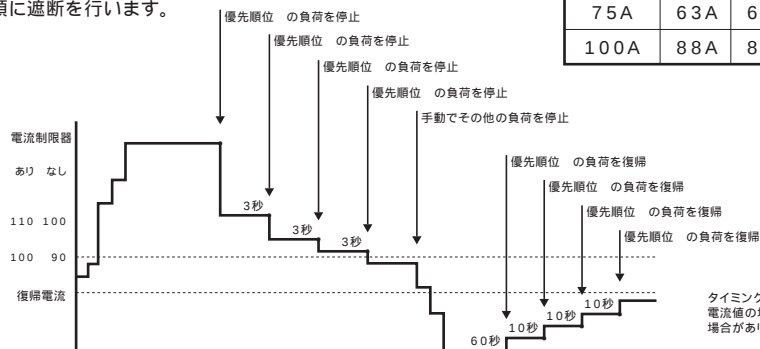

復帰動作

定格電流	復帰電流値	
	電流制限器 あり	なし
20A	10A	8A
30A	21A	18A
40A	32A	28A
50A	42A	38A
60A	52A	48A
75A	63A	63A
100A	88A	88A

設定された定格電流に対する復帰電流が約1分間継続すると優先順位 の負荷を自動復帰します。その後、復帰電流が約10秒間継続すると、優先順位 → の順で自動復帰します。

外 観

