
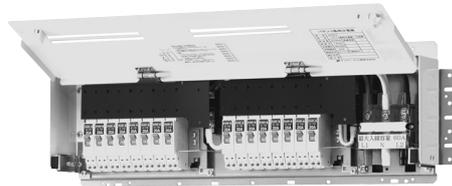
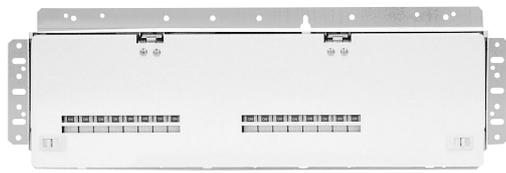


パチンコ島盤

露出形: スチール製 マンセル7.3Y9.2 / 0.7

主幹	単③	
	なし	60A 端子台付
分岐	20A B-1N-P2	

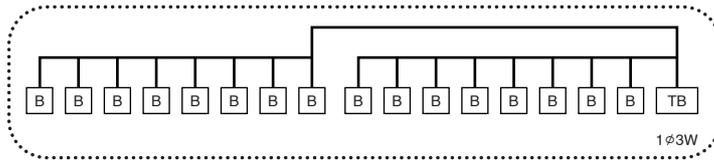

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		型式	納期 区分	ご注文品番	露出形			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外 形 寸法図
		2P1E	2P2E				標準価格(円)			タテ	ヨコ	フカサ		
16 ₊₀		16	0	KPA016	●	KPA016	35,400			185	575	89	60	—




分岐ブレーカは、突入電流に強いパチンコ島盤専用パールミニブレーカです。
キャビネットは、堅牢なスチール製を採用。
取り付けは、長穴で取付ピッチに余裕があります。

分岐ブレーカ

パチンコ島盤用パールミニブレーカ		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P1E・30AF	
定格電圧 AC	100V	
型式	分岐上列用	B-1N-P1
	分岐下列用	B-1N-P2
定格電流	20A	
定格遮断容量	100V	2.5kA
	100/200V	—
引き外し方式	熱動・電磁	
外形寸法	タテ	75.5mm
	ヨコ(幅)	16mm
	タカサ(パネルカット)	38mm
接続方式	電源側	プラグイン端子
	負荷側	速結端子
接続可能電線	負荷側	φ1.6mm・φ2.0mm・φ2.6mm 単線

パールミニフラット・パールミニスマートにも組み込み可能です。
別途ご用命ください。

B-1N-P1・B-1N-P2 (20A)

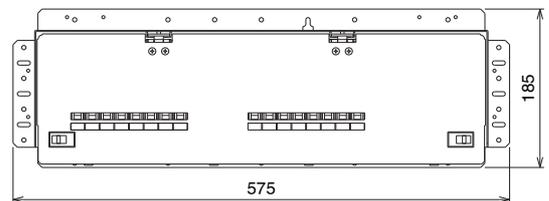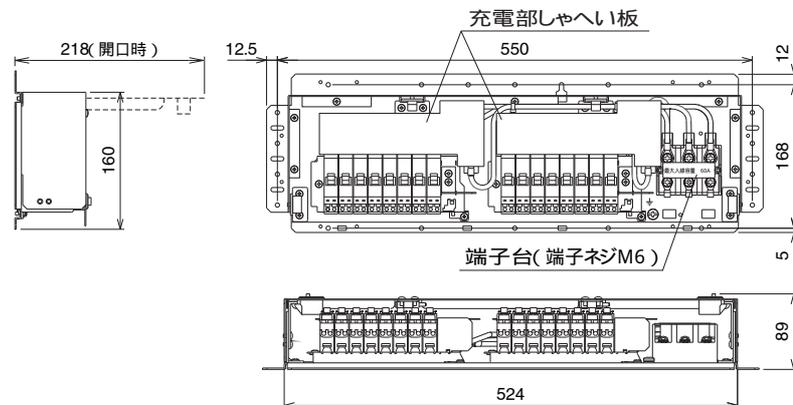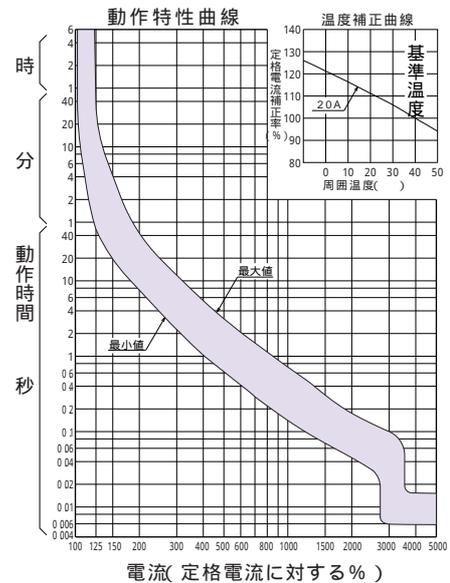

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品